




二口二位常閉式泛用型鍛造銅閥體


大流量電磁提升膜片式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	瓦斯	輕油類 (120°C)	真空	
AD - 14	3/8"	15	4.5	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.03
AD - 15	1/2"	15	4.5			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.06
AD - 20	3/4"	20	9.3			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.24
AD - 25	1"	25	13.2			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.51
AD - 35	1 1/4"	35	26			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	2.87
AD - 40	1 1/2"	35	26	J	乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	2.77
AD - 50	2"	50	48			0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	4.81
AD - 25AF	1" 法蘭	25	13.2		氟橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	5.35
AD - 35AF	1 1/4" 法蘭	35	26			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	7.75
AD - 40AF	1 1/2" 法蘭	35	26	80 (120)	聚四氟乙烯	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	8.00
AD - 50AF	2" 法蘭	50	48			0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	11.0

訂購方式:

AD - 15 - S - D2 - A - 220VAC - G

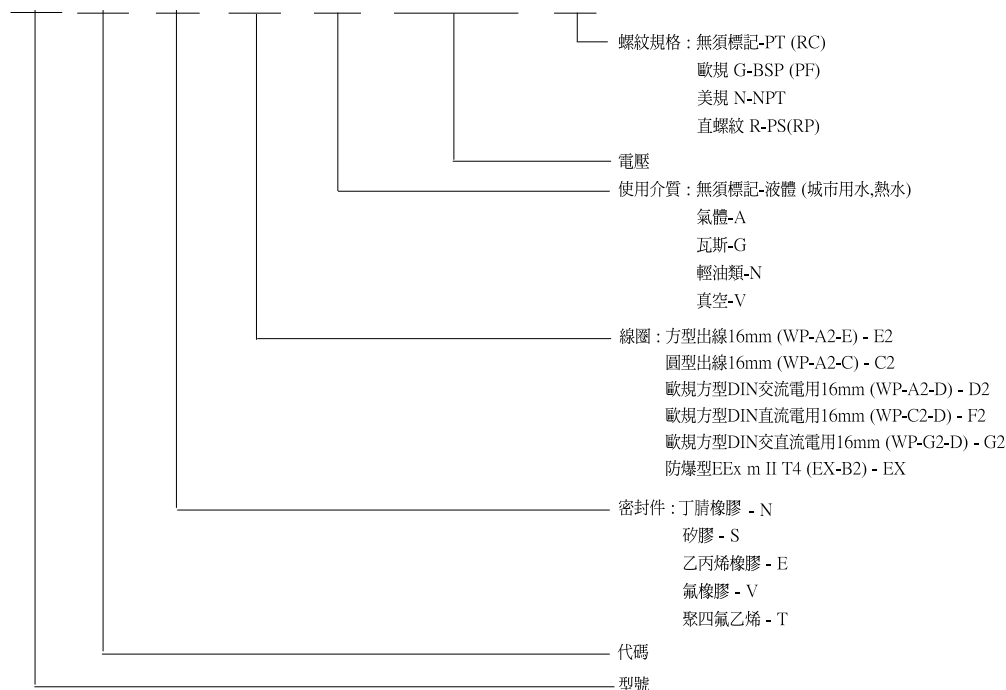

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

AD

二口二位常閉式泛用型鍛造銅閥體

● AD-14~50 尺寸圖

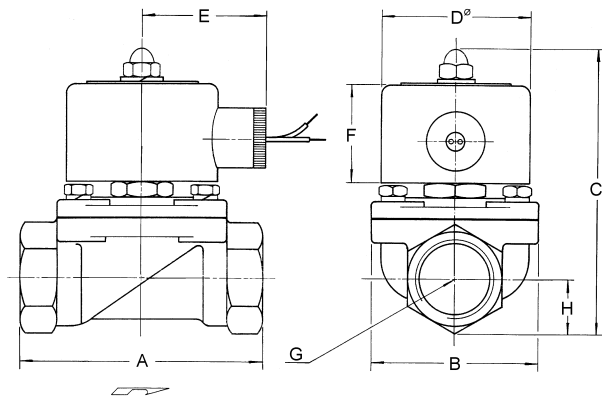


● 規格表


單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H
AD-14	75	52	103	WP-A2-C:53	WP-A2-C:47	WP-A2-C:43	3/8"	14.5
AD-15	75	52	103	WP-A2-C:53	WP-A2-C:47	WP-A2-C:43	1/2"	14.5
AD-20	85	60	114	WP-A2-D:40	WP-A2-D:65*	WP-A2-D:38	3/4"	18
AD-25	100	70	120	WP-A2-E:40	WP-A2-E:40	WP-A2-E:38	1"	23
AD-35	120	90	140	WP-A2-E:40	WP-A2-E:40	WP-A2-E:38	1 1/4"	33
AD-40	120	90	140	WP-C2-D:56	WP-C2-D:70*	WP-C2-D:37	1 1/2"	33
AD-50	150	120	160				2"	40.5

*含接線盒

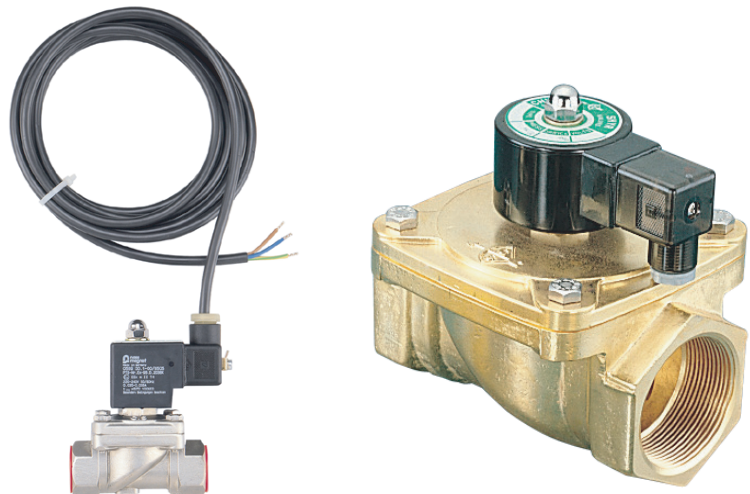

● AD-14~50 作動圖

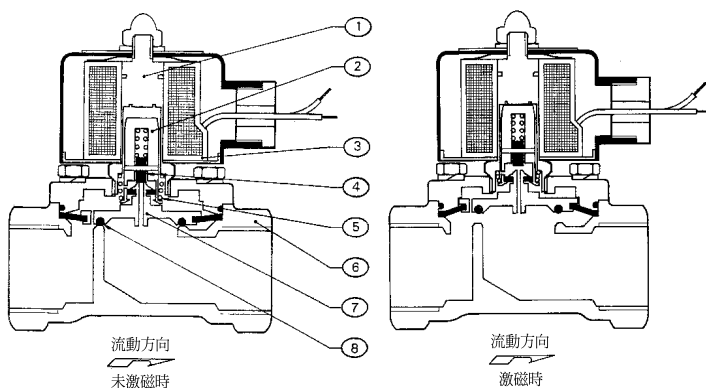


● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	鍛造銅
7	膜片座	銅合金
8	止漏環	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠

AD

二口二位常閉式泛用型鍛造銅閥體

● AD-25AF~50AF 尺寸圖

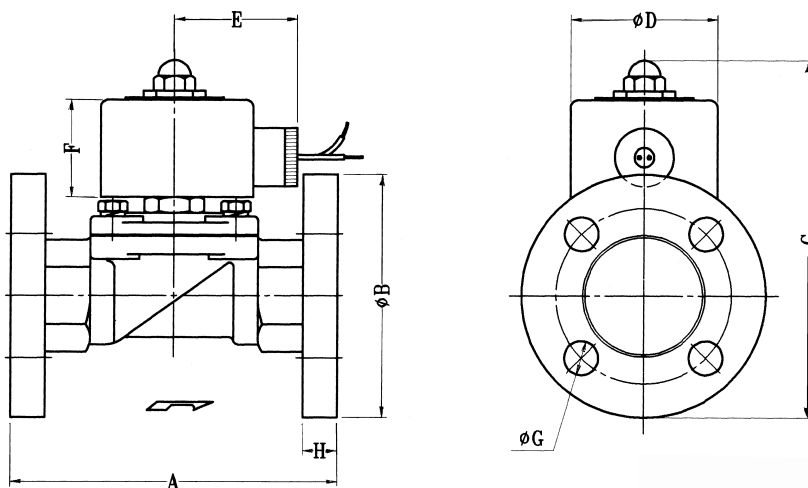


● 規格表


單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G 孔數:4	H
AD-25AF	130	125	162	WP-A2-C:53	WP-A2-C:47	WP-A2-C:43	19	14
AD-35AF	160	135	174	WP-A2-D:40	WP-A2-D:65*	WP-A2-D:38	19	16
AD-40AF	160	140	177	WP-A2-E:40	WP-A2-E:40	WP-A2-E:38	19	16
AD-50AF	200	155	195	WP-C2-D:56	WP-C2-D:70*	WP-C2-D:37	19	16

*含接線盒 法蘭規格為JIS 10K

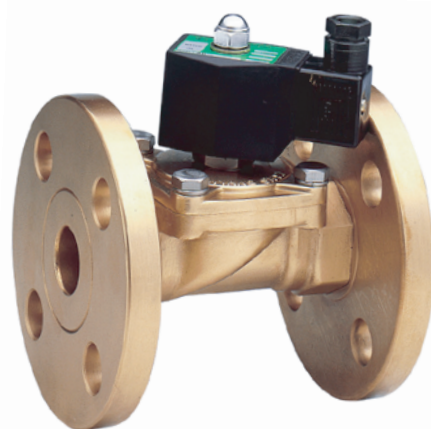

● AD-25AF~50AF 作動圖

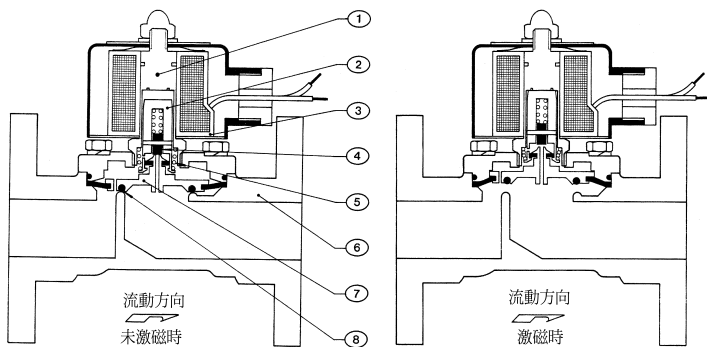


● 部品材質表


項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	鍛造銅
7	膜片座	銅合金
8	止漏環	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠

流量曲線表


● 流體：空氣 AD-6A . 8A

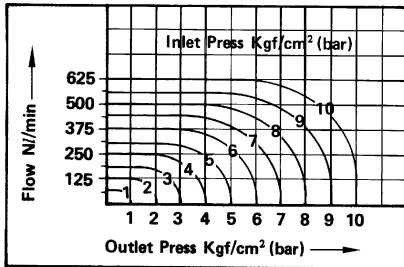


● 流體：空氣 AD-6B. 8B

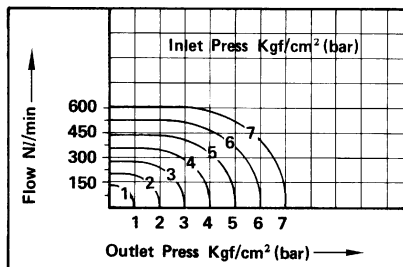


● 流體：空氣 AD-6C. 8C

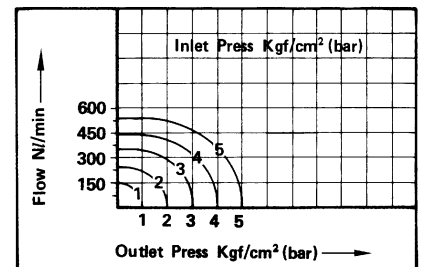


● 流體：空氣 AD-10A

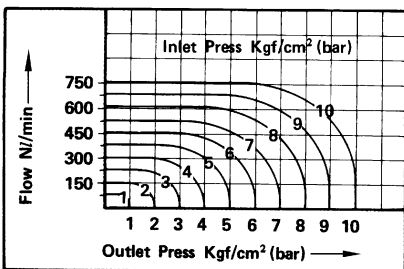


● 流體：空氣 AD-10B . 12A

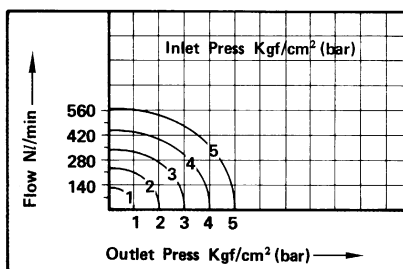


● 流體：空氣 AD-10C . 12B

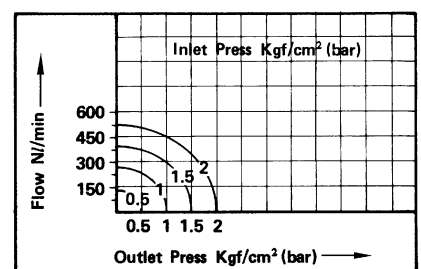


● 流體：空氣 AD-14.15

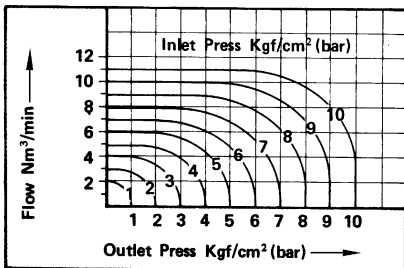


● 流體：空氣 AD-20

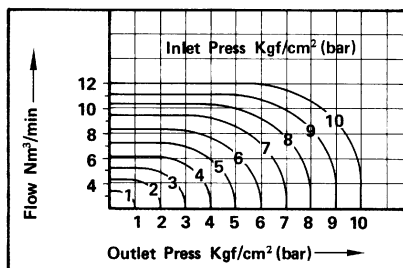


● 流體：空氣 AD-25 (AF)

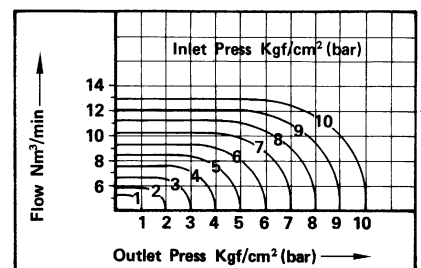


● 流體：空氣 AD-35.40(AF)

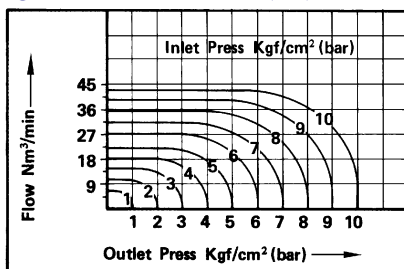


● 流體：空氣 AD-50(AF)

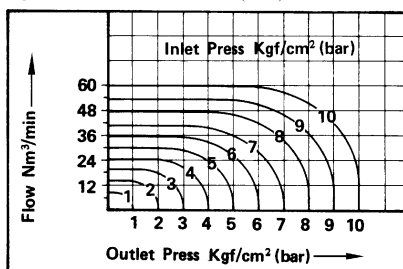


● 流體：液體 AD-6A.8A . 6B.8B . 6C.

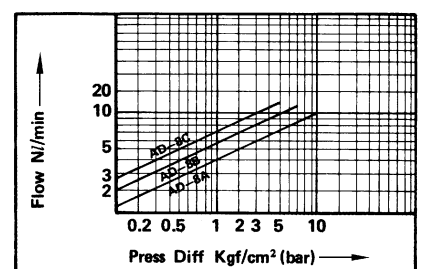

● 流體：液體 AD-10A . 10B.10C

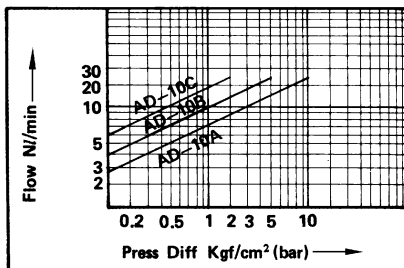

● 流體：液體 AD-14.15.20.25 (AF)

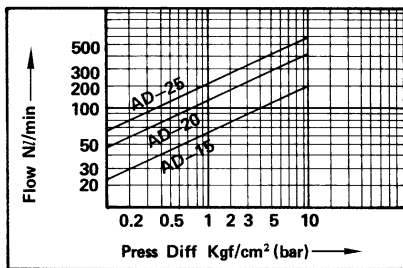

● 流體：液體 AD-35.40.50(AF)

