





二口二位常閉式經濟型鍛造銅閥體



小流量直動式系列

型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	瓦斯	輕油類 (120°C)	真空	
BD-8A	1/4"	2.5	0.23	-10	丁腈橡膠 矽膠	0-10	0-10	0-10	0-7	0-10 ⁻⁴ torr	0.35
BD-8B	1/4"	3.5	0.42			0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁴ torr	0.35
BD-8C	1/4"	4.5	0.61			0-5	0-5	0-5	0-3	0-10 ⁻⁴ torr	0.35
BD-10A	3/8"	4	0.58	80 (120)	乙丙烯橡膠 氟橡膠 聚四氟乙烯	0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁴ torr	0.50
BD-10B	3/8"	6	0.79			0-3	0-3	0-3	0-2	0-10 ⁻⁴ torr	0.50
BD-12A	1/2"	6	0.79			0-3	0-3	0-3	0-2	0-10 ⁻⁴ torr	0.55

訂購方式:

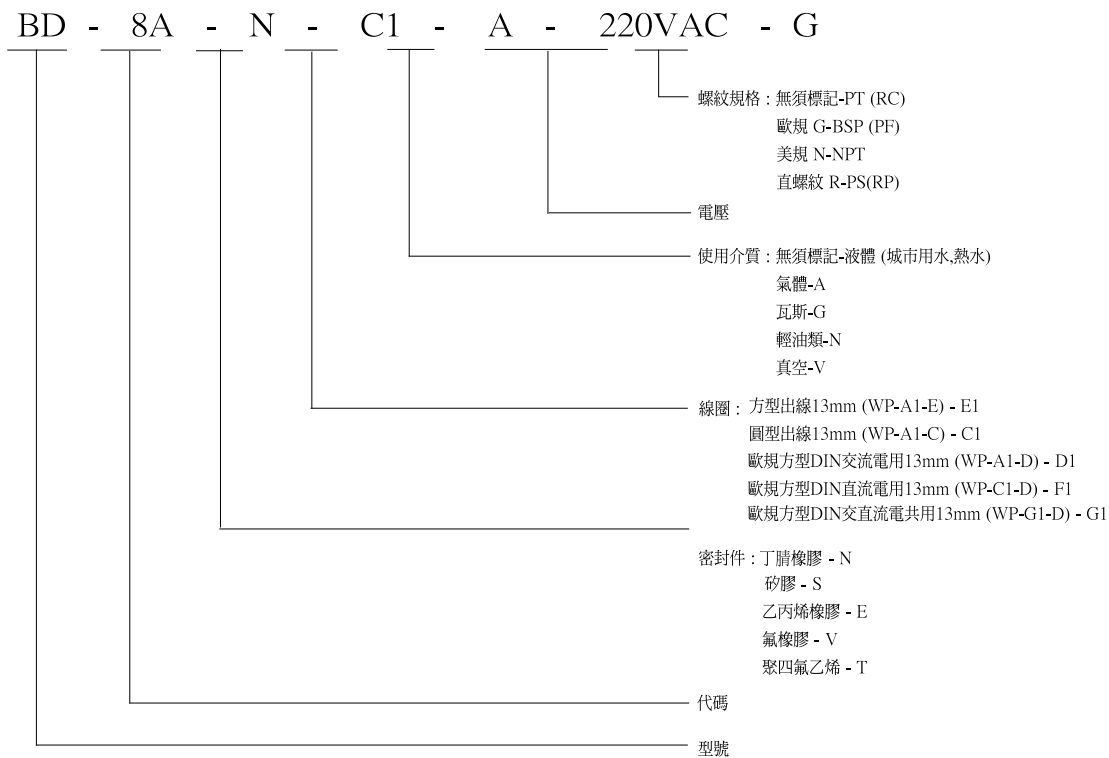

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

BD

二口二位常閉式經濟型鍛造銅閥體

● BD-8A~8C 尺寸圖

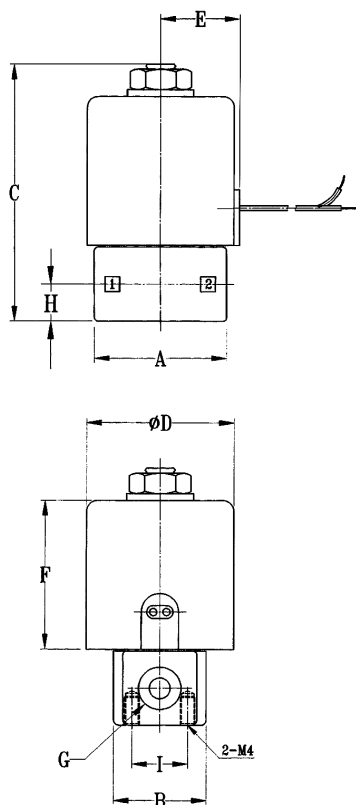

● 規格表


單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	線圈型號
BD-8A~8C	41	25	68.5	30	53	40	1/4"	10.5	15	WP-B1-D*
	41	25	68.5	41.5	22	40	1/4"	10.5	15	WP-A1-C
	41	25	68.5	34.5	38	32.5	1/4"	10.5	15	WP-A1-E

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
BD-10A~10C	50	25	87	30	-	-	15	11.7	WP-B1-D*
	50	25	87	41.5	-	-	15	11.7	WP-A1-C
	50	25	87	34.5	-	-	15	11.7	WP-A1-E
BD-12A	55	27	90	30	-	-	-	13	WP-B1-D*
	55	27	90	41.5	-	-	-	13	WP-A1-C
	55	27	90	34.5	-	-	-	13	WP-A1-E

*含接線盒

● BD-10A~12A 尺寸圖

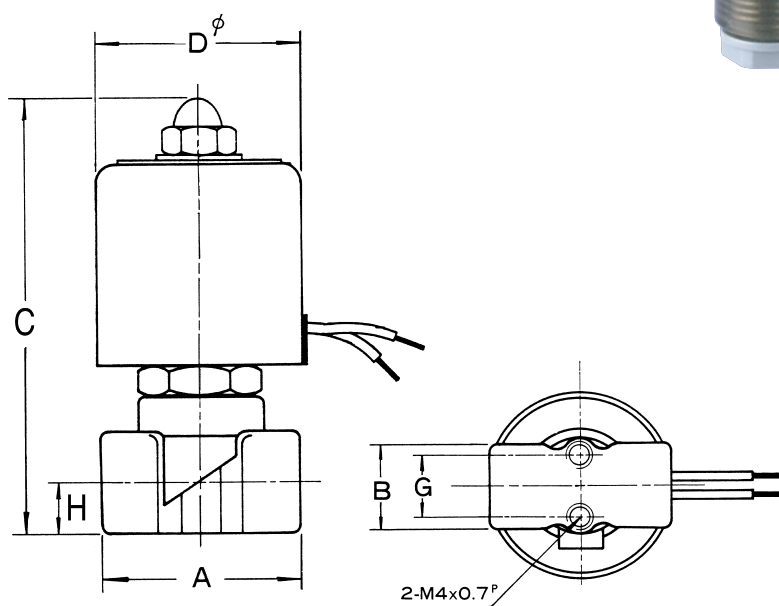

● 部品材料表

項次	名 稱	材 質
1	閥體	鍛造銅
2	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
3	電磁管	不銹鋼
4	電磁鐵芯	不銹鋼
5	彈簧	不銹鋼
6	線圈	銅線



Solenoid Valves