



小流量直動式系列



型號	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
					液體	氣體	輕油類 (120°C)	瓦斯	
GAB-312-A	1.2	0.06	-10	丁腈橡膠	0-50	0-50	0-50	0-50	0.43
GAB-312-B	1.6	0.09		矽膠	0-30	0-30	0-30	0-30	0.43
GAB-312-2	2.0	0.11		乙丙烯橡膠	0-15	0-15	0-15	0-15	0.43
GAB-312-3	3.0	0.26	80 (120)	氟橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0.43
GAB-312-4	4.0	0.58		聚四氟乙烯	0-6	0-6	0-6	0-6	0.43
GAB-312-5	5.0	0.64			0-3	0-3	0-3	0-3	0.43

訂購方式:

GAB - 312 - A - N - E1 - A - 220VAC

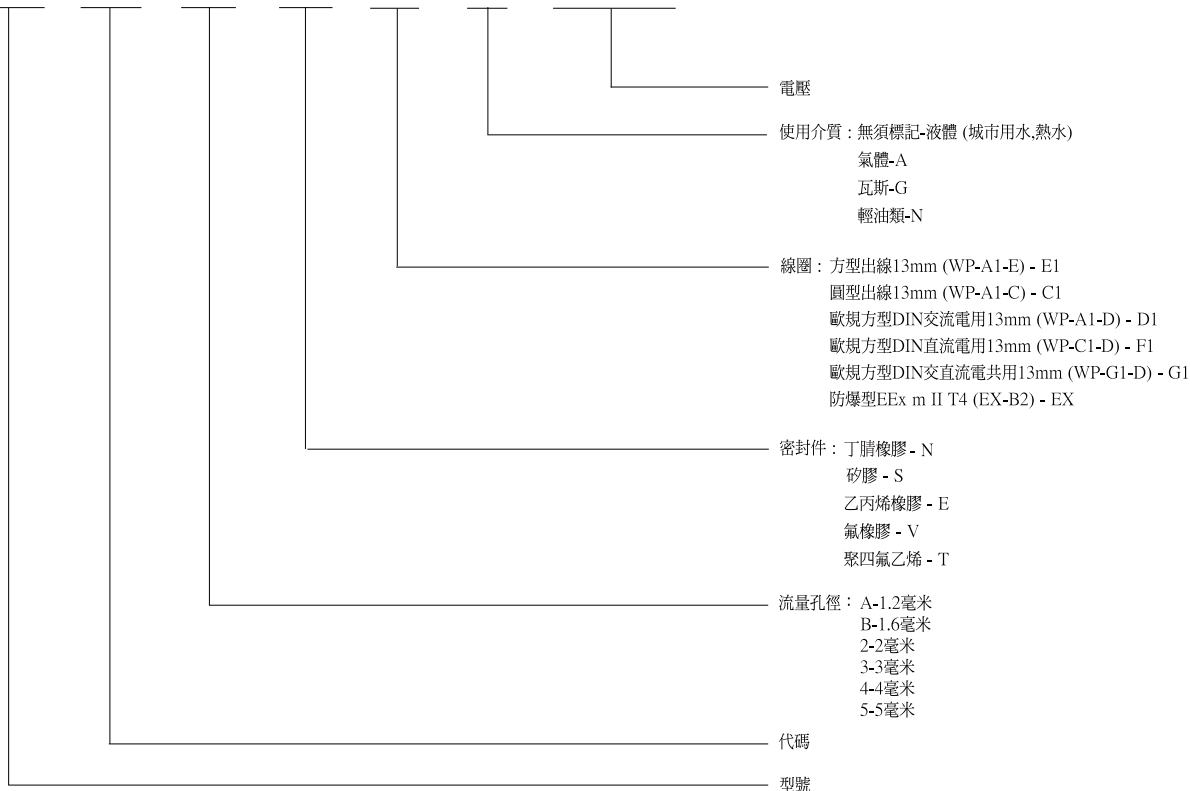

使用須知:

1. 閥體底部安裝固定孔尺寸為M4×12.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品.

不適用流體:





1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.


GAB

二口二位常閉式底板安裝型 鍛造銅閥體

● GAB-312-A~5 尺寸圖

單位:毫米

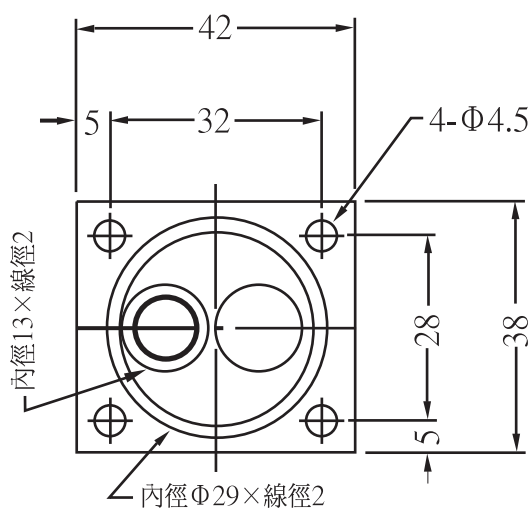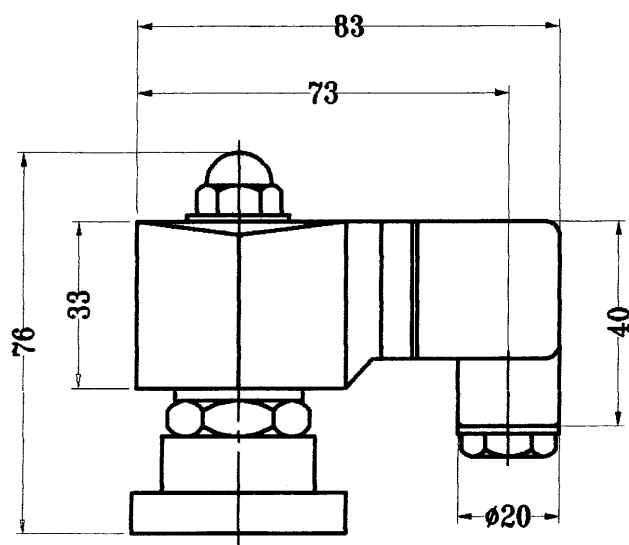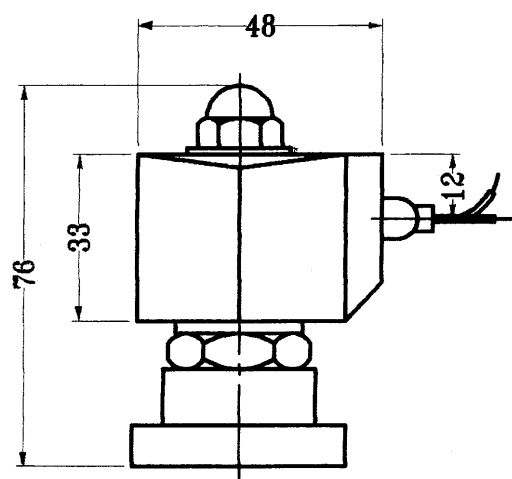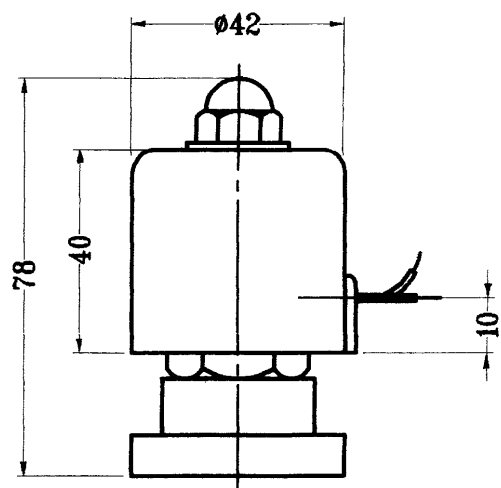




小流量直動式系列

型號	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
					液體	氣體	輕油類 (120°C)	瓦斯	
GAB-412-2	2.0	0.11	-10	丁腈橡膠	0-25	0-25	0-25	0-25	0.64
GAB-412-3	3.0	0.26	∫	矽膠	0-15	0-15	0-15	0-15	0.64
GAB-412-4	4.0	0.58	80	乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0.64
GAB-412-5	5.0	0.64	(120)	氟橡膠	0-6	0-6	0-6	0-6	0.64
				聚四氟乙烯					

訂購方式:

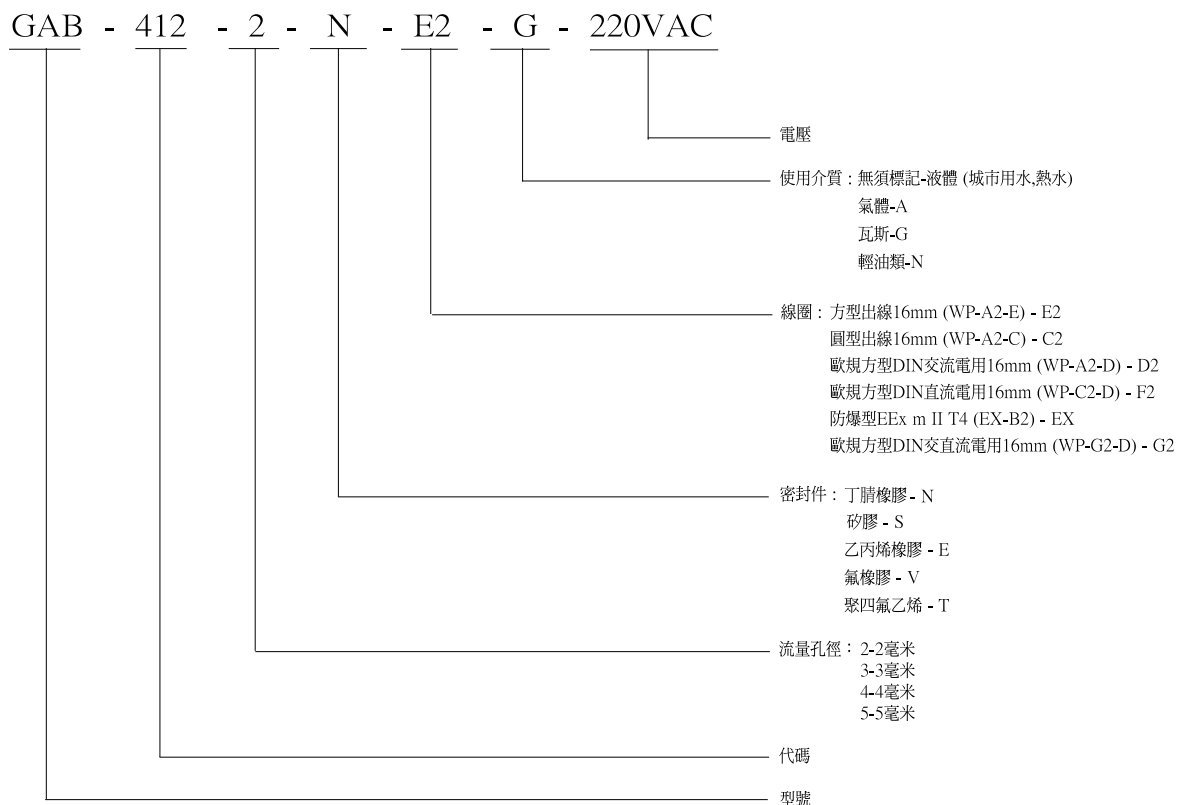

使用須知:

- 閥體底部安裝固定孔尺寸為M4×12.
- 額定電壓範圍±10%.
- 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
- 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
- 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
- 聚四氟乙烯密封件為特製規格品.

不適用流體:





- 流體粘度係數不得大於50 CST.
- 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
- 腐蝕性流體.

GAB


二口二位常閉式底板安裝型 鍛造銅閥體

● GAB-412-2~5 尺寸圖

單位：毫米

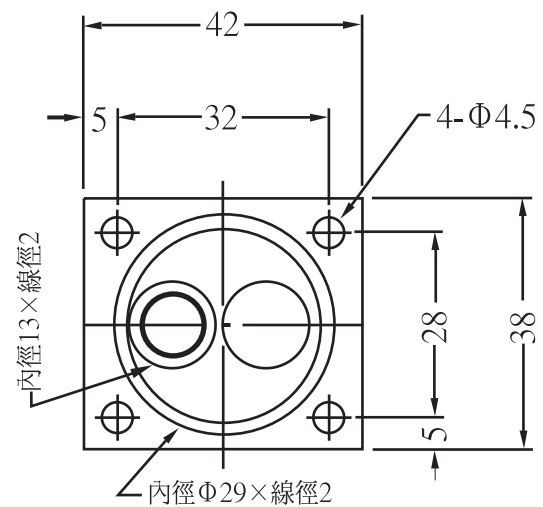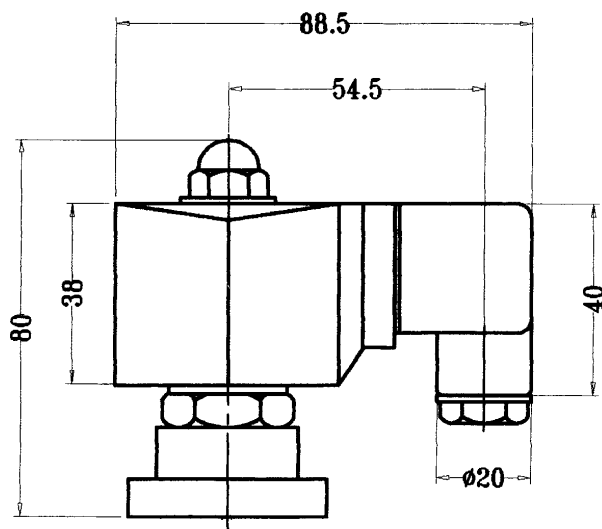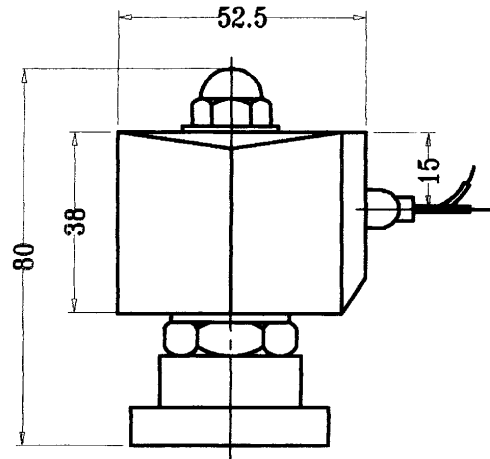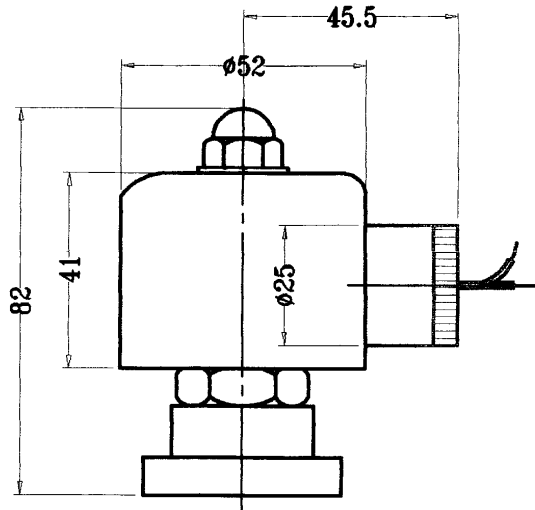


小流量直動式系列



型號	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
					液體	氣體	輕油類 (120°C)	瓦斯	
HAB-412-3	3.0	0.26	-10	丁腈橡膠	0-30	0-30	0-30	0-30	0.64
HAB-412-4	4.0	0.58	↓	矽膠	0-20	0-20	0-20	0-20	0.64
HAB-412-5	5.0	0.64	80 (120)	乙丙烯橡膠 氟橡膠 聚四氟乙烯	0-15	0-15	0-15	0-15	0.64

訂購方式:

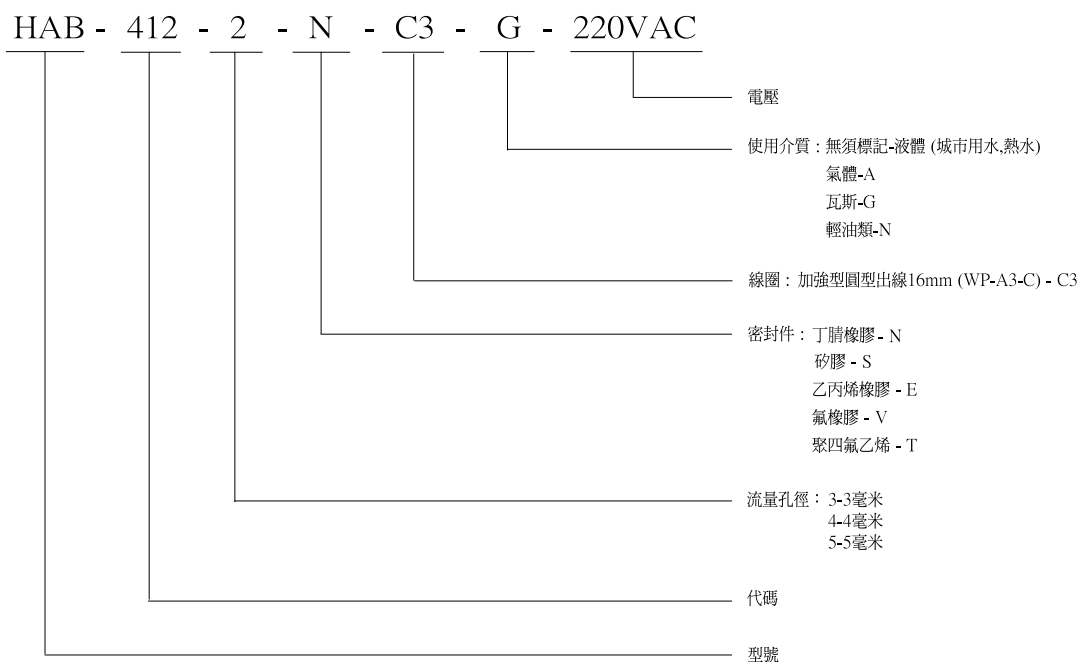

使用須知:

1. 閥體底部安裝固定孔尺寸為M4×12.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品.
7. 該線圈連續通電不宜超過10分鐘.

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.

HAB

二口二位常閉式底板安裝型 鍛造銅閥體

● HAB-412-3~5 尺寸圖

單位：毫米

