



小流量直動式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	瓦斯	輕油類 (120°C)	真空	
ADF-6A	1/8"	3.0	0.26	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0-7	0-10 ⁻⁶ torr	1.75
ADF-6B	1/8"	4.0	0.58	J	矽膠	0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	1.75
ADF-6C	1/8"	5.0	0.64		乙丙烯橡膠	0-5	0-5	0-5	0-3	0-10 ⁻⁶ torr	1.75
ADF-8A	1/4"	3.0	0.26		氟橡膠	0-10	0-10	0-10	0-7	0-10 ⁻⁶ torr	1.70
ADF-8B	1/4"	4.0	0.58	80 (120)	聚四氟乙烯	0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	1.70
ADF-8C	1/4"	5.0	0.64			0-5	0-5	0-5	0-3	0-10 ⁻⁶ torr	1.70

訂購方式:

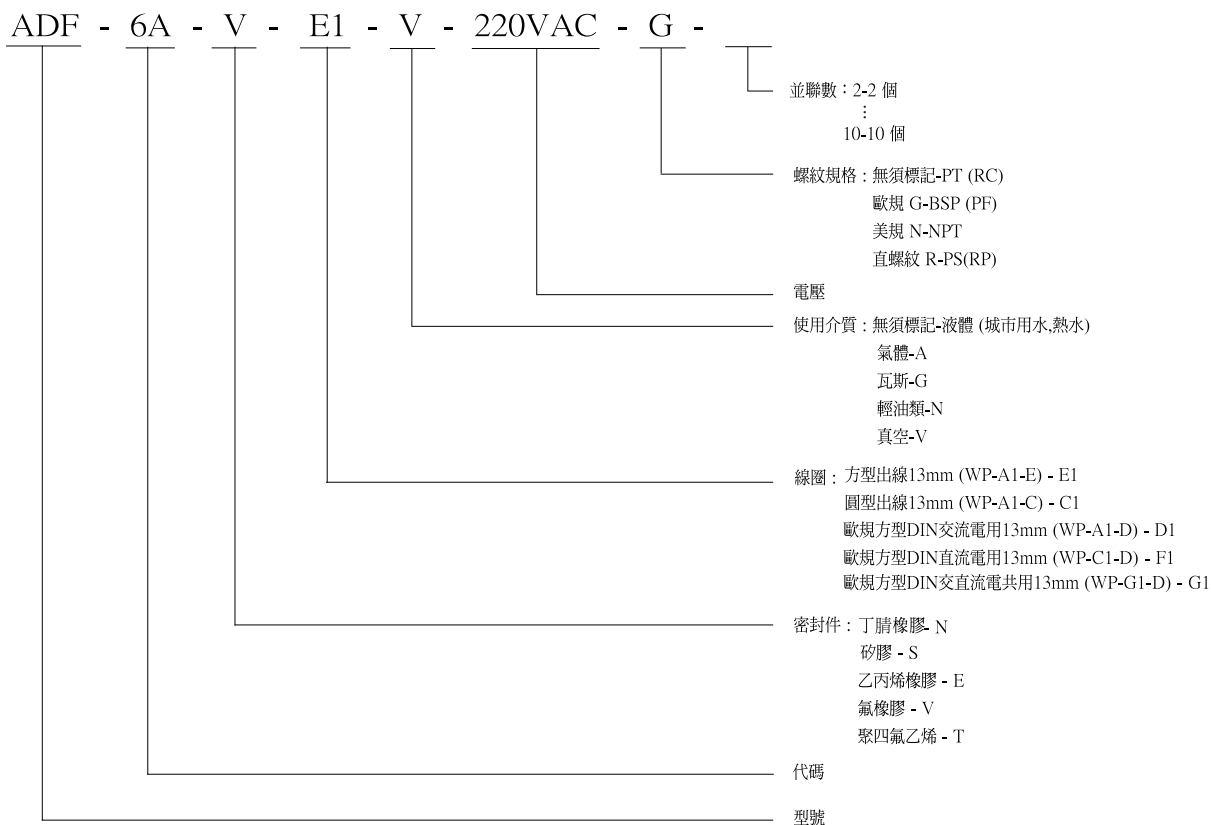

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

ADF

二口二位常閉式併聯型 鍛造銅閥體

● 尺寸圖

單位:毫米

