



小流量直動式系列



型號	流量孔徑 (mm)	CV 值	溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
					液體	氣體	輕油類 (120°C)	
GAB-313-A	1.6	0.09	-10~80	丁腈橡膠 矽膠 乙丙烯橡膠 氟橡膠 聚四氟乙烯	0-10	0-10	0-10	0.42
GAB-313-B	2.0	0.11	(120)		0-7	0-7	0-7	0.42

訂購方式:

GAB - 313 - A - N - E1 - A - 220VAC

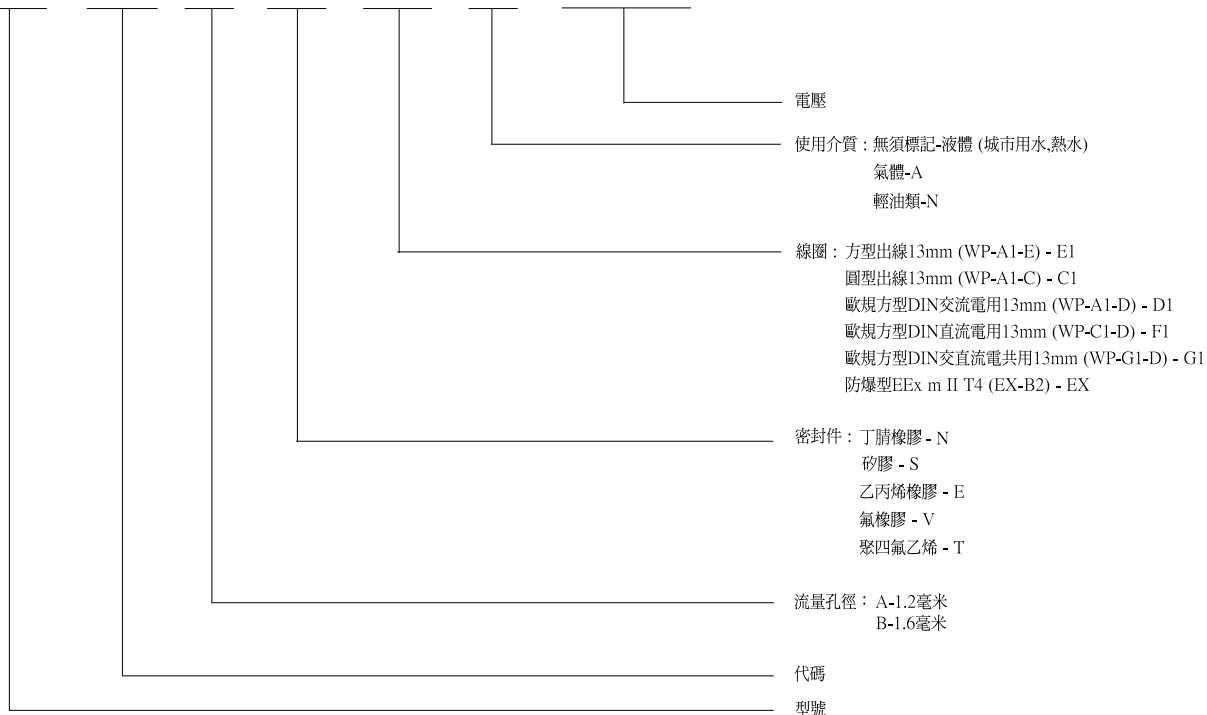

使用須知:

1. 閥體底部安裝固定孔尺寸為M4×12.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品.

不適用流體:



1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.

GAB


三口二位常閉式底板安裝 鍛造銅閥體

● GAB-313-A~B 尺寸圖

單位:毫米

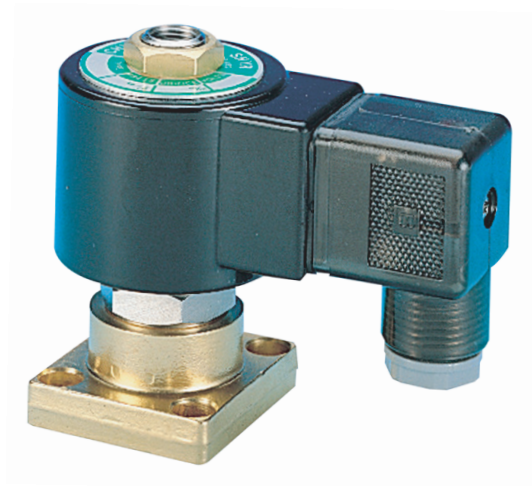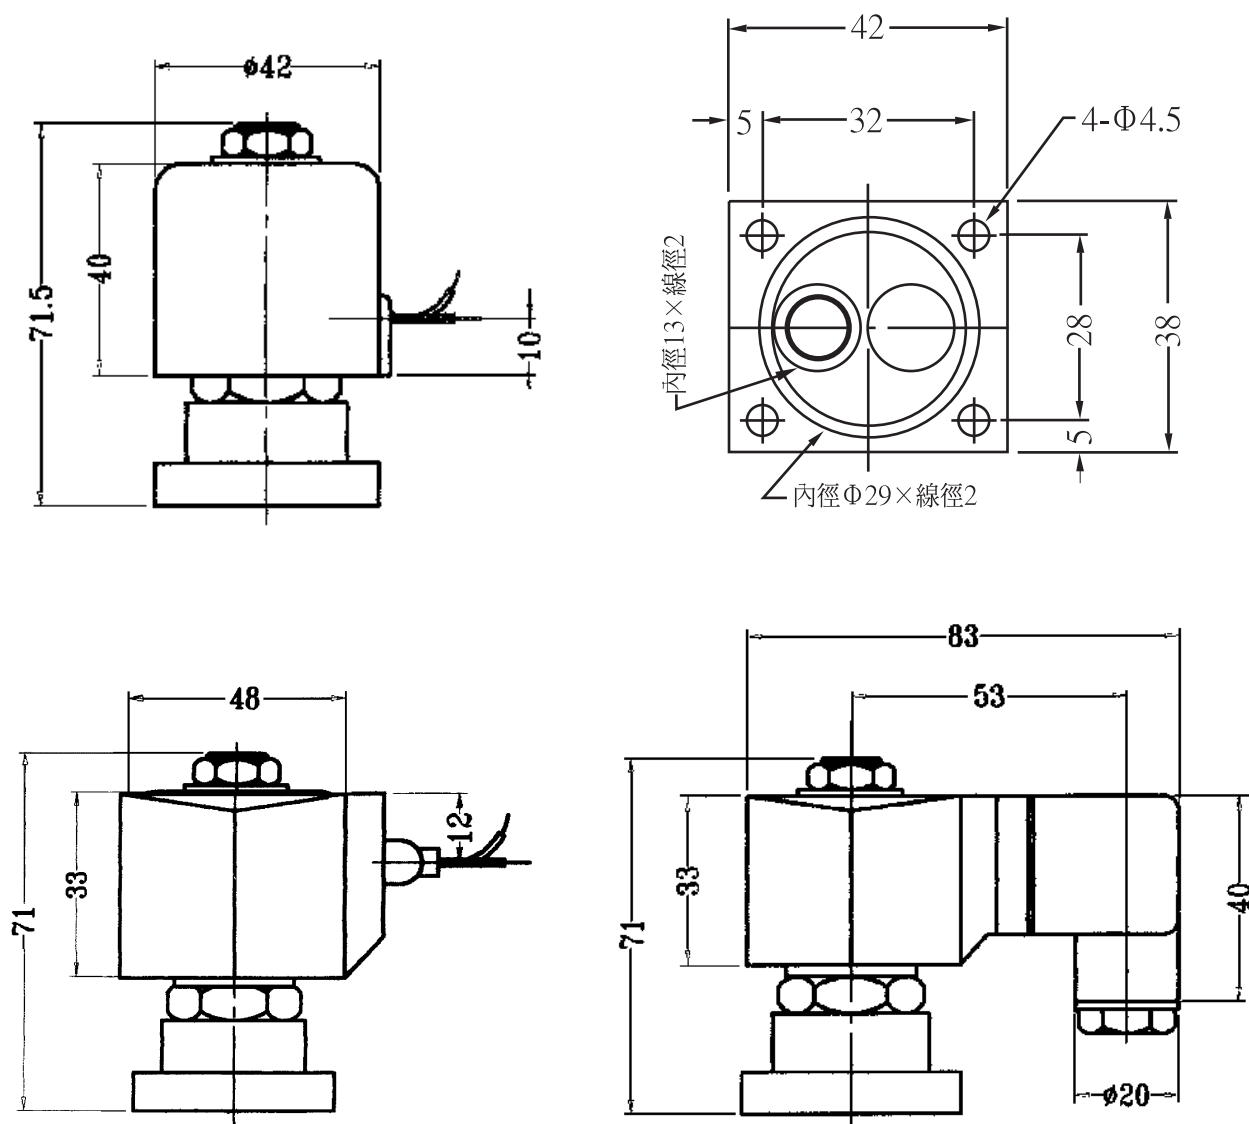


小流量直動式系列



型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120°C)	
MDF-6A	1/8"	1.6	0.09	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	1.65
MDF-6B	1/8"	2.0	0.11	80 (120)	矽膠	0-7	0-7	0-7	1.65
MDF-8A	1/4"	1.6	0.09		乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	1.60
MDF-8B	1/4"	2.0	0.11		氟橡膠 聚四氟乙烯	0-7	0-7	0-7	1.60

訂購方式:

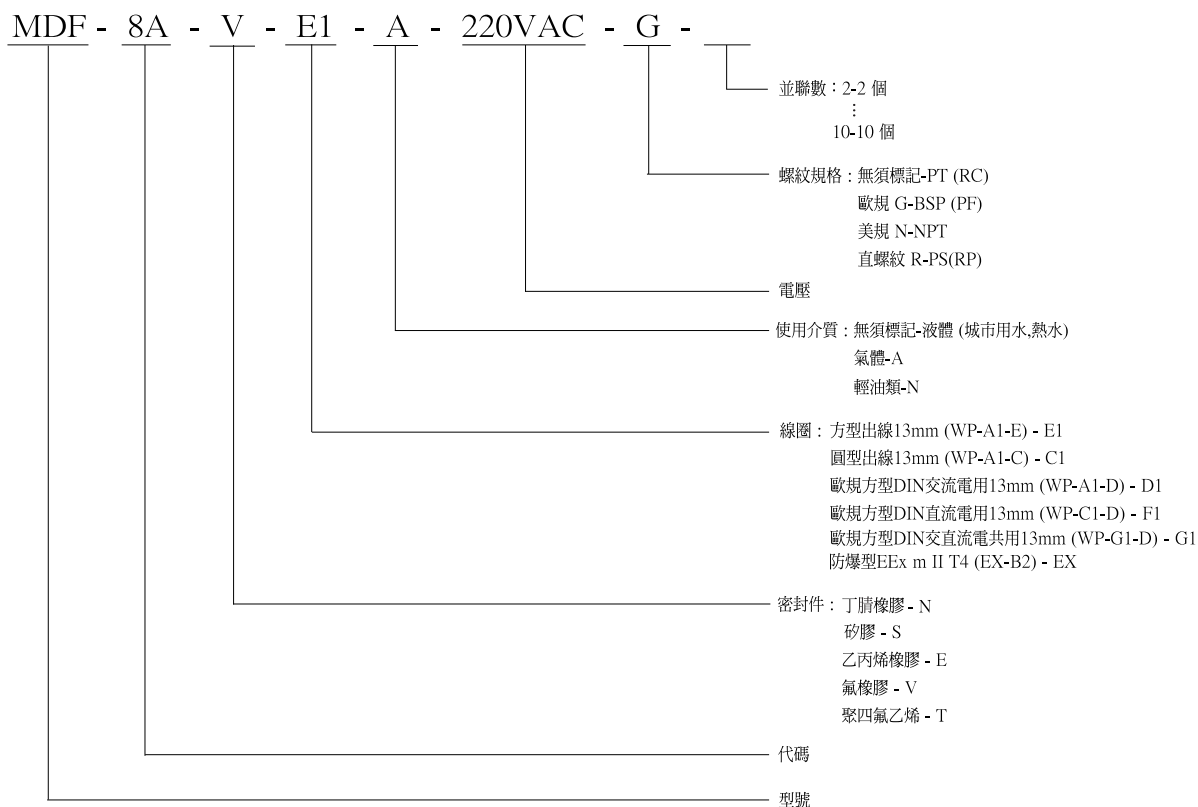

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

● 尺寸圖

單位:毫米

