





三口二位常閉 / 常開 / 共用式 鍛造銅閥體

直動式系列 / 由 C 端處入口（常閉式）




型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120℃)	
VX-3121	1/4 "	1.6	0.09	-10	丁腈橡膠	0-7	0-7	0-7	0.46
VX-3122	1/4 "	2.2	0.16	∫		0-5	0-5	0-5	0.46
VX-3221	1/4 "	1.6	0.09	80	氟橡膠	0-11	0-11	0-11	0.67
VX-3222	1/4 "	2.2	0.16			0-7	0-7	0-7	0.67

直動式系列 / 由 O 端處入口（常開式）



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120℃)	
VX-3121	1/4 "	1.6	0.09	-10	丁腈橡膠	0-8	0-8	0-8	0.46
VX-3122	1/4 "	2.2	0.16	∫		0-5	0-5	0-5	0.46
VX-3221	1/4 "	1.6	0.09	80	氟橡膠	0-8	0-8	0-8	0.67
VX-3222	1/4 "	2.2	0.16			0-5	0-5	0-5	0.67

直動式系列 / 由 A 端處入口（共用式）



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120℃)	
VX-3121	1/4 "	1.6	0.09	-10	丁腈橡膠	0-8	0-8	0-8	0.46
VX-3122	1/4 "	2.2	0.16	∫		0-6	0-6	0-6	0.46
VX-3221	1/4 "	1.6	0.09	80	氟橡膠	0-11	0-11	0-11	0.67
VX-3222	1/4 "	2.2	0.16			0-8	0-8	0-8	0.67





三口二位常閉 / 常開 / 共用式 鍛造銅閥體



訂購方式:

VX - 3121 - N - E2 - A - 220VAC - G

螺紋規格: 無須標記-PT (RC)

歐規 G-BSP (PF)

美規 N-NPT

直螺紋 R-PS(RP)

電壓

使用介質: 無須標記-液體 (城市用水, 熱水)

氣體-A

瓦斯-G

輕油類-N

真空-V

線圈: 方型出線13mm (WP-A1-E) - E1

圓型出線13mm (WP-A1-C) - C1

歐規方型DIN交流電用13mm (WP-A1-D) - D1

歐規方型DIN直流電用13mm (WP-C1-D) - F1

歐規方型DIN交直流電共用13mm (WP-G1-D) - G1

方型出線16mm (WP-A2-E) - E2

圓型出線16mm (WP-A2-C) - C2

歐規方型DIN交流電用16mm (WP-A2-D) - D2

歐規方型DIN直流電用16mm (WP-C2-D) - F2

防爆型Ex m II T4 (EX-B2) - EX

歐規方型DIN交直流電共用16mm (WP-G2-D) - G2

密封件: 丁腈橡膠 - N

氟橡膠 - V

代碼

型號

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍 $\pm 10\%$ 。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。





三口二位常閉 / 常開 / 共用式 鍛造銅閥體

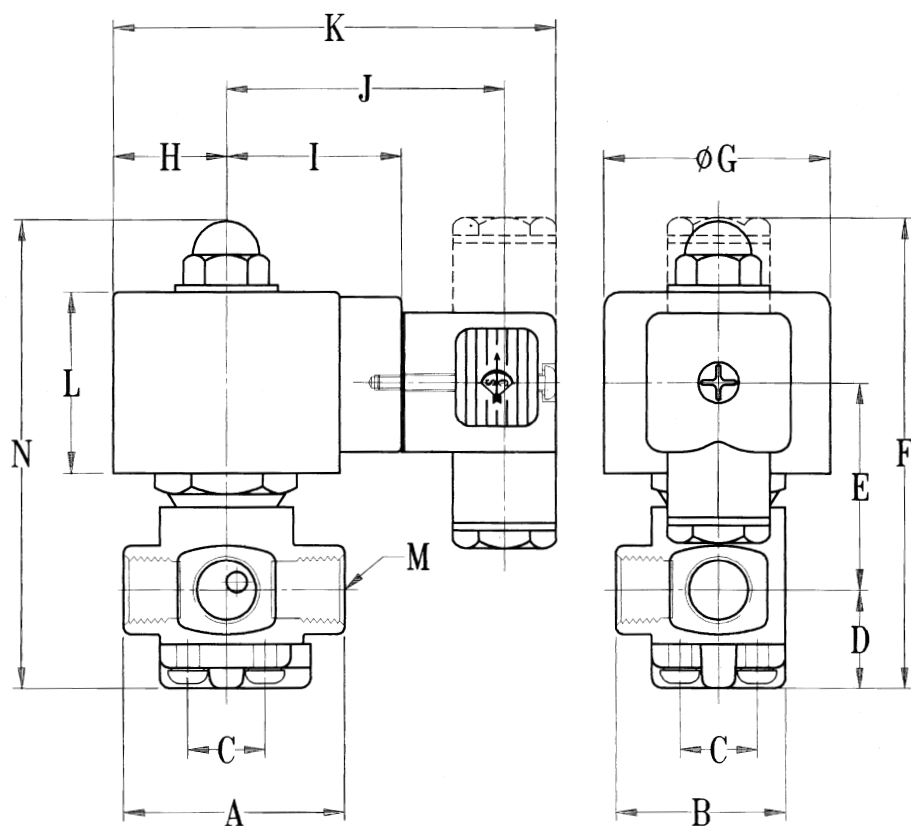

● 歐規圓型DIN線圈：

VX-31□□ : WP-C1-D } 適用 DC 電壓
VX-32□□ : WP-C2-D }

● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	°G	H	I	J	K	L	M	N
VX-31□□	43	33	15	19	40	94	44	22	34	54	86	35	1/4"	92
VX-32□□	43	33	15	19	39	91	56	28	41	60	99	38	1/4"	96

● 圓型出線線圈：

VX-31□□ : WP-A1-C } 適用 AC / DC 電壓
VX-32□□ : WP-A2-C }

● 規格表

單位:毫米



項次 型號	A	B	C	D	E	F	°G	H	L	M
VX-31□□	43	33	15	19	30	95	42	-	40	1/4"
VX-32□□	43	33	15	19	41	98	53	72	43	1/4"



Solenoid Valves



三口二位常閉 / 常開 / 共用式 鍛造銅閥體

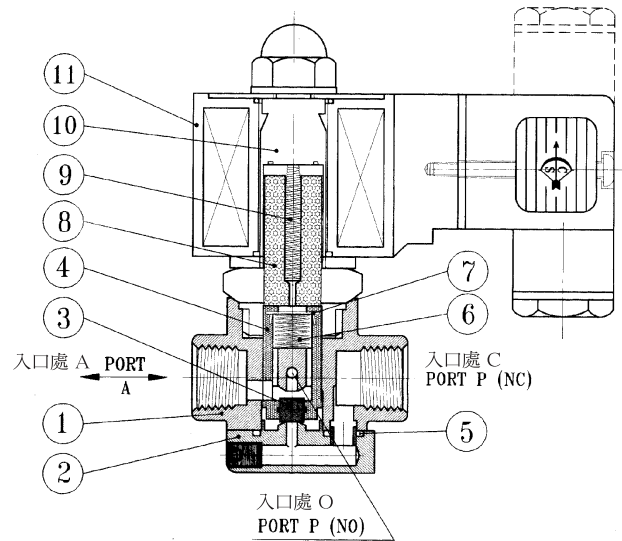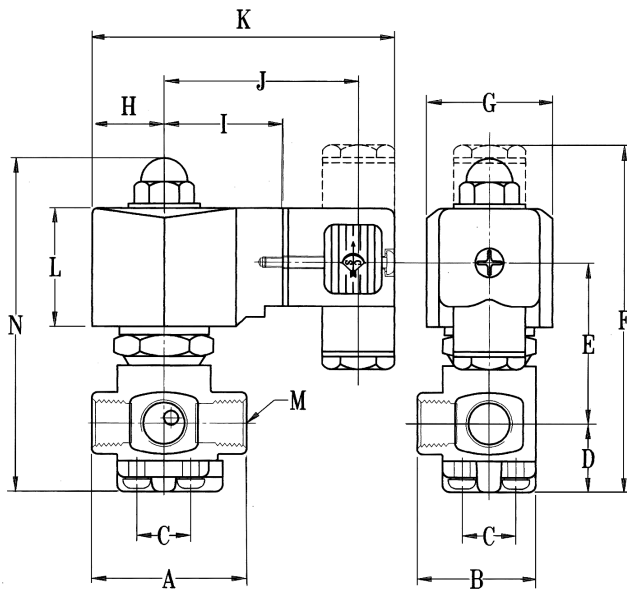

● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	閥體	鍛造銅
2	閥蓋	鍛造銅
3	密封件	丁腈橡膠, 氟橡膠
4	提升軸	塑膠
5	O型環	丁腈橡膠, 氟橡膠
6	彈簧	不銹鋼
7	彈簧固定座	不銹鋼
8	電磁鐵芯	不銹鋼
9	彈簧	不銹鋼
10	電磁管	不銹鋼
11	線圈	銅線

● 方型出線線圈：

VX-31□□ : WP-A1-E } 適用 AC 電壓
VX-32□□ : WP-A2-E }

● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
VX-31□□	43	33	15	19	46	92	35	20	28	58	33	1/4"
VX-32□□	43	33	15	19	46	95	40	23	30	62	38	1/4"

● 歐規方型DIN線圈：

VX-31□□ : WP-A1-D } 適用 AC 電壓
VX-32□□ : WP-A2-D }

● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
VX-31□□	43	33	15	19	46	96	35	20	33	54	86	33	1/4"	92
VX-32□□	43	33	15	19	48	98	40	23	35	56	89	38	1/4"	95