



小流量直動式系列



型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	輕油類 (120°C)	真空	
MD-6A	1/8"	1.6	0.09	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0.47
MD-6B	1/8"	2.0	0.11	80 (120)	矽膠	0-7	0-7	0-7	0.47
MD-8A	1/4"	1.6	0.09		乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	0.45
MD-8B	1/4"	2.0	0.11		氟橡膠	0-7	0-7	0-7	0.45

訂購方式:

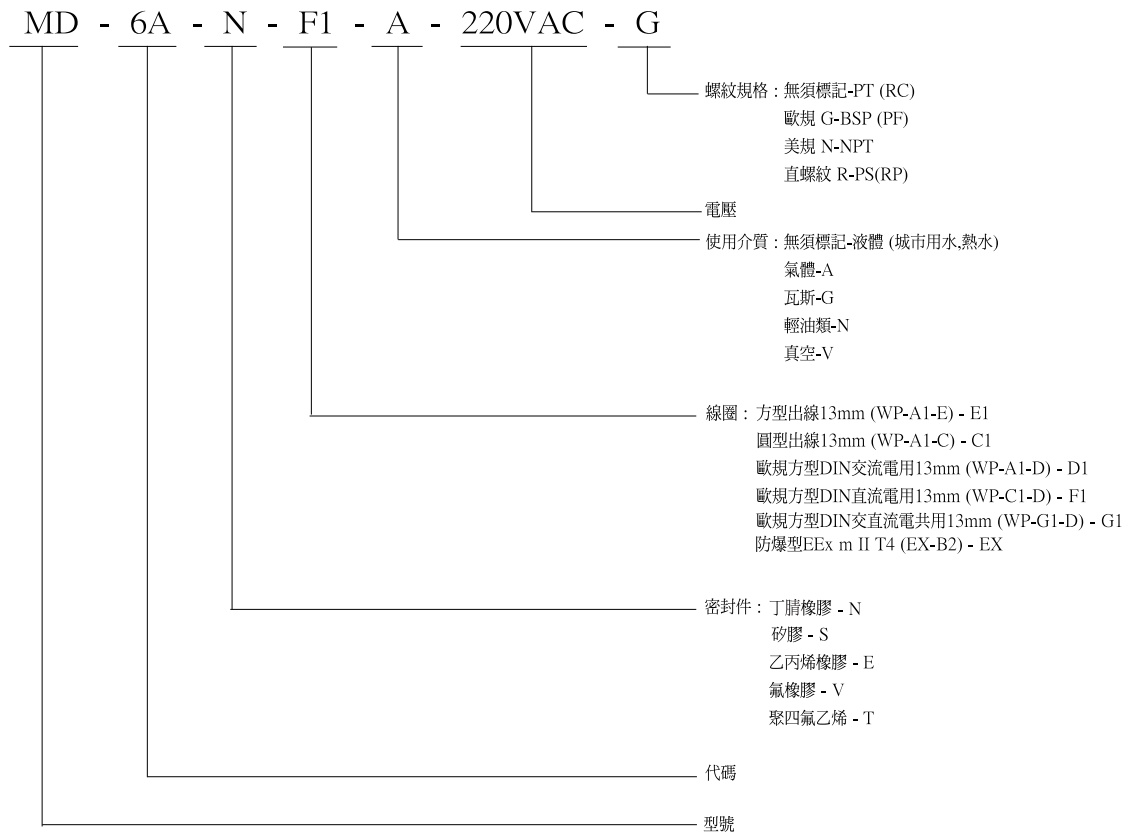

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

MD

三口二位常閉式泛用型鍛造銅閥體

● MD-6~8B 尺寸圖

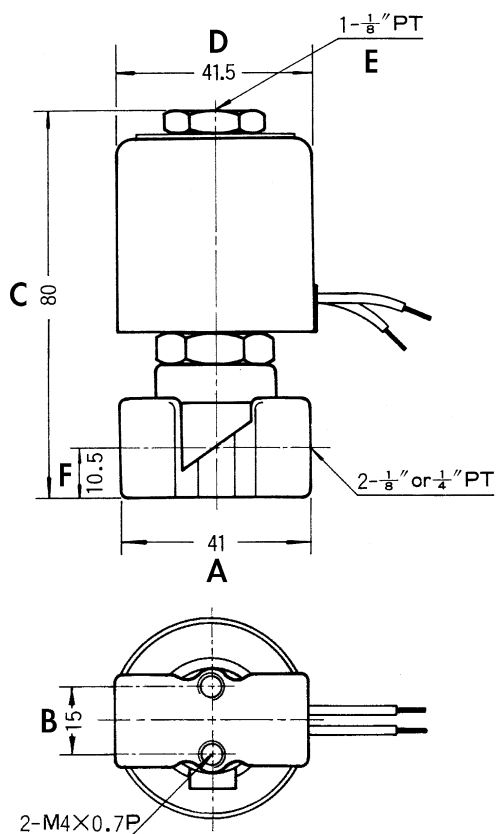

● 規格表


單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	線圈型號
MD-6A~8B	41	15	80	41.5	1/8"	10.5	WP-A1-C
	41	15	80	53	1/8"	10.5	WP-A1-D *
	41	15	80	58	1/8"	10.5	WP-A1-E
	41	15	80	56	1/8"	10.5	WP-C1-D *

* 含接線盒




● MD-6~8B 作動圖

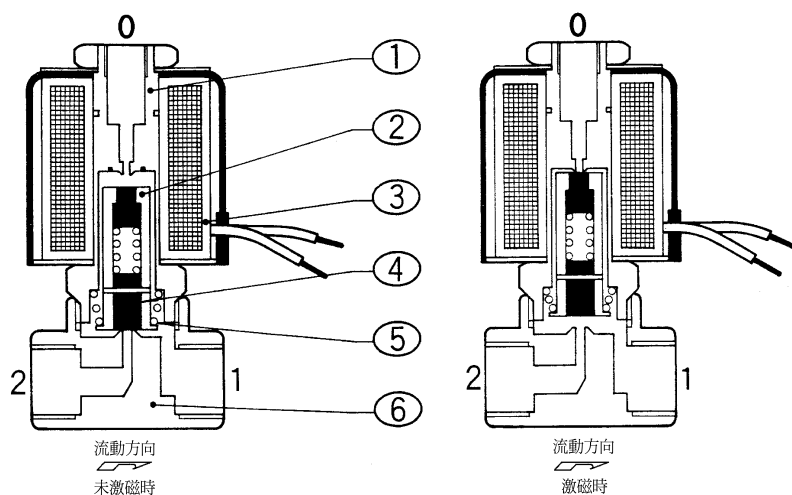

● 部品材質表


項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	鍛造銅

小流量直動式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	微酸鹼性	真空	
MDS- 8A	1/4 "	1.6	0.09	-10 }	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0.45
MDS- 8B	1/4 "	2.0	0.11	80 (120)	矽膠 乙丙烯橡膠 氟橡膠 聚四氟乙烯	0-7	0-7	0-7	0.45

訂購方式:

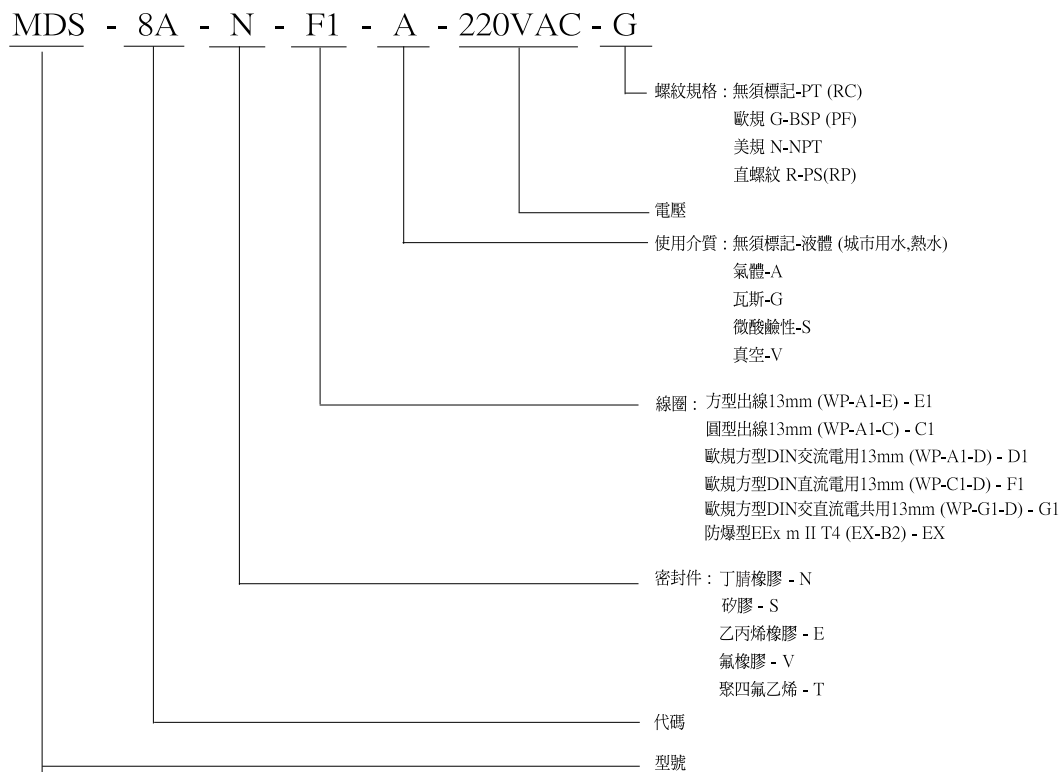


使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

● MDS-8A~8B 尺寸圖

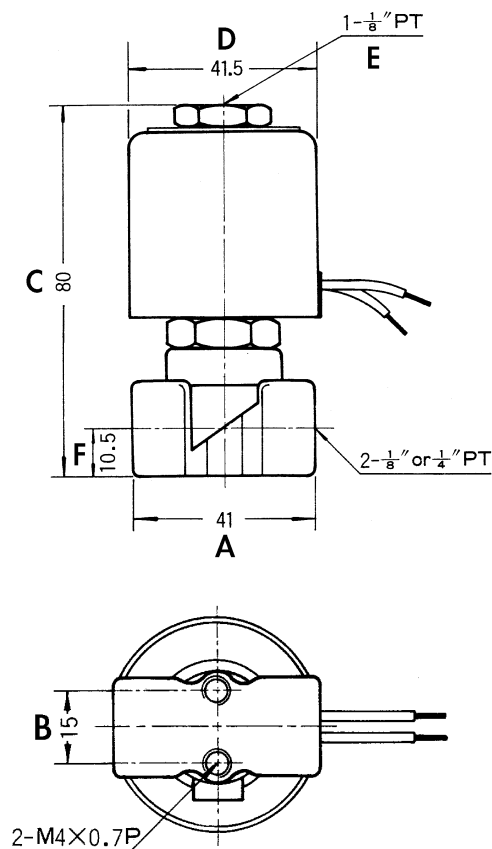

● 規格表


單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	線圈型號
MDS-8A~8C	41	15	80	41.5	1/8"	10.5	WP-A1-C
	41	15	80	53	1/8"	10.5	WP-A1-D*
	41	15	80	58	1/8"	10.5	WP-A1-E
	41	15	80	56	1/8"	10.5	WP-C1-D*

*含接線盒



● MDS-8A~8B 作動圖

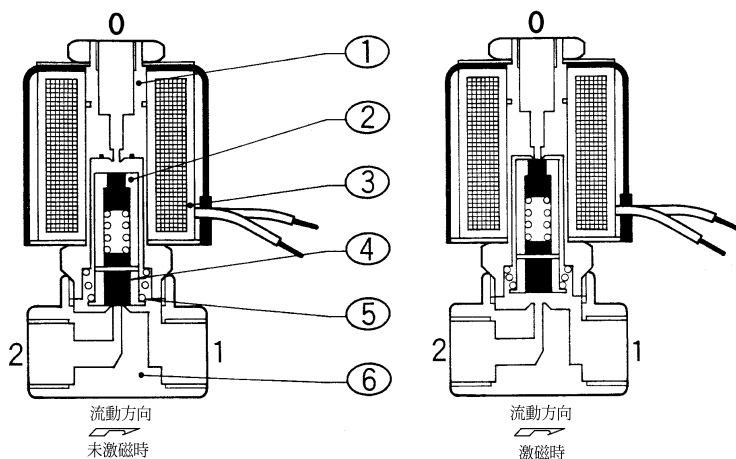

● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	精密脫蠟不銹鋼