


NO


二口二位常開式泛用型鍛造銅閥體



直動式系列

型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
						液體	氣體	真空	輕油類 (120°C)	
NO- 6A	1/8 "	3	0.26	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10 ⁻⁴ torr	0-7	0.52
NO- 6B	1/8 "	4	0.58		矽膠	0-6	0-6	0-10 ⁻⁴ torr	0-5	0.52
NO- 6C	1/8 "	5	0.64			0-4	0-4	0-10 ⁻⁴ torr	0-3	0.52
NO- 8A	1/4 "	3	0.26	J	乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10 ⁻⁴ torr	0-7	0.50
NO- 8B	1/4 "	4	0.58		氟橡膠	0-6	0-6	0-10 ⁻⁴ torr	0-5	0.50
NO- 8C	1/4 "	5	0.64			0-4	0-4	0-10 ⁻⁴ torr	0-3	0.50
NO -10A	3/8 "	4	0.58	80 (120)	聚四氟乙烯	0-6	0-6	0-10 ⁻⁴ torr	0-5	0.80
NO -10B	3/8 "	6	0.79			0-2	0-2	0-10 ⁻⁴ torr	0-1	0.80
NO -12A	1/2 "	6	0.79			0-2	0-2	0-10 ⁻⁴ torr	0-1	0.95

訂購方式:

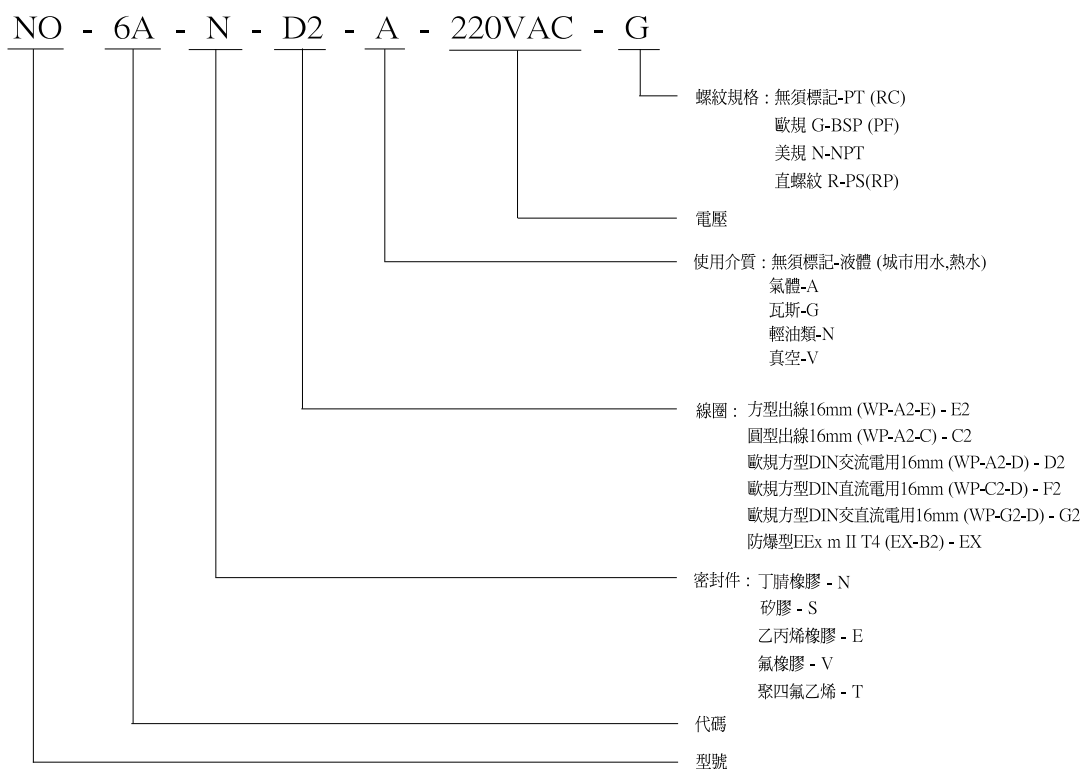

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。




Solenoid Valves

NO

二口二位常開式泛用型鍛造銅閥體

● NO-6A~12A 尺寸圖

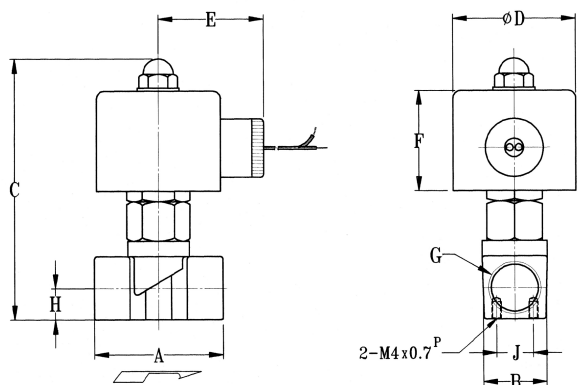

● 規格表


單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	線圈型號
NO-6A~8B	41	19	108	53	45	43	1/4"	10.5	15	WP-A2-C
				40	40	38				WP-A2-E
				40	65	38				WP-A2-D*
				56	71	38				WP-C2-D*
NO-10A~10B	50	25	110	53	45	43	3/8"	11.7	15	WP-A2-C
				40	40	38				WP-A2-E
				40	65	38				WP-A2-D*
				56	71	38				WP-C2-D*
NO-12A	55	27	112	53	45	43	1/2"	13	--	WP-A2-C
				40	40	38				WP-A2-E
				40	65	38				WP-A2-D*
				56	71	38				WP-C2-D*

*含接線盒



● NO-6A~12A 作動圖

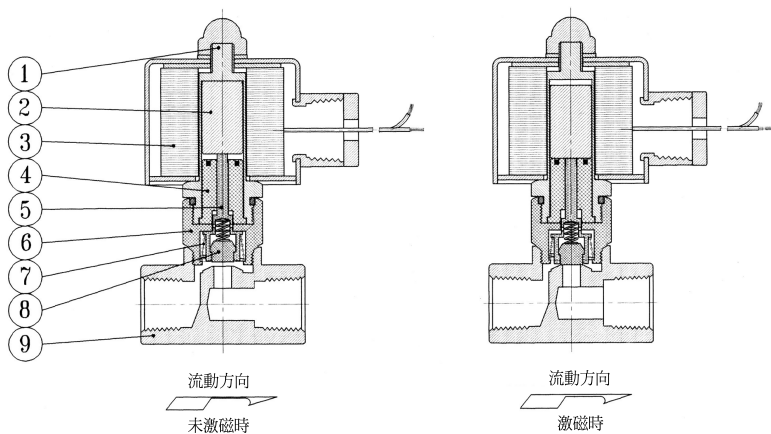

● 部品材質表

項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	滑動鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	電磁鐵芯	不銹鋼
5	柱塞作動軸	銅
6	連接套筒	不銹鋼
7	彈簧	不銹鋼
8	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
9	閥體	鍛造銅