


NO


二口二位常開式泛用型鍛造銅閥體

先導膜片式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	輕油類 (120°C)	氣體	
NO - 14	3/8 "	15	4.5	-10	丁腈橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.4
NO - 15	1/2 "	15	4.5			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.4
NO - 20	3/4 "	20	9.3			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.8
NO - 25	1 "	25	13.2			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.9
NO - 35	1 1/4 "	35	26	{	矽膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	3.1
NO - 40	1 1/2 "	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	3.0
NO - 50	2 "	50	48			0.5-7	0.5-7	0.5-7	5.1
NO - 25AF	1 " 法蘭	25	13.2			0.5-10	0.5-10	0.5-10	4.8
NO - 35AF	1 1/4 " 法蘭	35	26	80 (120)	氟橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	7.0
NO - 40AF	1 1/2 " 法蘭	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	7.2
NO - 50AF	2 " 法蘭	50	48			0.5-7	0.5-7	0.5-7	10.5

訂購方式:

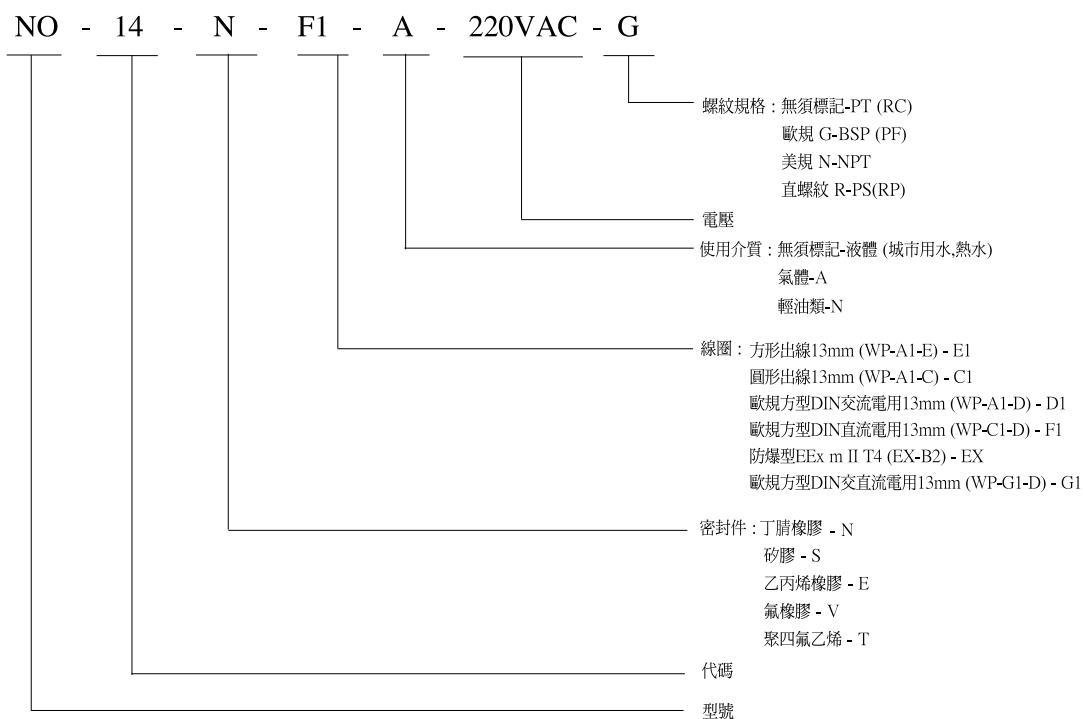

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。




Soleno Valve

NO

二口二位常開式泛用型鍛造銅閥體

● NO-14~50 尺寸圖

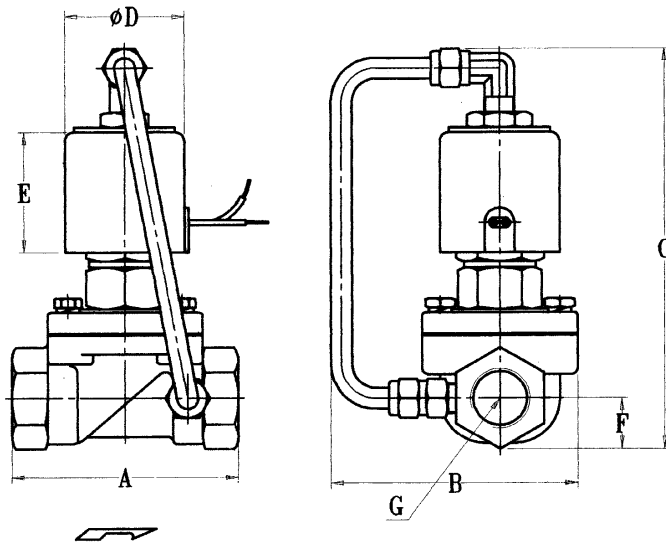



● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G
NO-14	75	75	128.5	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:40	14.5	3/8"
NO-15	75	75	128.5	WP-A1-D:53*	WP-A1-D:32.5	14.5	1/2"
NO-20	85	85	139.5	WP-A1-E:58	WP-A1-E:32.5	18	3/4"
NO-25	100	100	145.5	WP-C1-D:56*	WP-C1-D:35	23	1"
NO-35	120	120	165.5			33	1 1/4"
NO-40	120	120	165.5			33	1 1/2"
NO-50	150	150	185.5			40.5	2"

*含接線盒

● NO-25AF~50AF 尺寸圖

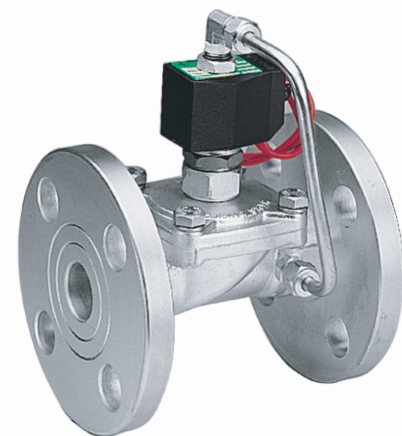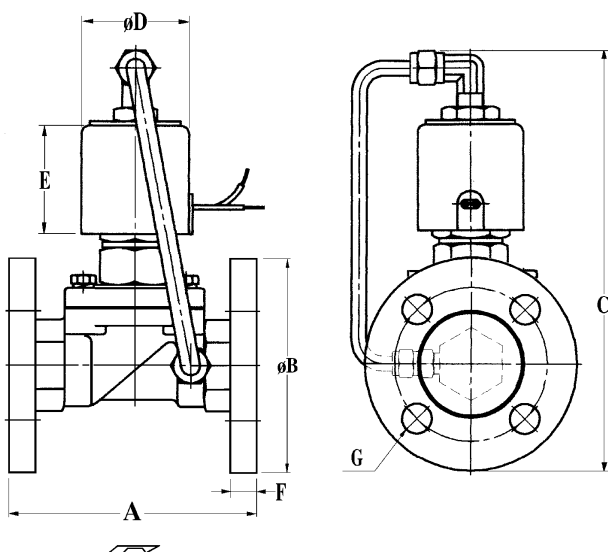

● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G Ø	G 孔數:4
NO-25AF	130	125	162	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:40	14	19	4
NO-35AF	160	125	177	WP-A1-D:53*	WP-A1-D:32.5	16	19	4
NO-40AF	160	140	177	WP-A1-E:58	WP-A1-E:32.5	16	19	4
NO-50AF	200	155	195	WP-C1-D:56*	WP-C1-D:35	16	19	4

法蘭規格: JIS 10K *含接線盒

