



先導膜片式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120℃)	
NOS-14	3/8 "	15	4.5	-10	丁腈橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.4
NOS-15	1/2 "	15	4.5			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.4
NOS-20	3/4 "	20	9.3		矽膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.8
NOS-25	1 "	25	13.2			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.9
NOS-35	1¼ "	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	3.1
NOS-40	1½ "	35	26	J	乙丙烯橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	3.0
NOS-50	2 "	50	48			0.5-7	0.5-7	0.5-7	5.1
NOS-25AF	1" 法蘭	25	13.2		氟橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	4.8
NOS-35AF	1¼"法蘭	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	7.0
NOS-40AF	1½"法蘭	35	26		80 (120)	聚四氟乙烯	0.5-10	0.5-10	0.5-10
NOS-50AF	2" 法蘭	50	48	0.5-7			0.5-7	0.5-7	10.5

訂購方式:

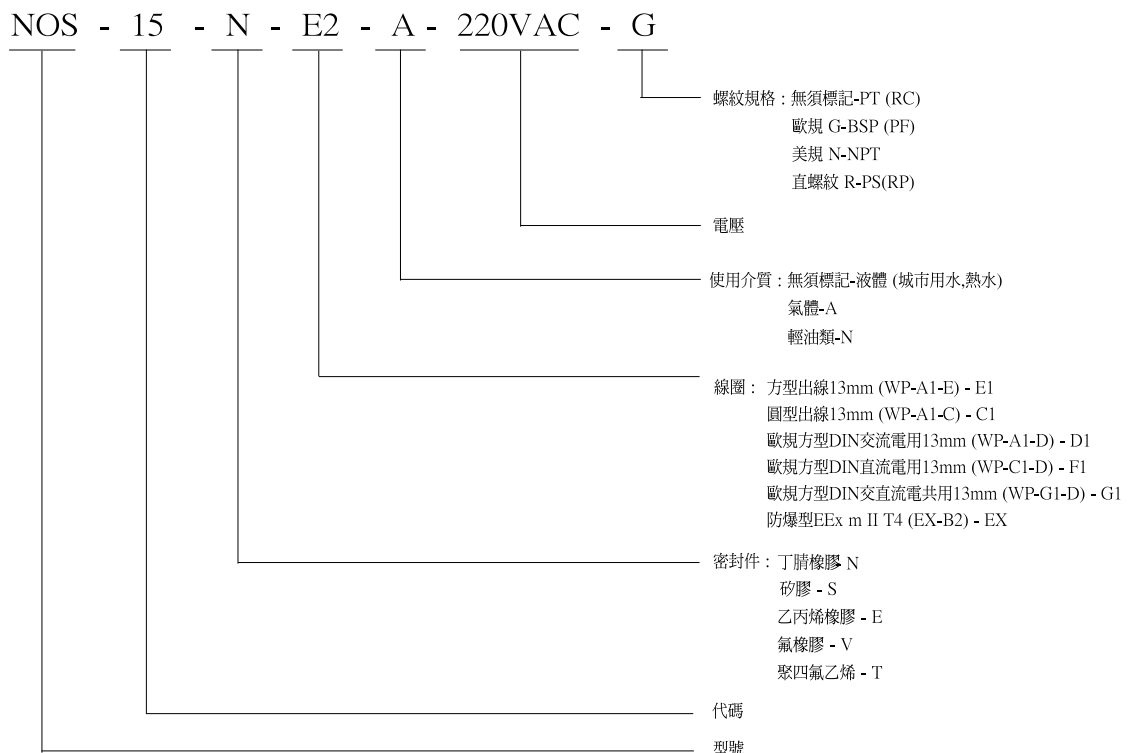

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

NOS

二口二位常開式泛用型精密脫臘 不銹鋼316閥體

● NOS-14~50 尺寸圖

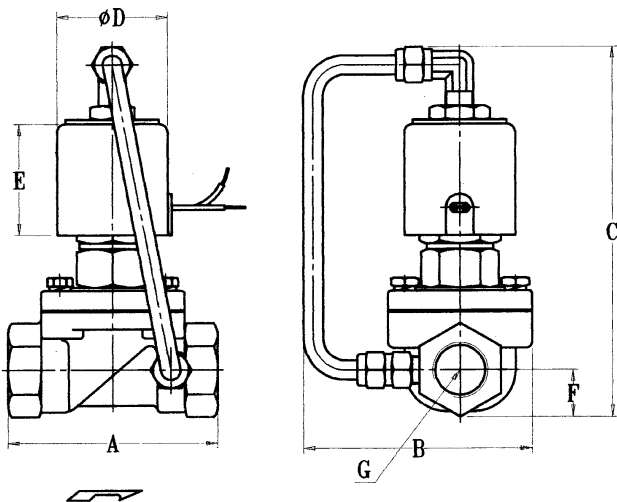



● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G
NOS-15	75	75	128.5	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:40	14.5	1/2"
NOS-20	85	85	139.5	WP-A1-D:53*	WP-A1-D:32.5	18	3/4"
NOS-25	100	100	145.5	WP-A1-E:58	WP-A1-E:32.5	23	1"
NOS-40	120	120	165.5	WP-A1-E:58	WP-A1-E:32.5	33	1 1/2"
NOS-50	150	150	185.5	WP-C1-D:56*	WP-C1-D:35	40.5	2"

* 含接線盒

● NOS-25AF~50AF 尺寸圖

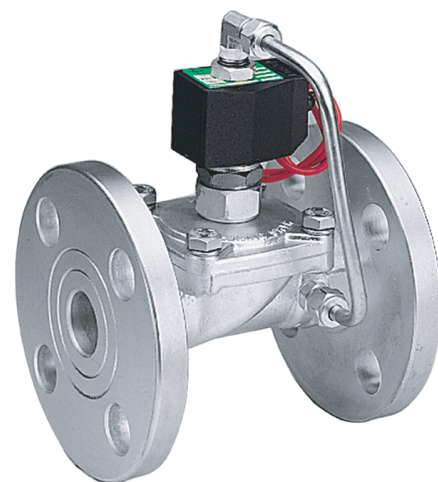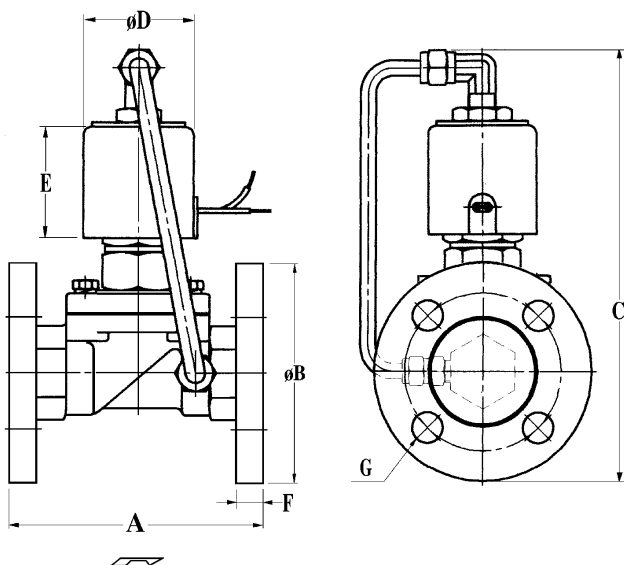

● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G 孔數:4
NOS-25AF	140	125	162	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:40	14	19
NOS-40AF	165	140	177	WP-A1-D:53* WP-A1-E:58	WP-A1-D:32.5 WP-A1-E:32.5	16	19
NOS-50AF	200	155	195	WP-C1-D:56*	WP-C1-D:35	16	19

法蘭規格: JIS 10K * 含接線盒