



先導活塞式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
						液體	氣體	蒸氣	重油 (200℃)	
NOSA - 14	3/8"	15	4.5	-10	聚四氟乙烯	0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.65
NOSA - 15	1/2"	15	4.5			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.63
NOSA - 20	3/4"	20	9.3			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	2.13
NOSA - 25	1"	25	13.2			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	2.35
NOSA - 35	1¼"	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	3.85
NOSA - 40	1½"	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	3.30
NOSA - 50	2"	50	48			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	7.35
NOSA - 25AF	1" 法蘭	25	13.2	180 (200)		0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	5.10
NOSA - 35AF	1¼" 法蘭	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	8.00
NOSA - 40AF	1½" 法蘭	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	8.15
NOSA - 50AF	2" 法蘭	50	48			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	13.10

訂購方式:

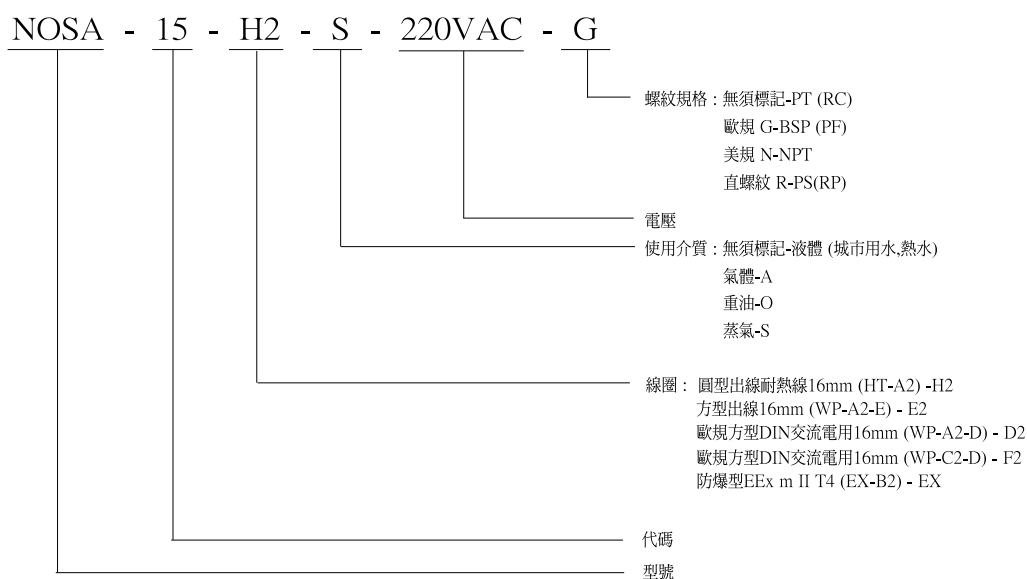


使用須知:

- 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
- 額定電壓範圍±10%。
- 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
- 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
- 最高使用溫度不得超過200°C。
- 重油為特製規格品。
- 高壓40 kg/cm²(bar)為特製規格品,代碼後綴H。
- 高壓80 kg/cm²(bar)為特製規格品,代碼後綴HH。
- 小流量直動式常開閥外型尺寸與NO-8~10系列相同,唯有將型號改為NOSA即可。

不適用流體:

- 流體粘度係數不得大於50 CST。
- 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
- 強腐蝕性流體。

● NOSA-14~50 尺寸圖

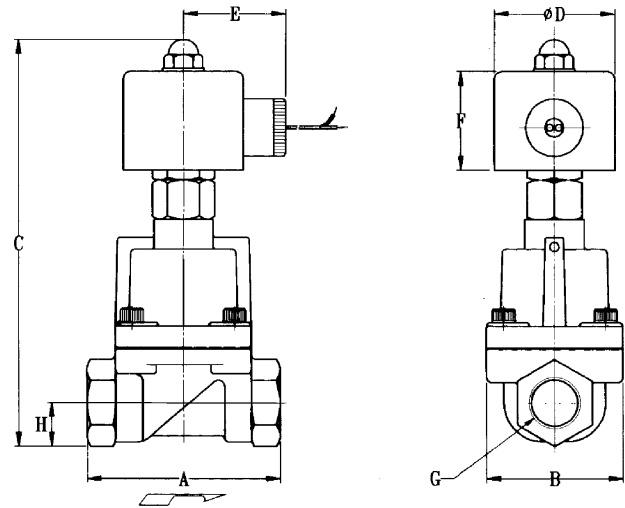


● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
NOSA - 14	75	52	158	53	45	43	3/8"	14.5	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 15	75	52	158	53	45	43	1/2"	14.5	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 20	85	60	165	53	45	43	3/4"	18	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 25	100	70	172	53	45	43	1"	23	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 35	120	90	192	53	45	43	1 1/4"	33	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 40	120	90	192	53	45	43	1 1/2"	33	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 50	150	120	216	53	45	43	2"	40.5	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*

*含接線盒

● NOSA-14~50AF 尺寸圖

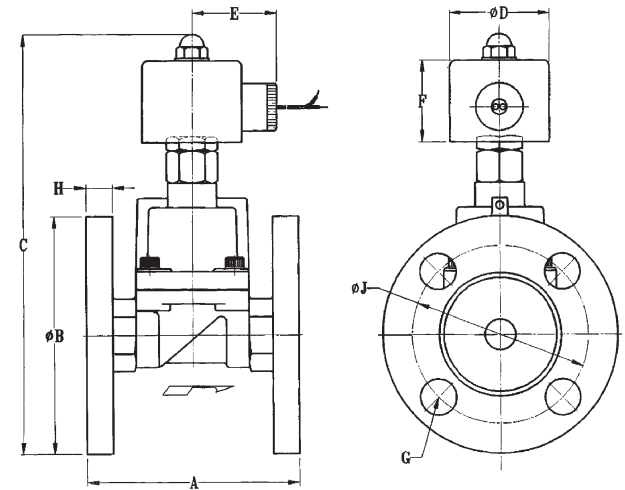

● 規格表



單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G 孔數:4	H	線圈型號
NOSA - 25AF	130	125	205	53	45	43	19	14	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 35AF	160	135	220	53	45	43	19	15	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 40AF	160	140	223	53	45	43	19	15	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOSA - 50AF	200	155	257	53	45	43	19	16	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*

法蘭規格：JIS 10K

*含接線盒

● NOSA-25AF~50AF 作動圖

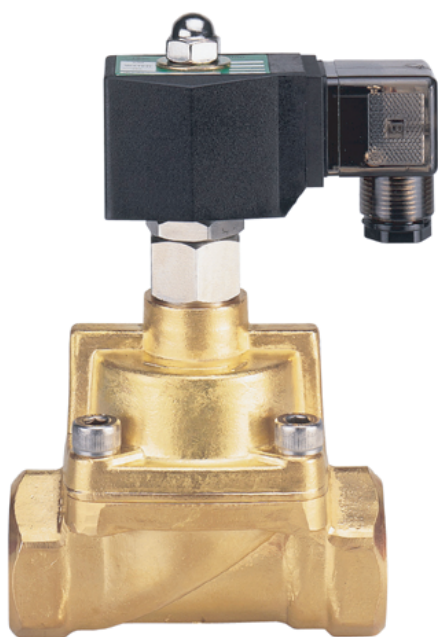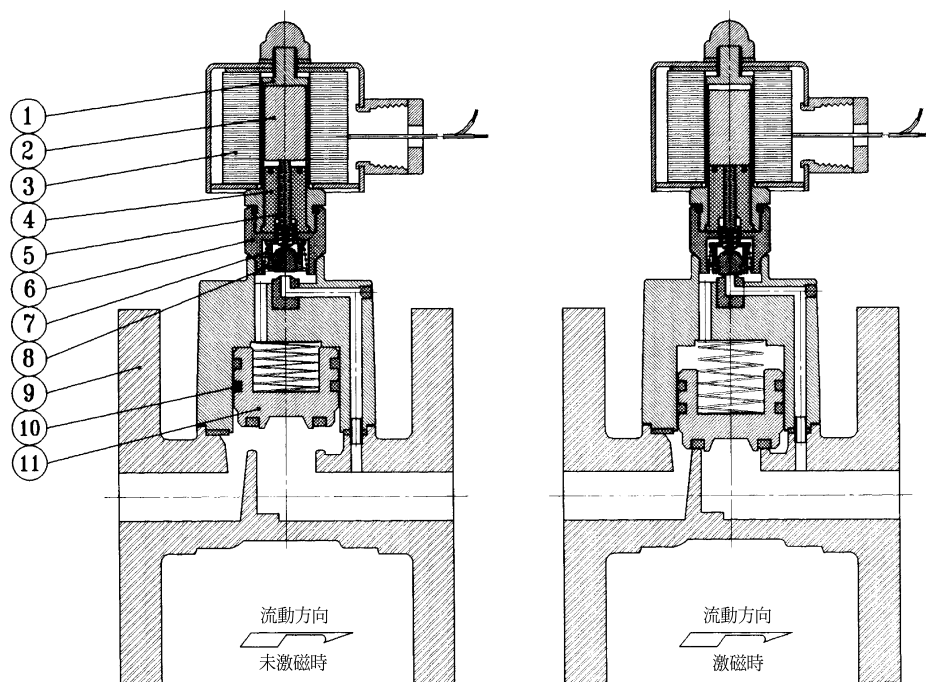

● 部品材質表

項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	滑動鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	電磁鐵芯	不銹鋼
5	柱塞作動軸	不銹鋼
6	連接套筒	不銹鋼
7	彈簧	不銹鋼
8	密封件	聚四氟乙烯
9	閥體	鍛造銅
10	活塞環	二硫化鉬+聚四氟乙烯
11	活塞	銅