



大流量先導膜片式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	氣體	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	微酸鹼性	
NOPA-14	3/8"	15	4.5	-10	丁腈橡膠 矽膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.30
NOPA-15	1/2"	15	4.5			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.32
NOPA-20	3/4"	20	9.3			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.6
NOPA-25	1"	25	13.2	80	乙丙烯橡膠 氟橡膠 聚四氟乙烯	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.65
NOPA-35	1 1/4"	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.8
NOPA-40	1 1/2"	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.85

訂購方式:

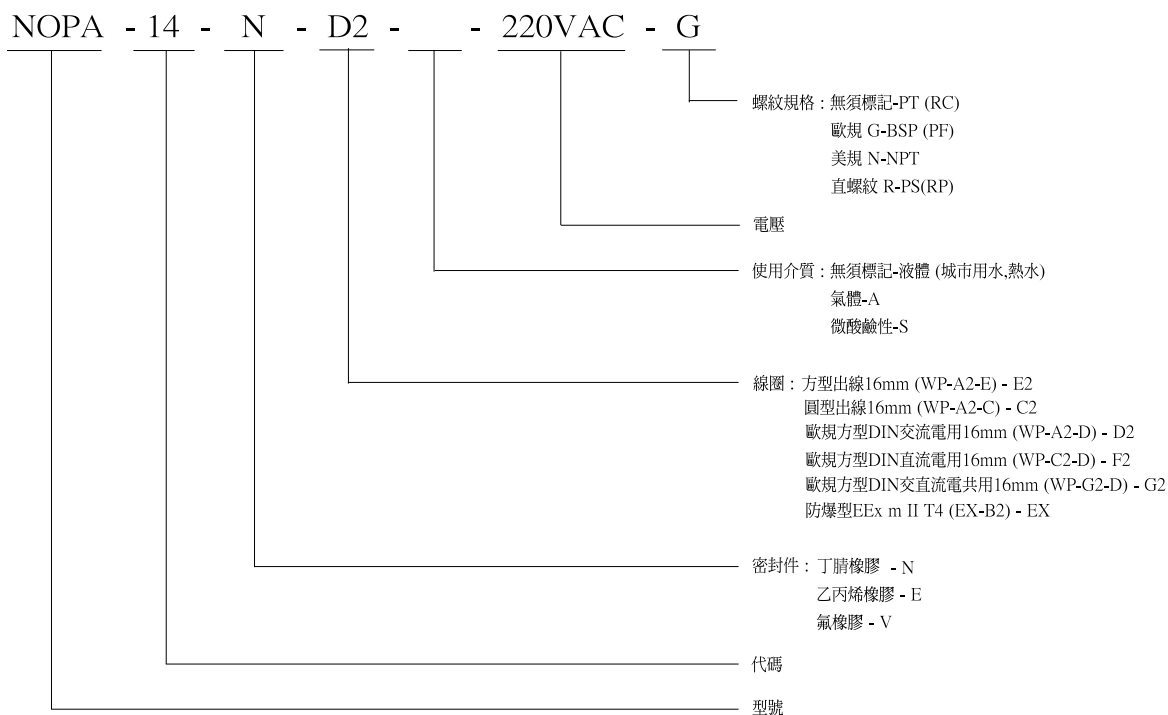

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 流體最高使用溫度不得超過120°C。
6. 銀分磁環為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

NOPA

二口二位常開式泛用型 聚醯胺PA-66閥體

● NOPA-14~40 尺寸圖

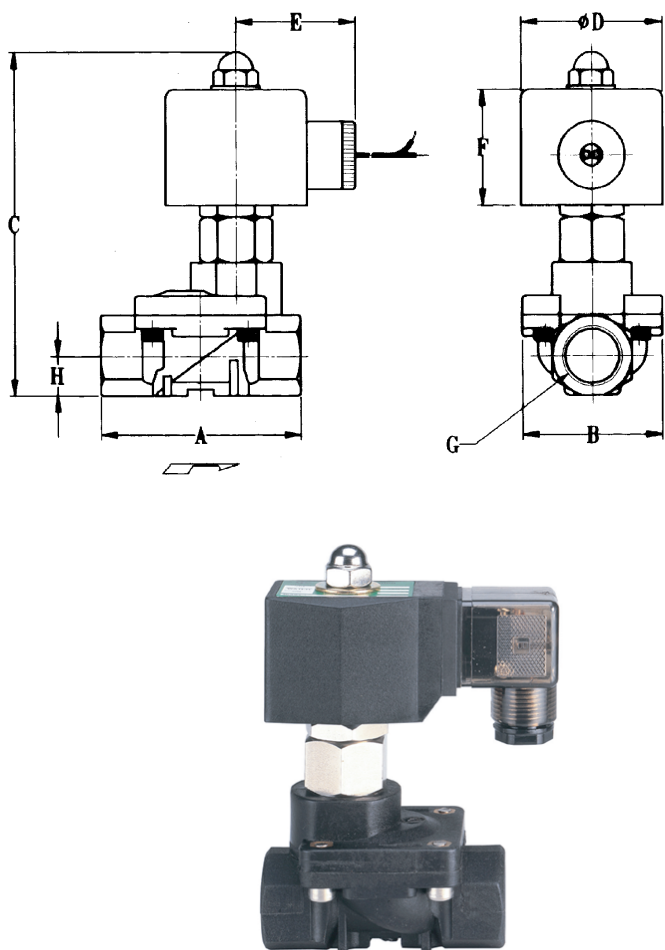


● 規格表

單位:毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
NOPA - 14	73.5	48	128	53	45	43	3/8"	15	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOPA - 15	73.5	48	128	53	45	43	1/2"	15	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOPA - 20	104	90	147	53	45	43	3/4"	23.5	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOPA - 25	104	90	147	53	45	43	1"	23.5	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOPA - 35	120	120	170	53	45	43	1 1/4"	33	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*
NOPA - 40	132	120	170	53	45	43	1 1/2"	34	WP-A2-C
				40	40	38			WP-A2-E
				40	65	38			WP-A2-D*
				56	71	38			WP-C2-D*

● NOPA-14~40 作動圖

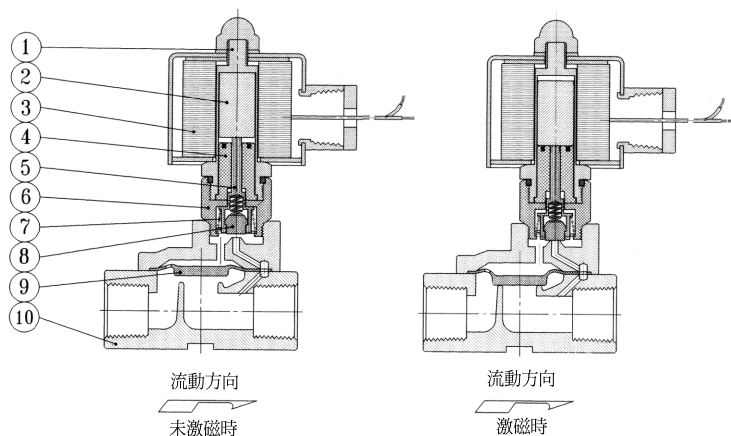

● 部品材質表

項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	滑動鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	電磁鐵芯	不銹鋼
5	柱塞作動軸	不銹鋼
6	連接套筒	不銹鋼
7	彈簧	不銹鋼
8	密封件	丁腈橡膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
9	膜片	丁腈橡膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
10	閥體	聚醯胺PA-66