




五口二位先導式單電控 / 雙電控型 鋁合金閥體

先導式系列

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-511-06	1/8 "	12	0.67	-10	丁腈橡膠	1.5-9.9	0.15
CS-521-08	1/4 "	16	0.89			1.5-9.9	0.26
CS-531-08	1/4 "	36	2			1.5-9.9	0.35
CS-531-10	3/8 "	36	2			1.5-9.9	0.35
CS-541-15	1/2 "	50	2.8	{		1.5-9.9	0.6
CS-512-06	1/8 "	12	0.67			1.5-9.9	0.21
CS-522-08	1/4 "	16	0.89			1.5-9.9	0.37
CS-532-08	1/4 "	36	2			1.5-9.9	0.45
CS-532-10	3/8 "	36	2			1.5-9.9	0.45
CS-542-15	1/2 "	50	2.8	60		1.5-9.9	0.8

訂購方式:

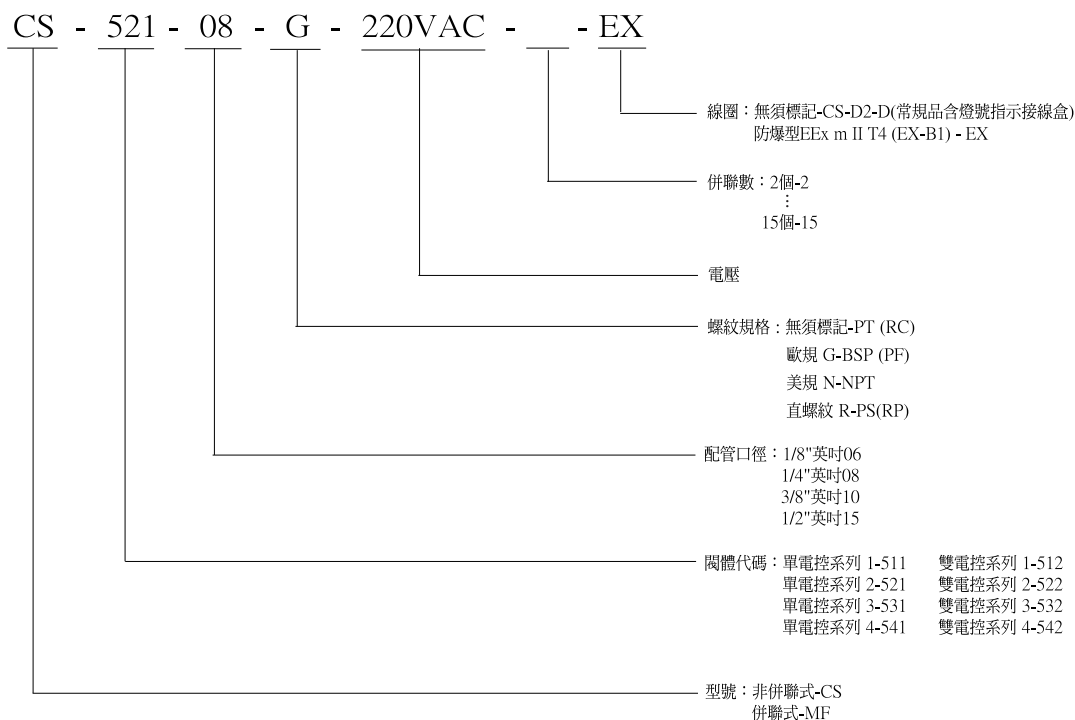



使用須知:

- 閥體配管可水平或垂直安裝。
- 額定電壓範圍±10%。
- 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
- 應答速度30~40毫秒。
- 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒。
- 附手動裝置。
- CS-521 系列排氣孔為1/8"英吋, CS-531 系列排氣孔為1/4"英吋。
- 氣缸選擇建議 Ø20~Ø80毫米缸徑：CS-511~CS-532。
Ø80~Ø125毫米缸徑：CS-531~CS-542。
- CS-511 系列線圈標準品為出線式 CS-E1。

不適用流體:

- 腐蝕性氣體。



- 氣體覆位：CS-511-06
CS-5V06-S
CS-5V08-S
CS-5210-S

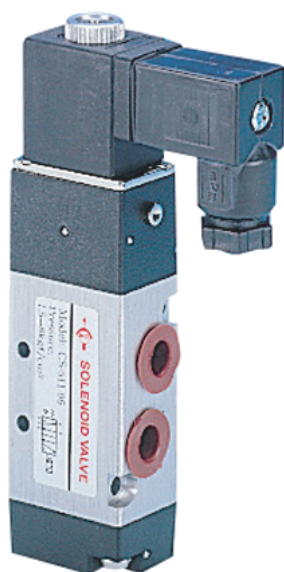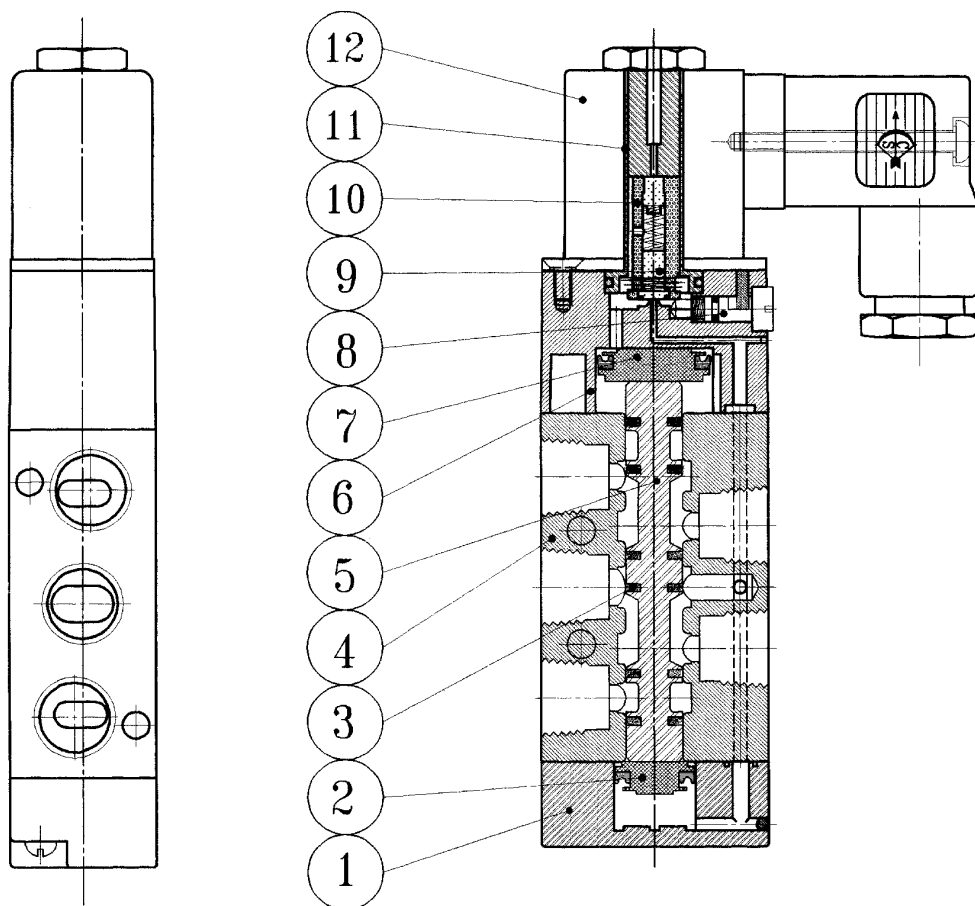

● 部品材質表

項次	名 稱	材 質
1	底蓋	塑料
2	活塞	塑料
3	密封件（滑軸）	丁腈橡膠
4	閥體	鋁合金
5	滑軸	鋁合金
6	先導閥座	塑料
7	活塞	塑料
8	手動裝置	塑料
9	密封件（電磁鐵芯）	丁腈橡膠
10	電磁鐵芯	不銹鋼
11	電磁管	銅
12	線圈	銅線

- 彈簧覆位： CS-521-08
CS-531-08
CS-531-10
CS-541-15


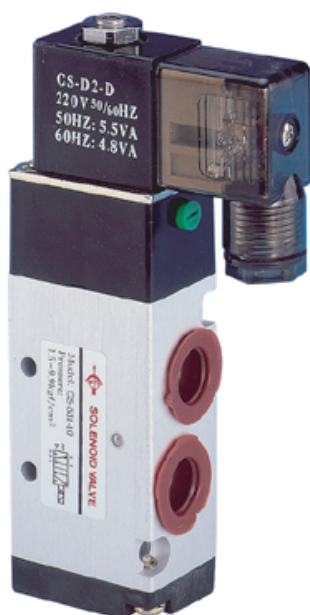
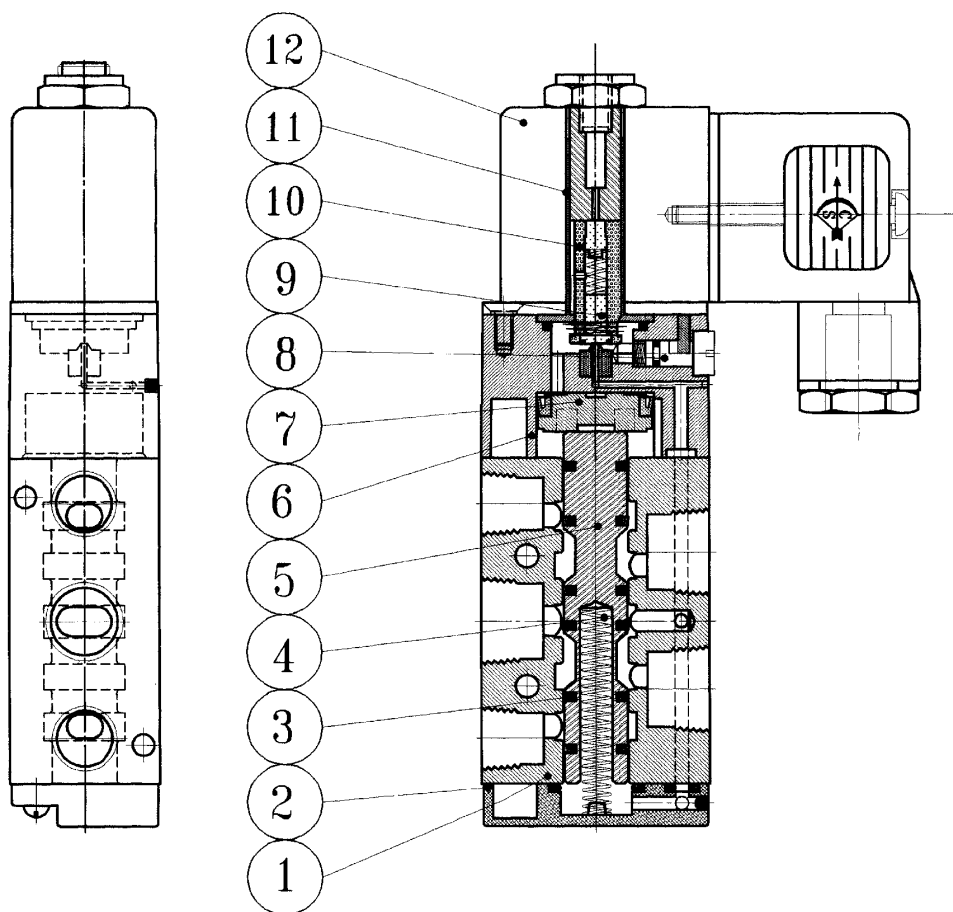


● 部品材質表



項次	名 稱	材 質
1	閥體	鋁合金
2	底蓋	塑料
3	密封件（滑軸）	丁腈橡膠
4	彈簧	不銹鋼
5	滑軸	鋁合金
6	先導閥座	塑料
7	活塞	塑料
8	手動裝置	塑料
9	密封件（電磁鐵芯）	丁腈橡膠
10	電磁鐵芯	不銹鋼
11	電磁管	銅
12	線圈	銅線

● CS-511-06 尺寸圖

單位:毫米

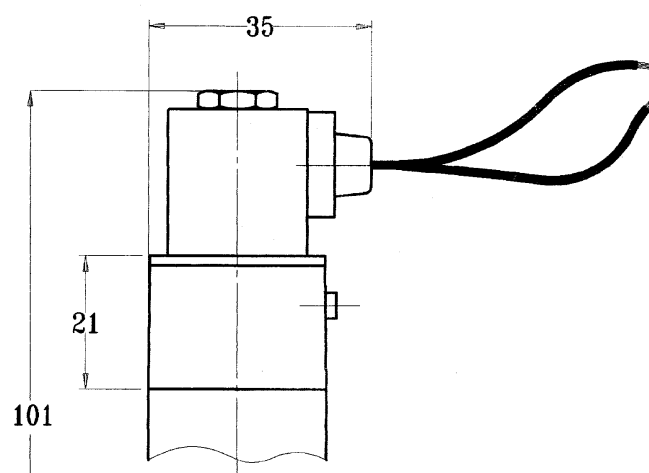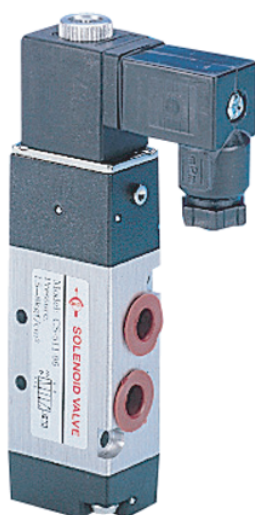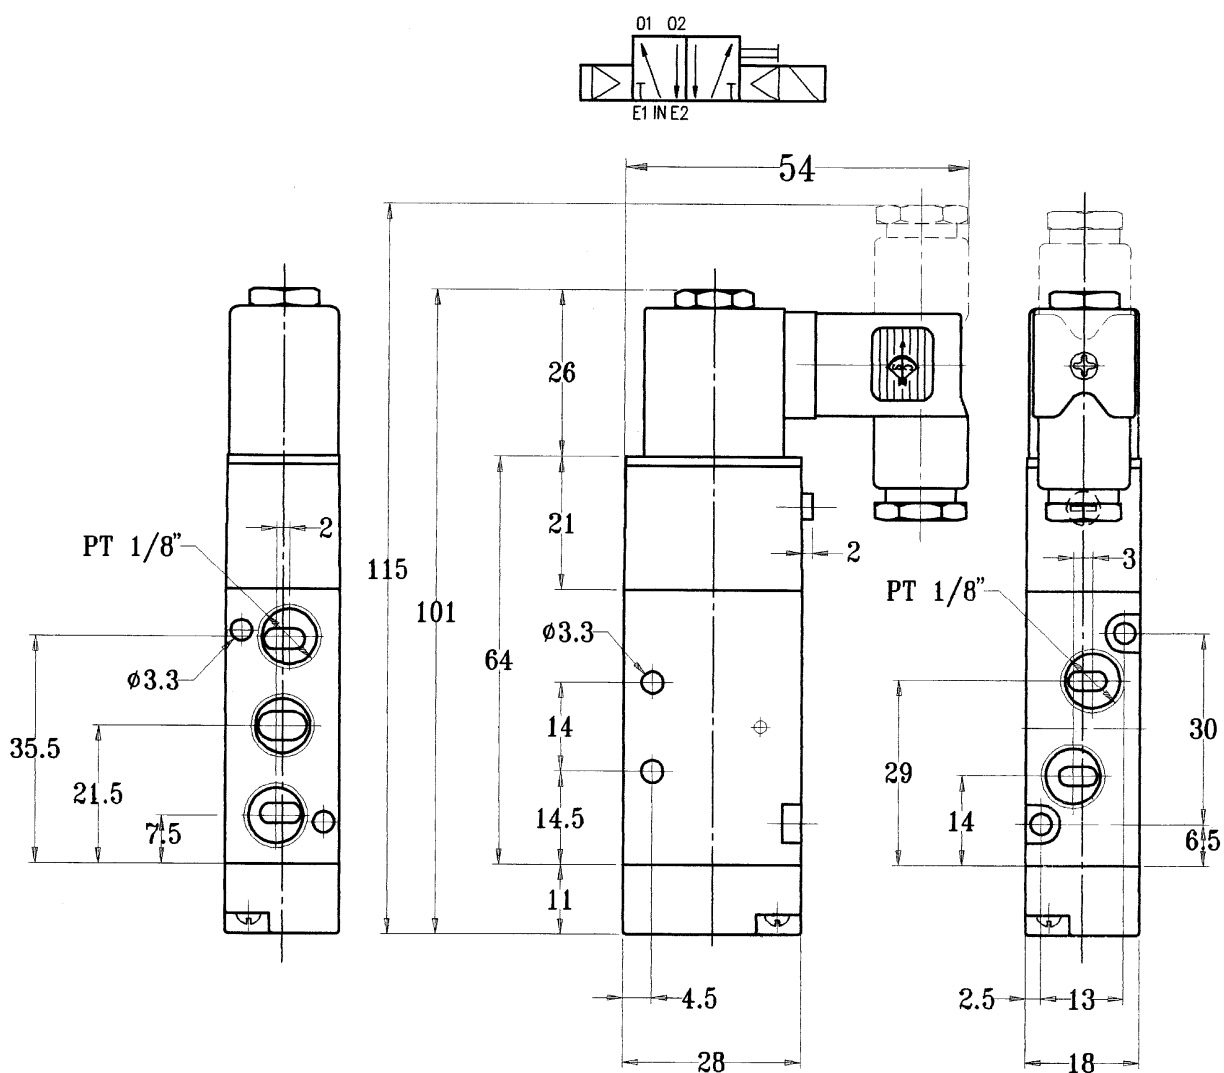

● 彈簧覆位：CS-521-***
CS-531-***
CS-541-***

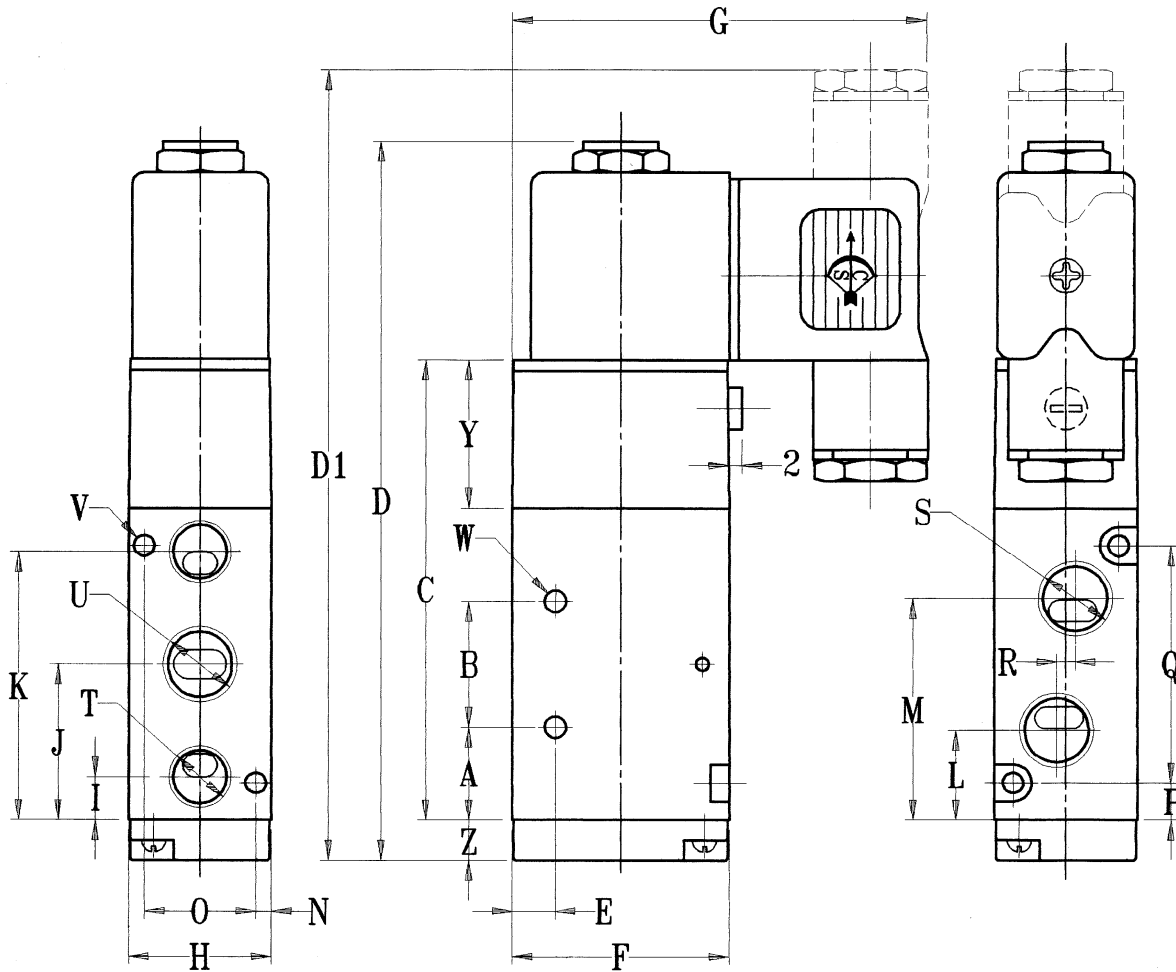


● 規格表

單位:毫米

型號	項次	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CS-521-08		15	20	74	115.5	127	7	35	67	23	7	25	43	14.5	35.5	3
CS-531-08		20.5	24	89	132	143.5	6	40	70	27	10	32.5	55	20.5	44.5	3.5
CS-531-10		20.5	24	89	132	143.5	6	40	70	27	10	32.5	55	20.5	44.5	3.5
CS-541-15		33	28	121	164	175.5	8	50	75	34	15.5	47	78.5	29	66	3.5

型號	項次	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
CS-521-08		17	6	38	3	PT 1/4"	PT 1/8"	PT 1/4"	3.3	4.33	24	6.5
CS-531-08		20	7.5	50	4	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	4.5	4.5	24	8
CS-531-10		20	7.5	50	4	PT 3/8"	PT 1/4"	PT 3/8"	4.5	4.5	24	8
CS-541-15		27	11	72	4	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"	4.5	5.5	27	8

- 氣體覆位：CS-522-***
- CS-532-***
- CS-542-***

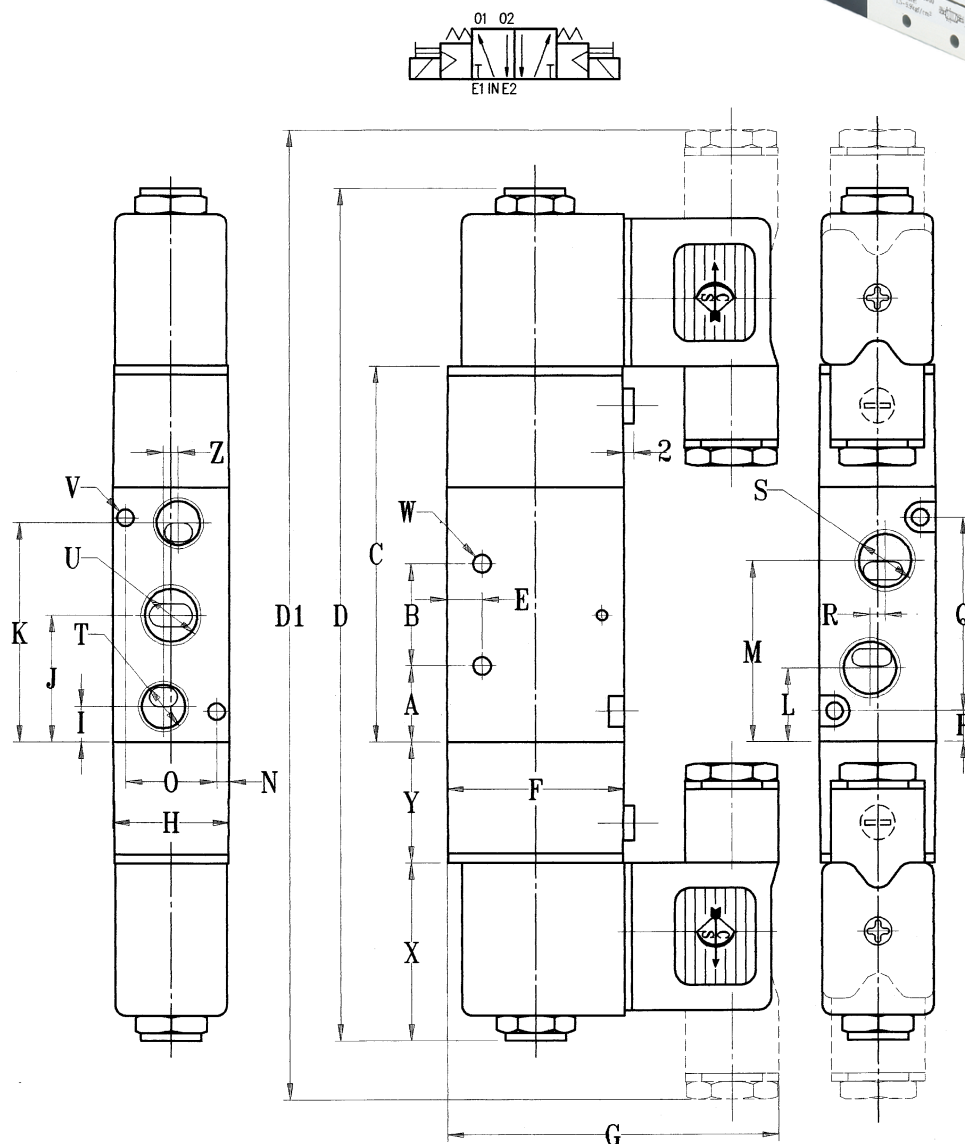

● 規格表

單位:毫米

型號 \ 項次	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CS-512-06	14.5	14	64	138	166	4.5	27	54	18	7.5	21.5	35.5	14	29	2.5
CS-522-08	15	20	74	168	191	7	35	67	23	7	25	43	14.5	35.5	3
CS-532-10	20.5	24	89	183	206	6	40	70	27	10	32.5	55	20.5	44.5	3.5
CS-542-15	33	28	121	217	240	8	50	75	34	15.5	47	78.5	29	66	3.5

型號 \ 項次	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CS-512-06	13	6.5	30	3	PT 1/8"	PT 1/8"	PT 1/8"	3.3	3.3	26.5	21	2
CS-522-08	17	6	38	3	PT 1/4"	PT 1/8"	PT 1/4"	3.3	4.3	35	24	0
CS-532-10	20	7.5	50	4	PT 3/8"	PT 1/4"	PT 3/8"	4.5	4.5	35	24	0
CS-542-15	27	11	72	4	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"	4.5	5.5	35	27	0

