


PV(S)


二口二位常閉式泛用型鍛造銅 (精密脫蠟不銹鋼316) 閥體

大流量先導膜片式系列



型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120°C)	微酸鹼性	
PV - 14	3/8"	15	4.5	-10	丁腈橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	-	0.85
PV - 15	1/2"	15	4.5		矽膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	-	0.88
PV - 20	3/4"	20	9.3		乙丙烯橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	-	1.06
PVS - 14	3/8"	15	4.5	80 (120)	氟橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.85
PVS - 15	1/2"	15	4.5		聚四氟乙烯	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.88
PVS - 20	1/2"	20	9.3			0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	1.06

訂購方式:

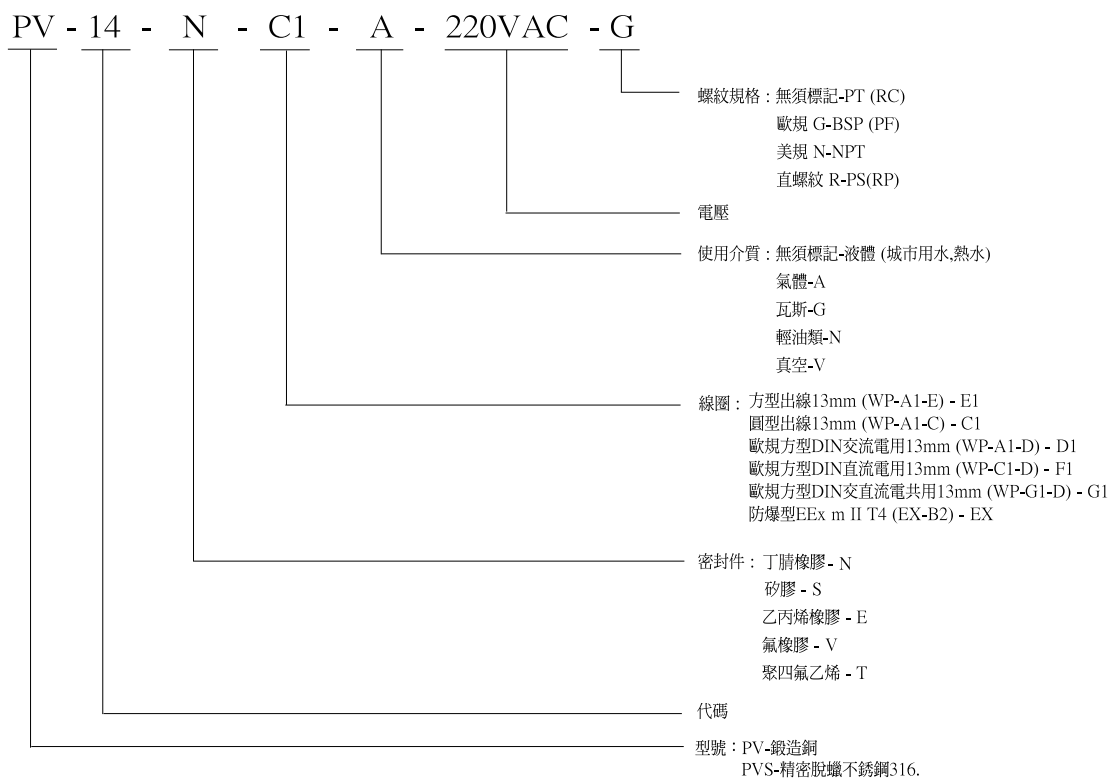

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
5. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品.


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 強腐蝕性流體.

PV(S)

二口二位常閉式泛用型鍛造銅 (精密脫蠟不銹鋼316) 閥體

● PV-14~20 尺寸圖 PVS-14~20

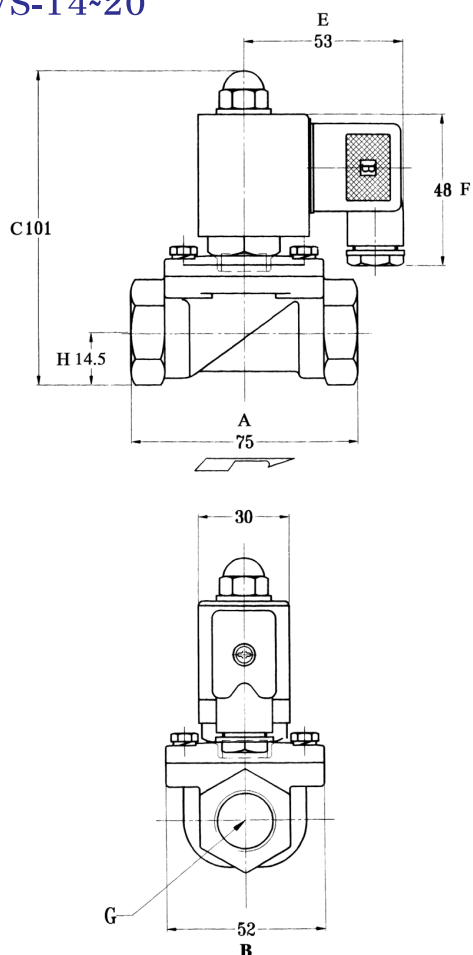


● 規格表


單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H
PV-(S)14	75	52	101	WP-B1-D:30	WP-B1-D*:53		3/8"	14.5
PV(S)-15	75	52	101	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:22	WP-B1-D*:48	1/2"	14.5
PV(S)-20	85	60	110	WP-A1-E:34.5	WP-A1-E:53		3/4"	18

*含接線盒

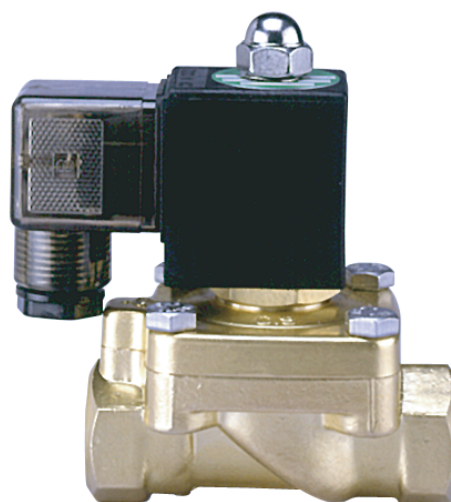

● PV-14~20 作動圖 PVS-14~20

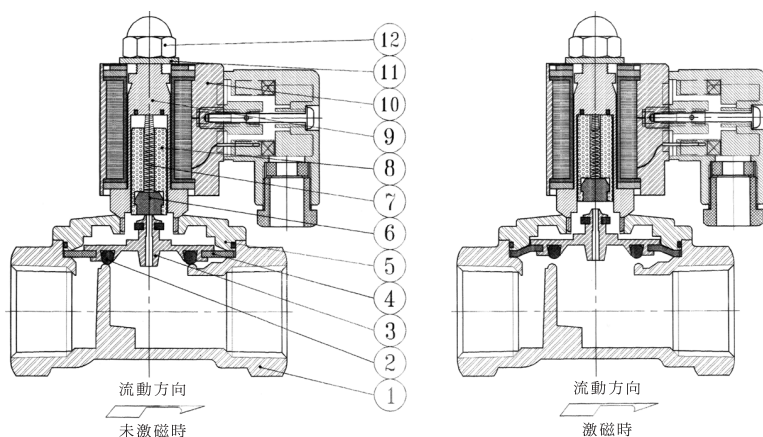

● 部品材料表

項次	名 稱	材 質
1	閥體	鍛造銅(精密脫蠟不銹鋼)
2	止漏環	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
3	膜片座	鍛造銅(不銹鋼)
4	膜片	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	閥蓋	鍛造銅(精密脫蠟不銹鋼)
6	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
7	彈簧	不銹鋼
8	電磁鐵芯	不銹鋼
9	電磁管	不銹鋼
10	線圈	銅線
11	墊片	鍍鎳金屬
12	袋帽	鍍鎳金屬



Solenoid Valves