

小流量直動式系列

型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	瓦斯	微酸鹼性	真空	
ADS- 8A	1/4 "	3	0.26	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
ADS- 8B	1/4 "	4	0.58		矽膠	0-7	0-7	0-7	0-7	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
ADS- 8C	1/4 "	5	0.64			0-5	0-5	0-5	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
ADS- 10A	3/8 "	4	0.58	J	乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	0.73
ADS- 10B	3/8 "	6	0.79		氟橡膠	0-5	0-5	0-5	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	0.73
ADS- 10C	3/8 "	8	0.97			0-2	0-2	0-2	0-2	0-10 ⁻⁶ torr	0.73
ADS- 12A	1/2 "	6	0.79	120	聚四氟乙烯	0-5	0-5	0-5	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	0.78
ADS- 12B	1/2 "	8	0.97			0-2	0-2	0-2	0-2	0-10 ⁻⁶ torr	0.78

訂購方式:

ADS - 8A - V - D1 - A - 220VAC - G

螺紋規格：無須標記-PT (RC)
歐規 G-BSP (PF)
美規 N-NPT
直螺紋 R-PS(RP)

電壓

使用介質：無須標記-液體 (城市用水,熱水)

氣體-A
瓦斯-G
微酸鹼性-S
真空-V

線圈：方型出線13mm (WP-A1-E) - E1

圓型出線13mm (WP-A1-C) - C1

歐規方型DIN交流電用13mm (WP-A1-D) - D1

歐規方型DIN直流電用13mm (WP-C1-D) - F1

歐規方型DIN交直流電共用13mm (WP-G1-D) - G1

方型出線16mm (WP-A2-E) - E2

圓型出線16mm (WP-A2-C) - C2

歐規方型DIN交流電用16mm (WP-A2-D) - D2

歐規方型DIN直流電用16mm (WP-C2-D) - F2

防爆型EEx m II T4 (EX-B2) - EX

歐規方型DIN交直流電共用16mm (WP-G2-D) -G2

密封件：丁腈橡膠 - N

矽膠 - S

乙丙烯橡膠 - E

氟橡膠 - V

聚四氟乙烯 - T

代碼

型號

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

ADS

二口二位常閉式泛用型精密脫蠟 不銹鋼316閥體

● ADS-8A~12B 尺寸圖

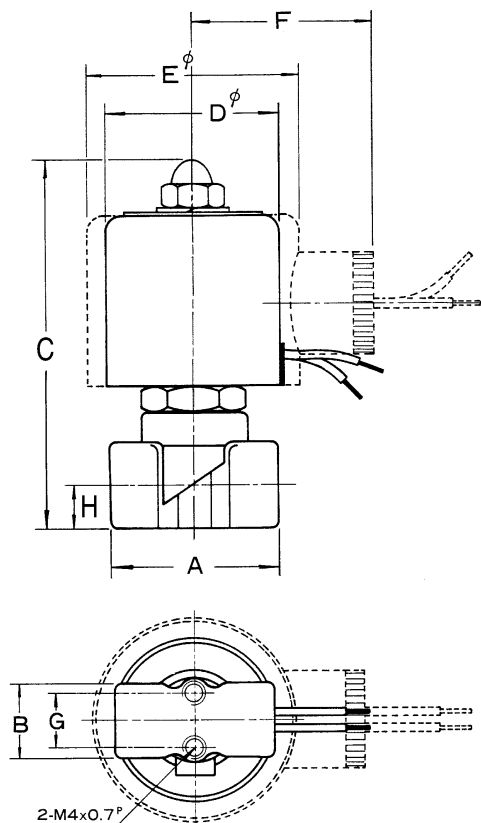


● 規格表

單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
ADS-8A~8C	41	19	89	41.5	--	22	15	10.5	WP-A1-C
	41	19	85	53	--	63	15	10.5	WP-A1-D*
	41	19	85	58	--	33	15	10.5	WP-A1-E
	41	19	86	56	--	64	15	10.5	WP-C1-D*
ADS-10A~10C	50	25	93	--	53	47	15	11.7	WP-A2-C
	50	25	90	--	58	65	15	11.7	WP-A2-D*
	50	25	90	--	63	40	15	11.7	WP-A2-E
	50	25	90	--	68	70	15	11.7	WP-C2-D*
ADS-12A~12B	55	27	91	--	53	47	--	13	WP-A2-C
	55	27	91	--	58	65	--	13	WP-A2-D*
	55	27	91	--	63	40	--	13	WP-A2-C
	55	27	91	--	68	70	--	13	WP-C2-D*

*含接線盒

● ADS-8A~12B 作動圖

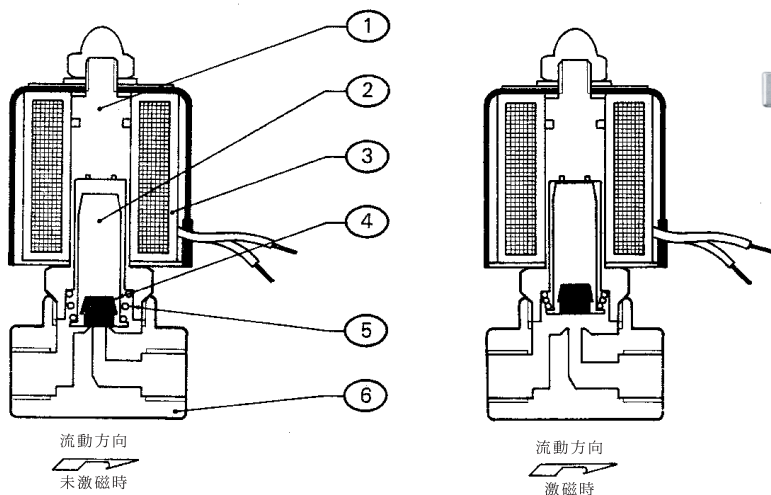

● 部品材料表

項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	精密脫蠟不銹鋼