



大流量電磁提升膜片式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	瓦斯	微酸鹼性	真空	
ADS - 14	3/8"	15	4.5	-10 80 (120)	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.03
ADS - 15	1/2"	15	4.5			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.06
ADS - 20	3/4"	20	9.3		矽膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.24
ADS - 25	1"	25	13.2			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	1.51
ADS - 35	1 1/4"	35	26		乙丙烯橡膠	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	2.87
ADS - 40	1 1/2"	35	26			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	2.77
ADS - 50	2"	50	48		氟橡膠	0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	4.81
ADS-25AF	1" 法蘭	25	13.2			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	5.35
ADS-35AF	1 1/4" 法蘭	35	26		聚四氟乙烯	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	7.75
ADS-40AF	1 1/2" 法蘭	35	26			0-10	0-10	0-10	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	7.8
ADS-50AF	2" 法蘭	50	48			0-7	0-7	0-7	0-5	0-10 ⁻⁶ torr	11.0

訂購方式:

ADS - 15 - S - F2 - - 24VDC - G

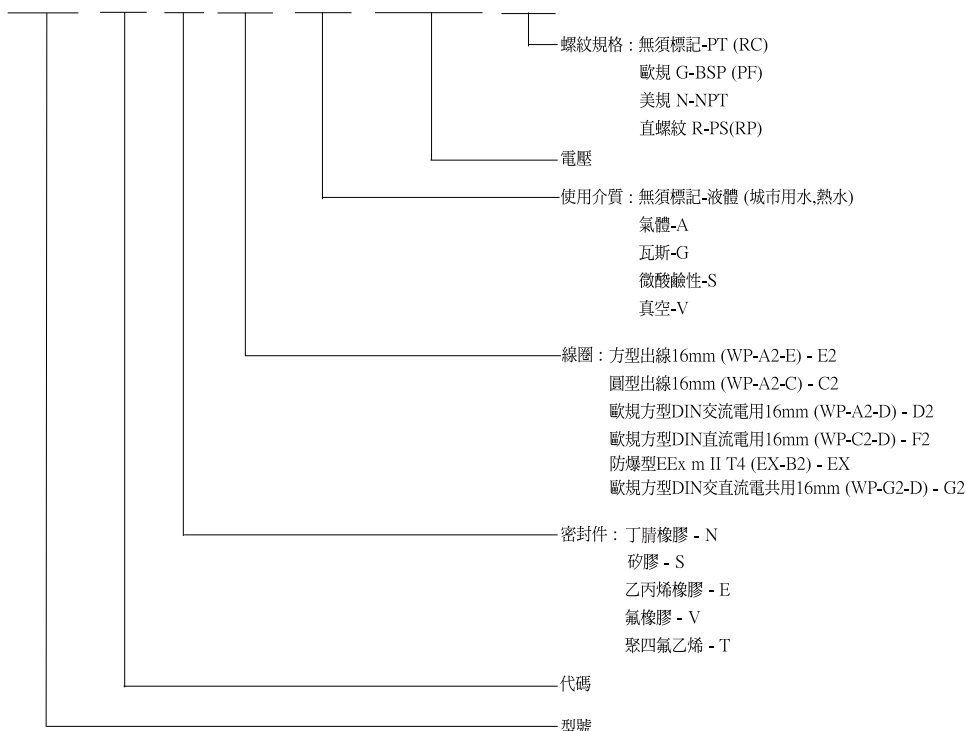

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

ADS

二口二位常閉式泛用型精密脫蠟 不銹鋼316閥體

● ADS-14~50 尺寸圖

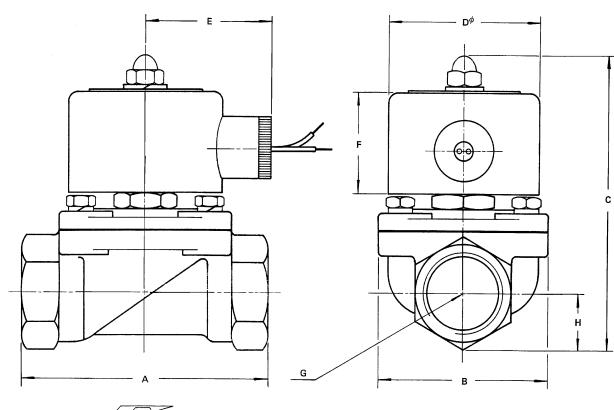



● 規格表

單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H
ADS-14	75	52	103	WP-A2-C:53	WP-A2-C:47	WP-A2-C:43	3/8"	14.5
ADS-15	75	52	103				1/2"	14.5
ADS-20	85	60	114	WP-A2-D:40	WP-A2-D:65*	WP-A2-D:38	3/4"	18
ADS-25	100	70	120				1"	23
ADS-35	120	90	140	WP-A2-E:40	WP-A2-E:40	WP-A2-E:38	1 1/4"	33
ADS-40	120	90	140				1 1/2"	33
ADS-50	150	120	160	WP-C2-D:56	WP-C2-D:70*	WP-C2-D:37	2"	40.5

*含接線盒

● ADS-14~50 作動圖

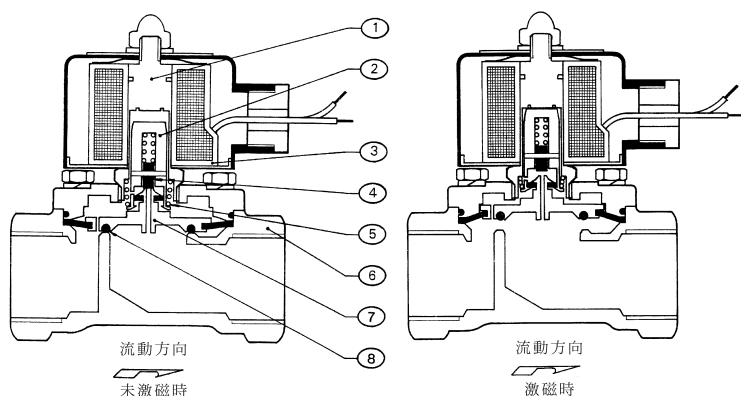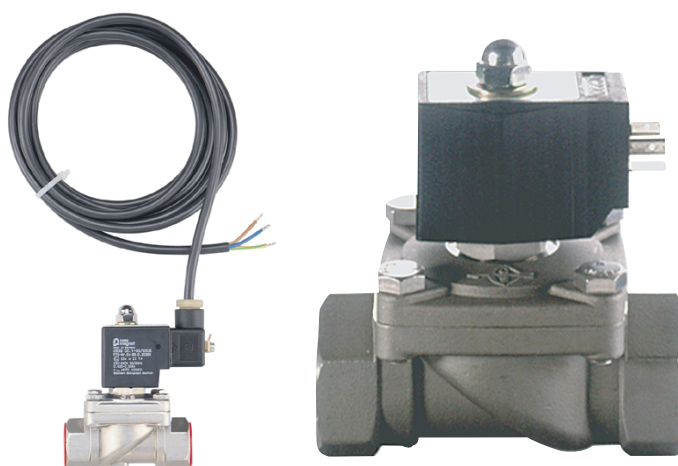

● 部品材料表

項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	精密脫蠟不銹鋼
7	膜片	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
8	止漏環	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠




Solenoid Valves

ADS

二口二位常閉式泛用型精密脫蠟 不銹鋼316閥體

● ADS-25AF~50AF 尺寸圖

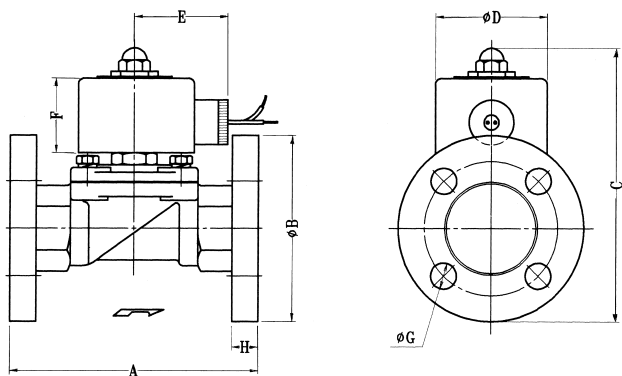



● 規格表

單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H
ADS-25AF	140	125	162	WP-A2-C:53	WP-A2-C:47	WP-A2-C:43	19	14
ADS-40AF	165	140	177	WP-A2-D:40	WP-A2-D:65*	WP-A2-D:38	19	16
ADS-50AF	200	155	195	WP-A2-E:40	WP-A2-E:40	WP-A2-E:38	19	16
				WP-C2-D:56	WP-C2-D:70*	WP-C2-D:37		

*含接線盒 法蘭規格為JIS 10K

● ADS-25AF~50AF 作動圖

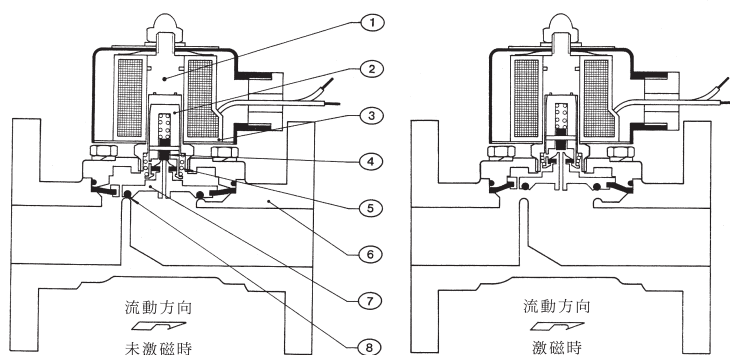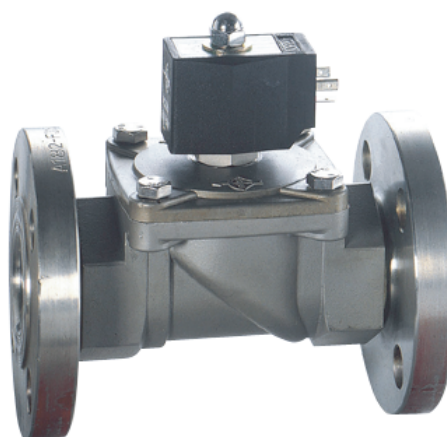


● 部品材料表


項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	精密脫蠟不銹鋼
7	膜片	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠
8	止漏環	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠

流量曲線表


● 流體：空氣 ADS-8A

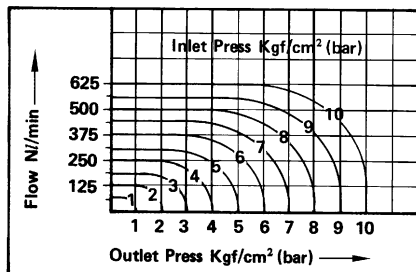


● 流體：空氣 ADS-8B

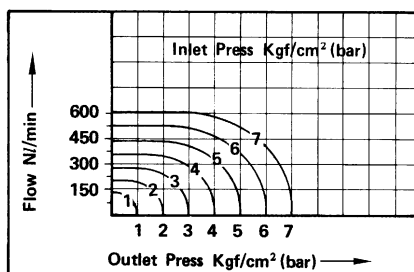


● 流體：空氣 ADS-8C

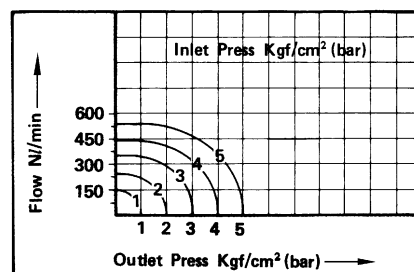


● 流體：空氣 ADS-10A

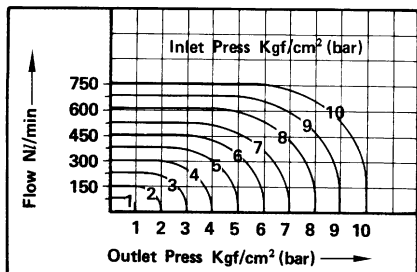


● 流體：空氣 ADS-10B . 12A

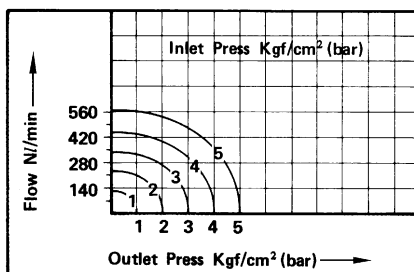


● 流體：空氣 ADS-10C . 12B

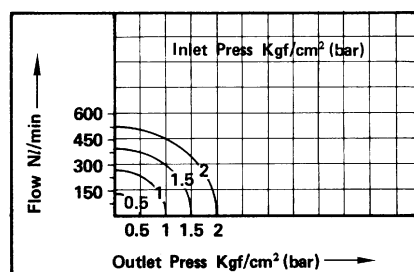


● 流體：空氣 ADS-14.15

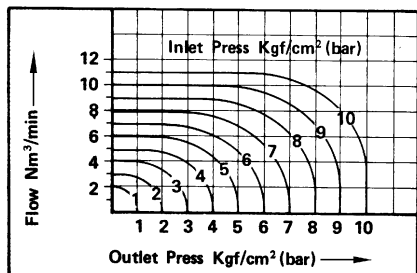


● 流體：空氣 ADS-20

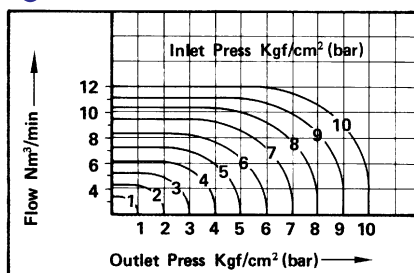


● 流體：空氣 ADS-25 (AF)

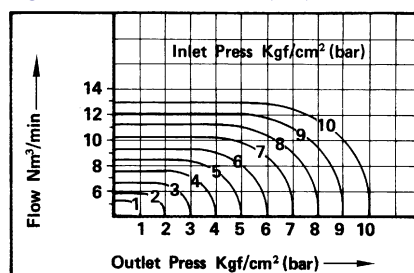


● 流體：空氣 ADS-35.40(AF)

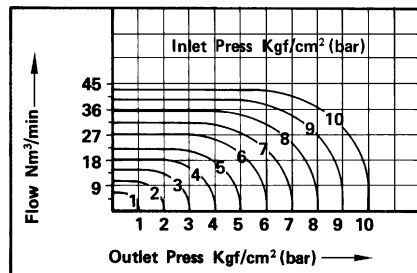


● 流體：空氣 ADS-50(AF)

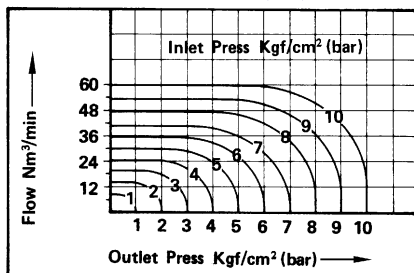


● 流體：液體 ADS-8A.8B.8C

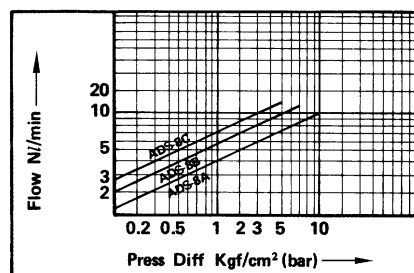

● 流體：液體 ADS-10A .10B.10C

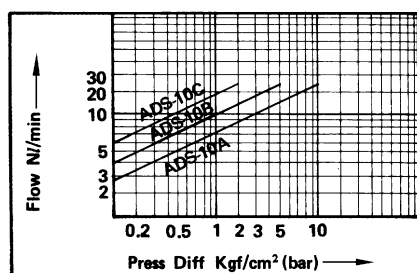

● 流體：液體 ADS-15.20.25 (AF)

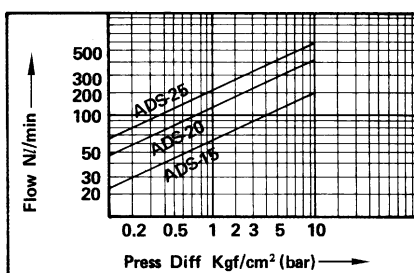

● 流體：液體 ADS-35.40.50(AF)

