




五口二位先導式單電控 / 雙電控 鋁合金壓鑄閥體

先導式系列

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-5V06-S	1/8 "	20	1.12	-10	丁腈橡膠	1.5-8	0.26
CS-5V08-S	1/4 "	22	1.23			1.5-8	0.26
CS-5V06-D	1/8 "	20	1.12			1.5-8	0.38
CS-5V08-D	1/4 "	22	1.23			1.5-8	0.40
CS-5208-S	1/4 "	35	1.96	}		1.5-8	0.28
CS-5210-S	3/8 "	40	2.24			1.5-8	0.30
CS-5208-D	1/4 "	35	1.96			1.5-8	0.42
CS-5210-D	3/8 "	40	2.24			1.5-8	0.44

訂購方式:

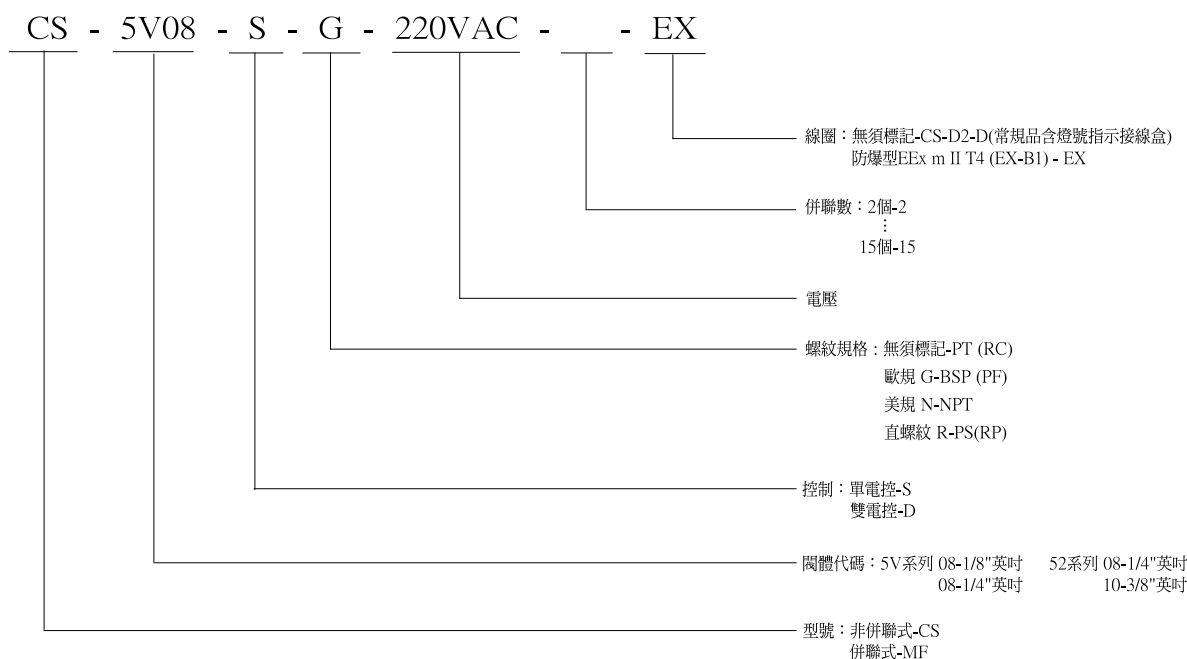

使用須知:

- 閥體配管可水平或垂直安裝。
- 額定電壓範圍±10%。
- 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
- 應答速度15~20毫秒。
- 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒。
- 附手動裝置。
- CS-5V08 系列排氣孔為1/8"英吋, CS-5208,5210 系列排氣孔為1/4"英吋, 併聯底座壓力源配管口徑為3/8英吋,排氣孔為1/4英吋。
- 氣缸選擇建議 Ø20~Ø80毫米缸徑：CS-5V06-S~CS-5V08-D。
Ø80~Ø125毫米缸徑：CS-5208-S~CS-5210-D。

不適用流體:


- 腐蝕性氣體。



● 尺寸圖

單位:毫米


CS 5/2 Way CS-5V⁰⁶₀₈-S

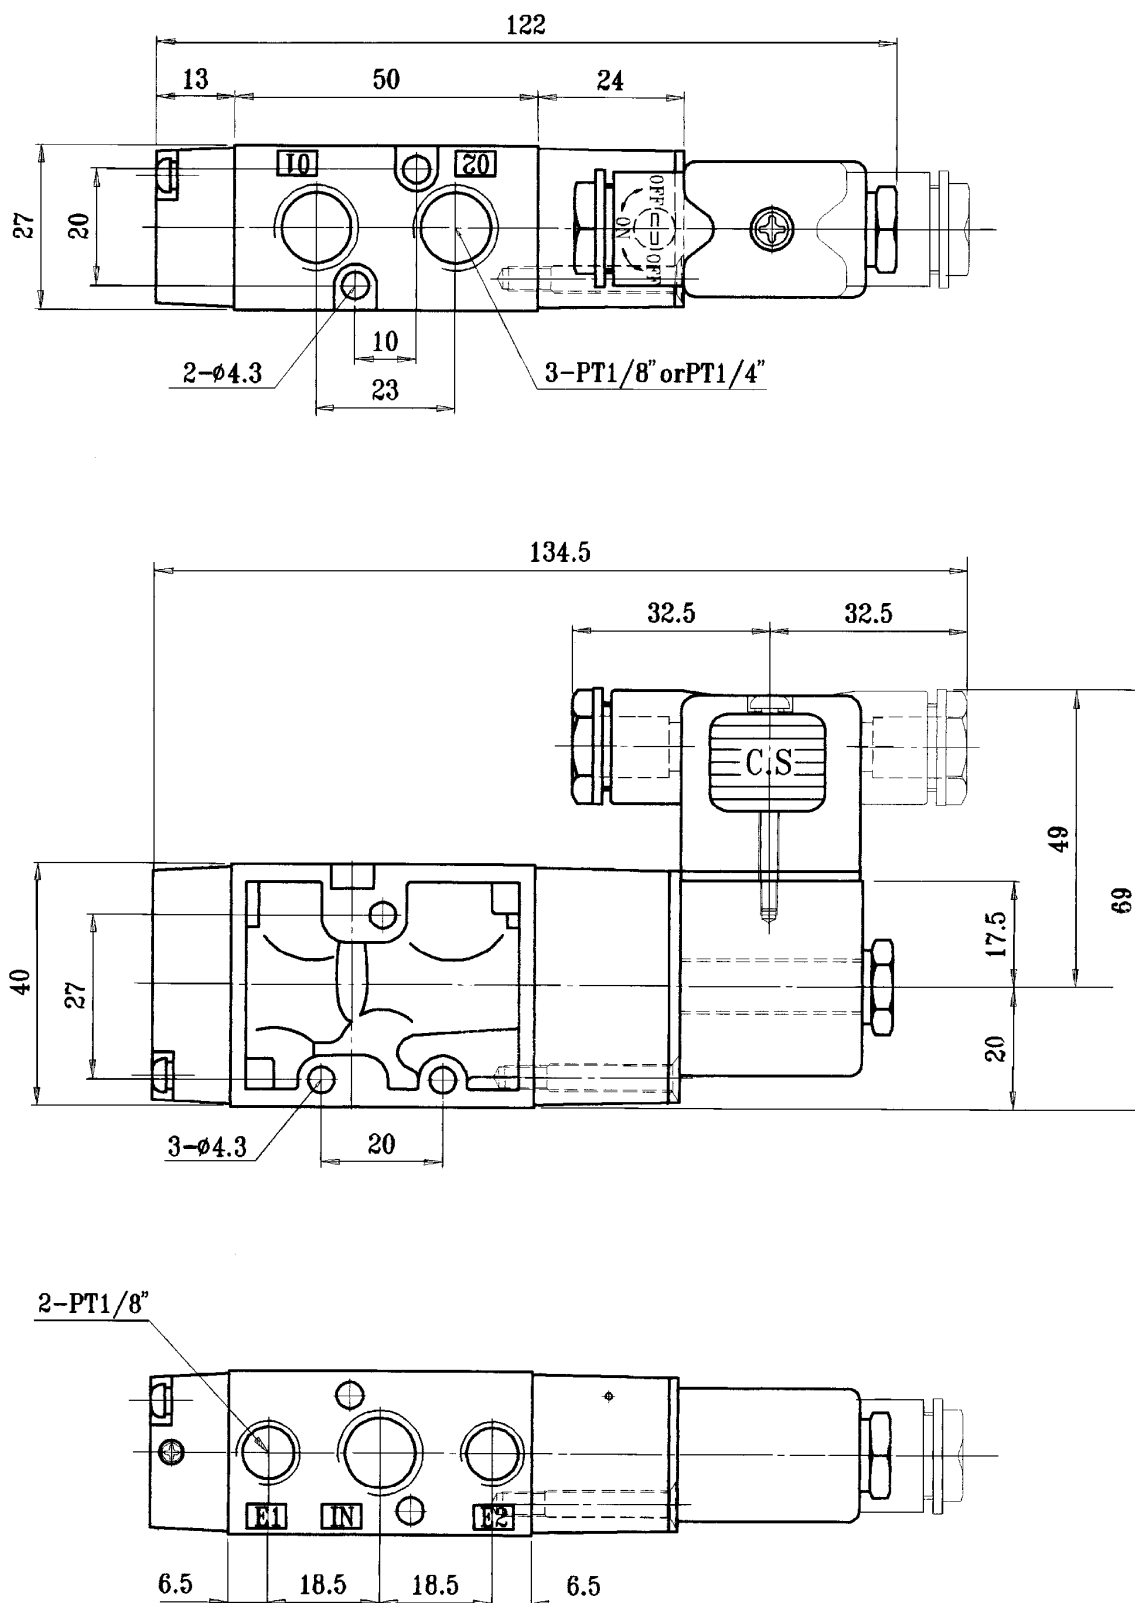

● 尺寸圖

單位:毫米


CS 5/2 Way CS-52⁰⁸₁₀-S

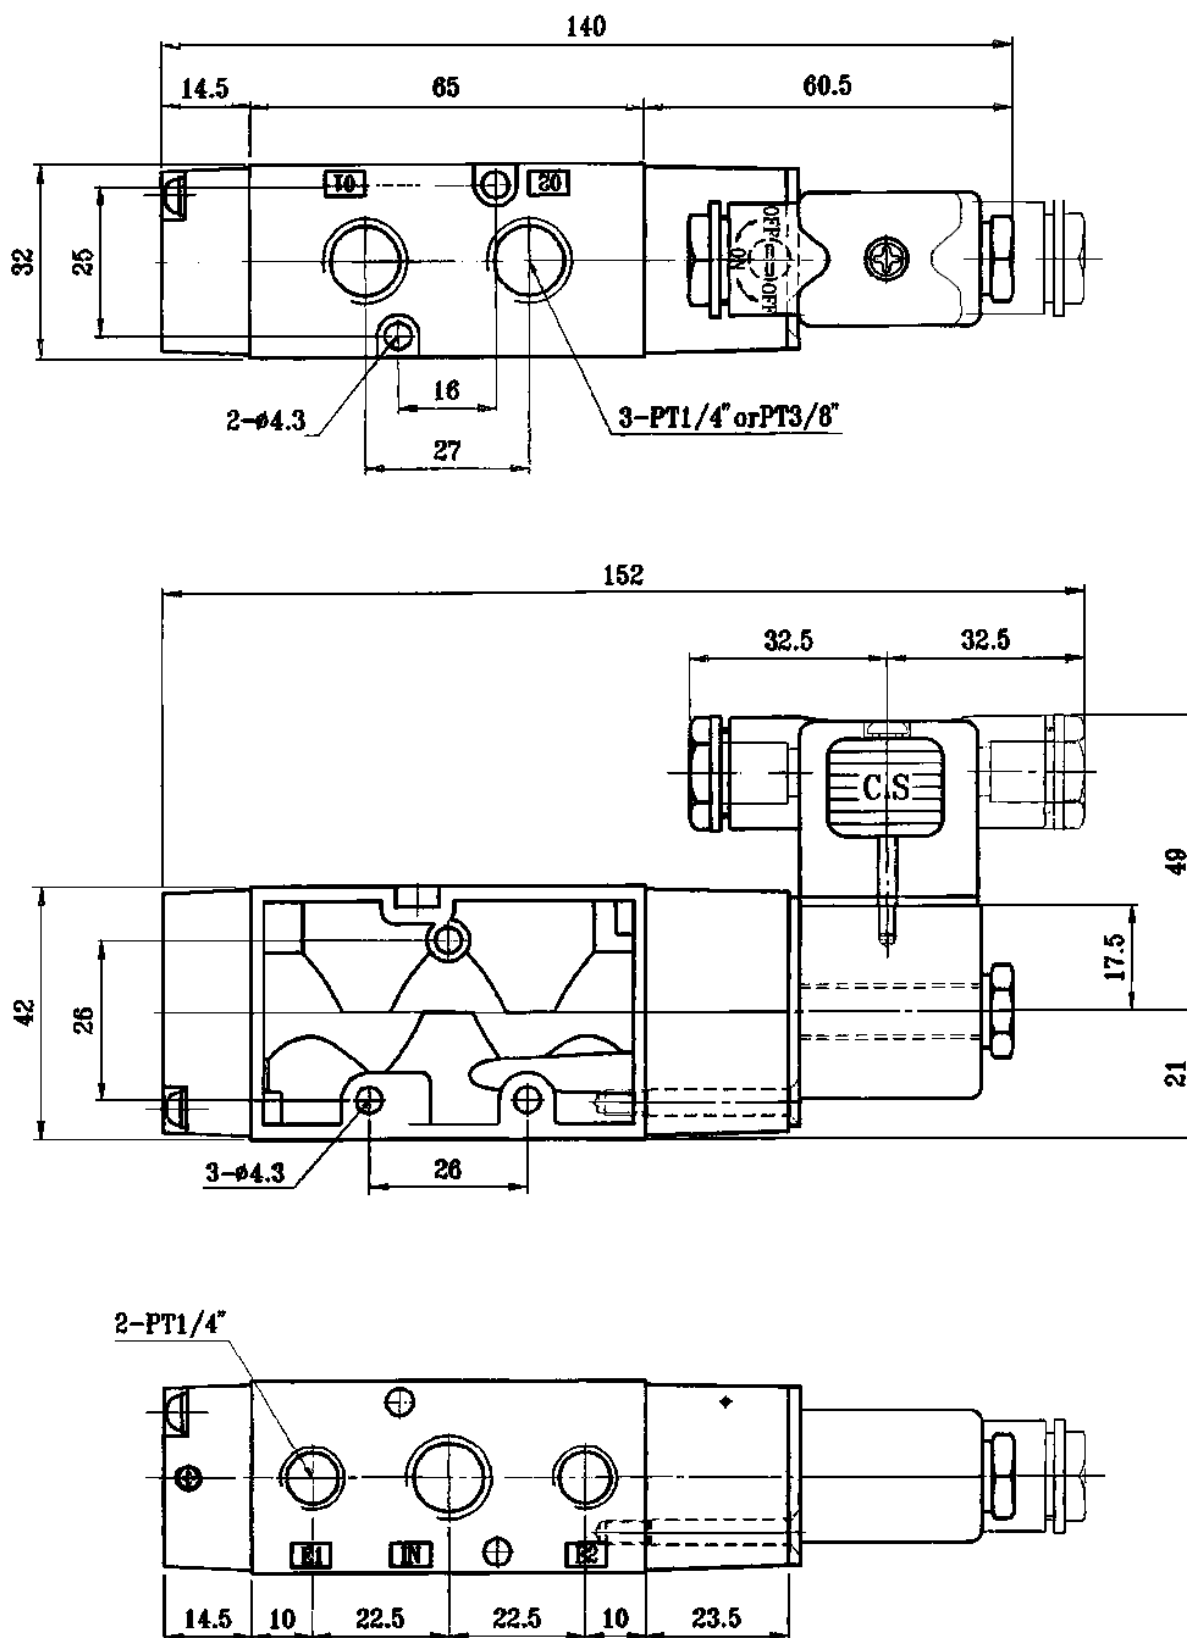

● 尺寸圖

單位:毫米


CS 5/2 Way CS-5V⁰⁶₀₈-D

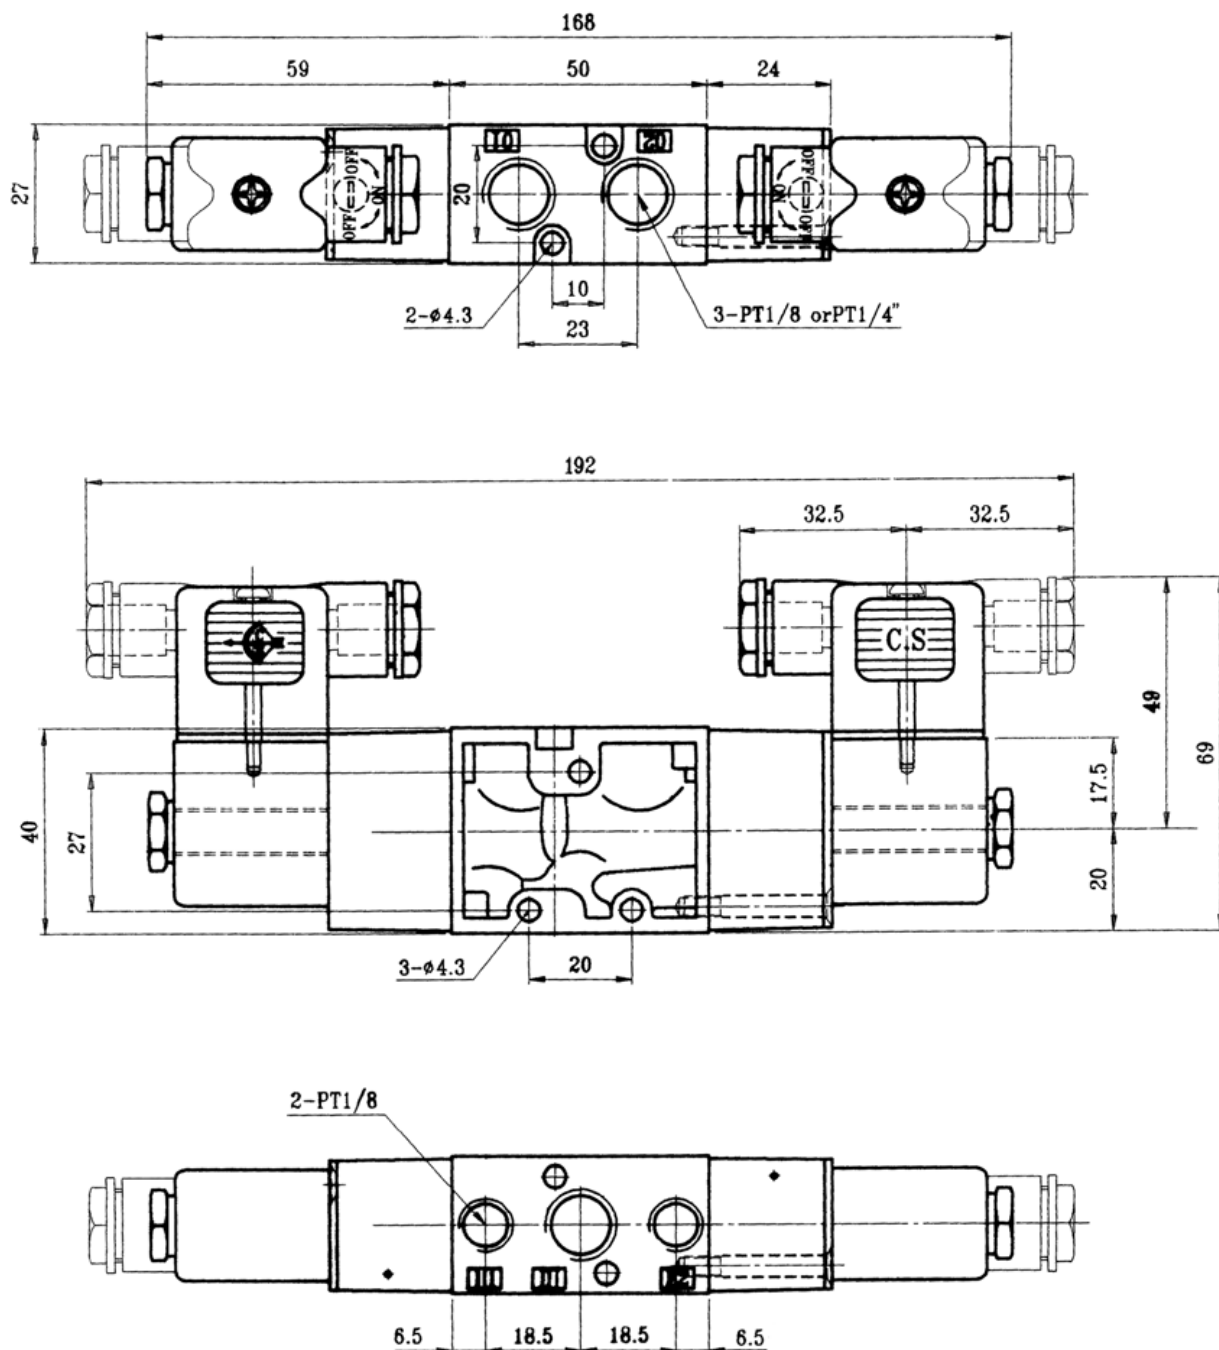

● 尺寸圖

單位:毫米

CS 5/2 Way CS-52 $\frac{08}{10}$ -D

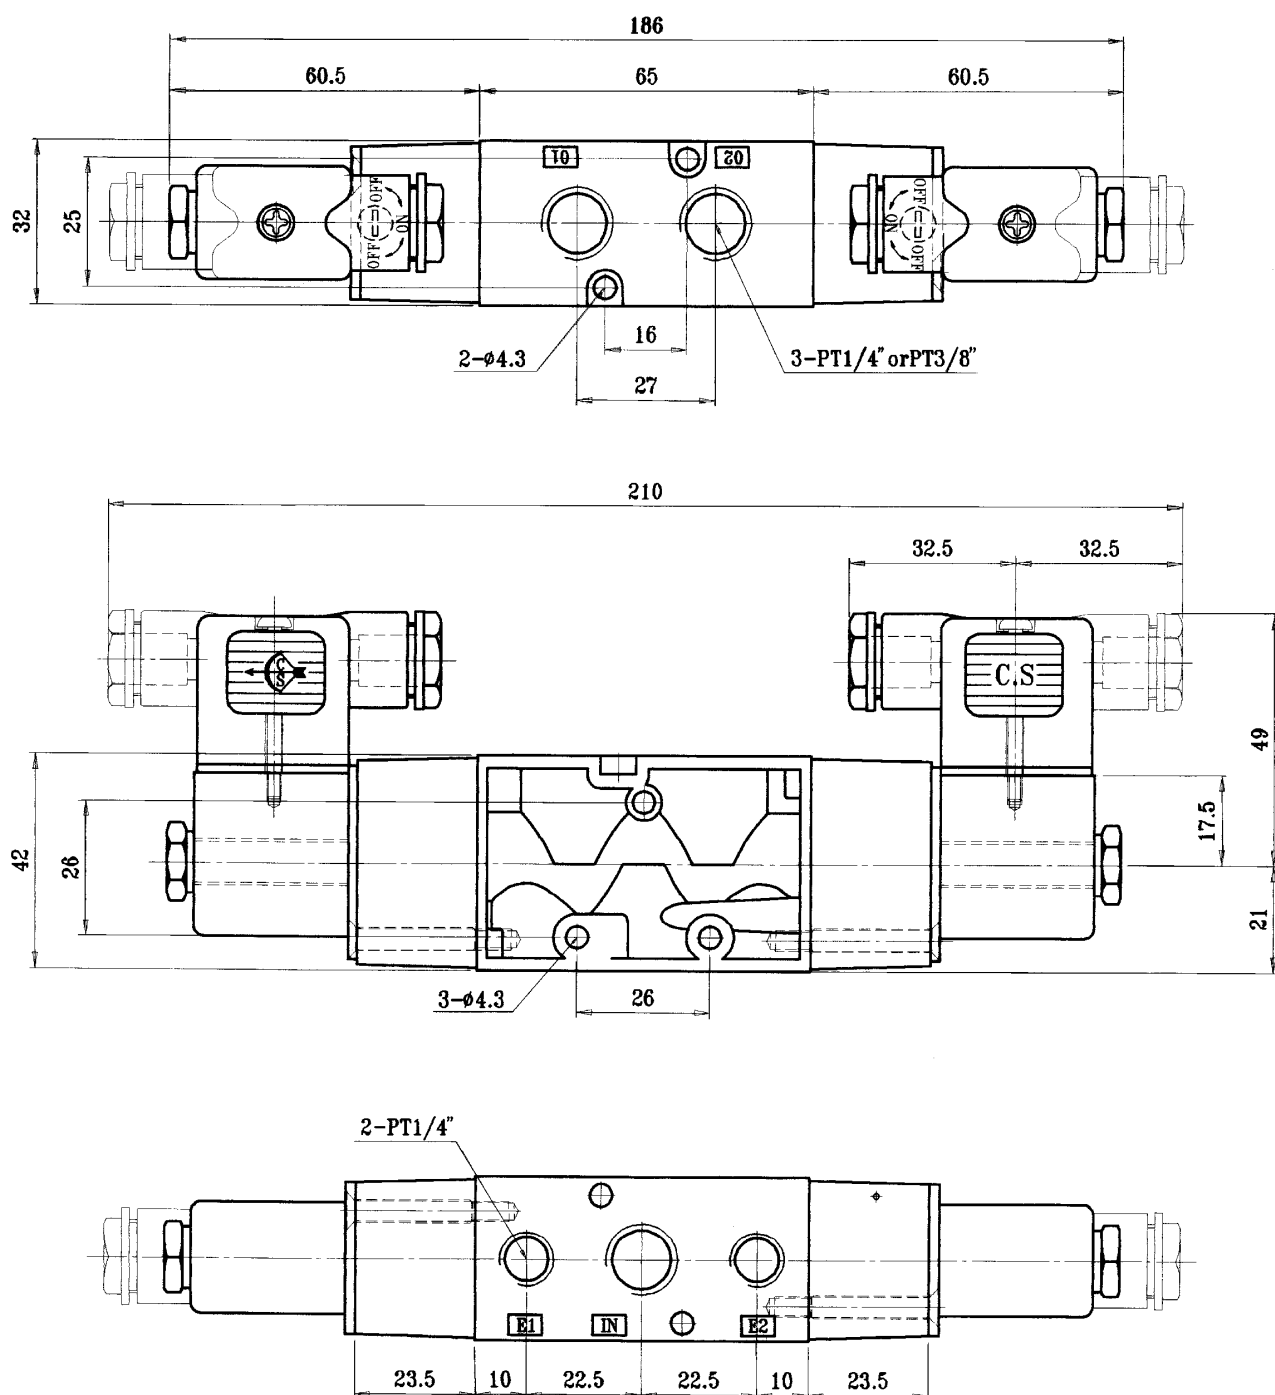

● 尺寸圖

單位:毫米

MF-5V⁰⁶₀₈-S/D

