




五口三位先導式雙電控鋁合金閥體

先導式系列

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (℃)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-513-06	1/8 "	9	0.50	-10	丁腈橡膠	1.5-9.9	0.22
CS-523-08	1/4 "	12	0.67			1.5-9.9	0.42
CS-533-08	1/4 "	32	1.79			1.5-9.9	0.55
CS-533-10	3/8 "	32	1.79			1.5-9.9	0.55
CS-543-15	1/2 "	35	1.96			1.5-9.9	0.85
CS-513-06-E	1/8 "	9	0.50	60		1.5-9.9	0.22
CS-523-08-E	1/4 "	12	0.67			1.5-9.9	0.42
CS-533-08-E	1/4 "	32	1.79			1.5-9.9	0.55
CS-533-10-E	3/8 "	32	1.79			1.5-9.9	0.55
CS-543-15-E	1/2 "	35	1.96			1.5-9.9	0.85

訂購方式:

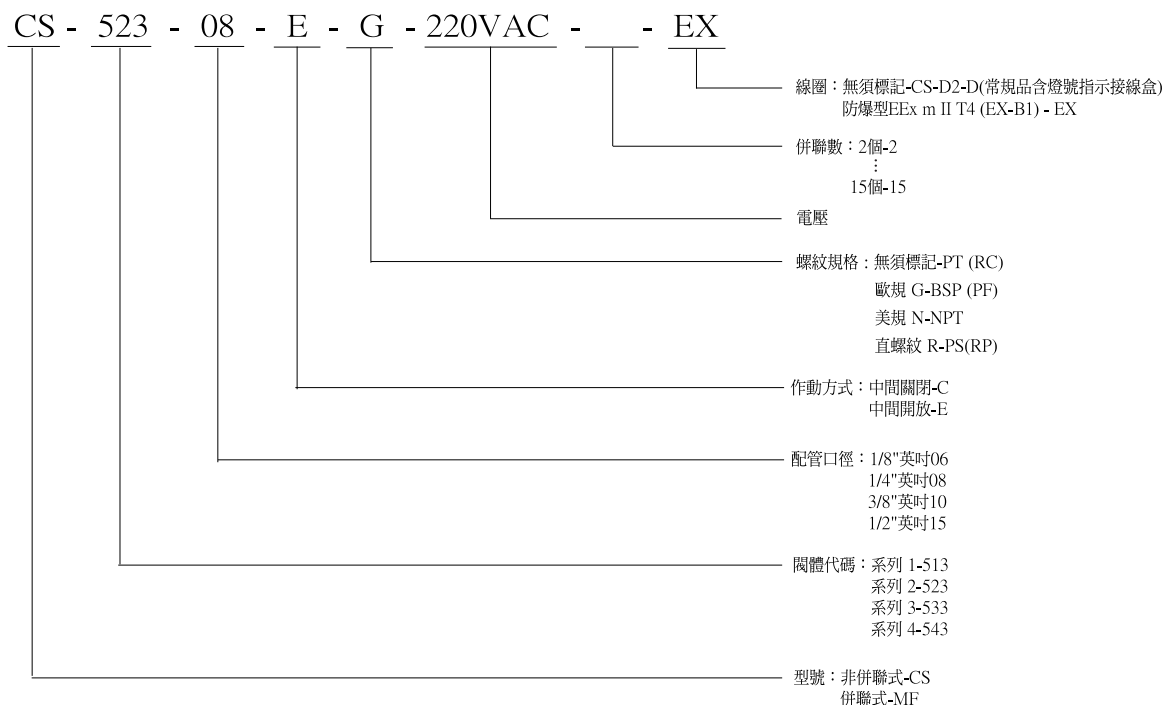

使用須知:

1. 閥體配管可水平或垂直安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
4. 應答速度30~40毫秒。
5. 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒。
6. 附手動裝置。
7. 氣缸選擇建議 Ø20~Ø80毫米缸徑：CS-513~CS-523。
Ø80~Ø125毫米缸徑：CS-533~CS-543。


不適用流體:

1. 腐蝕性氣體。




● CS-513-06 尺寸圖

單位:毫米

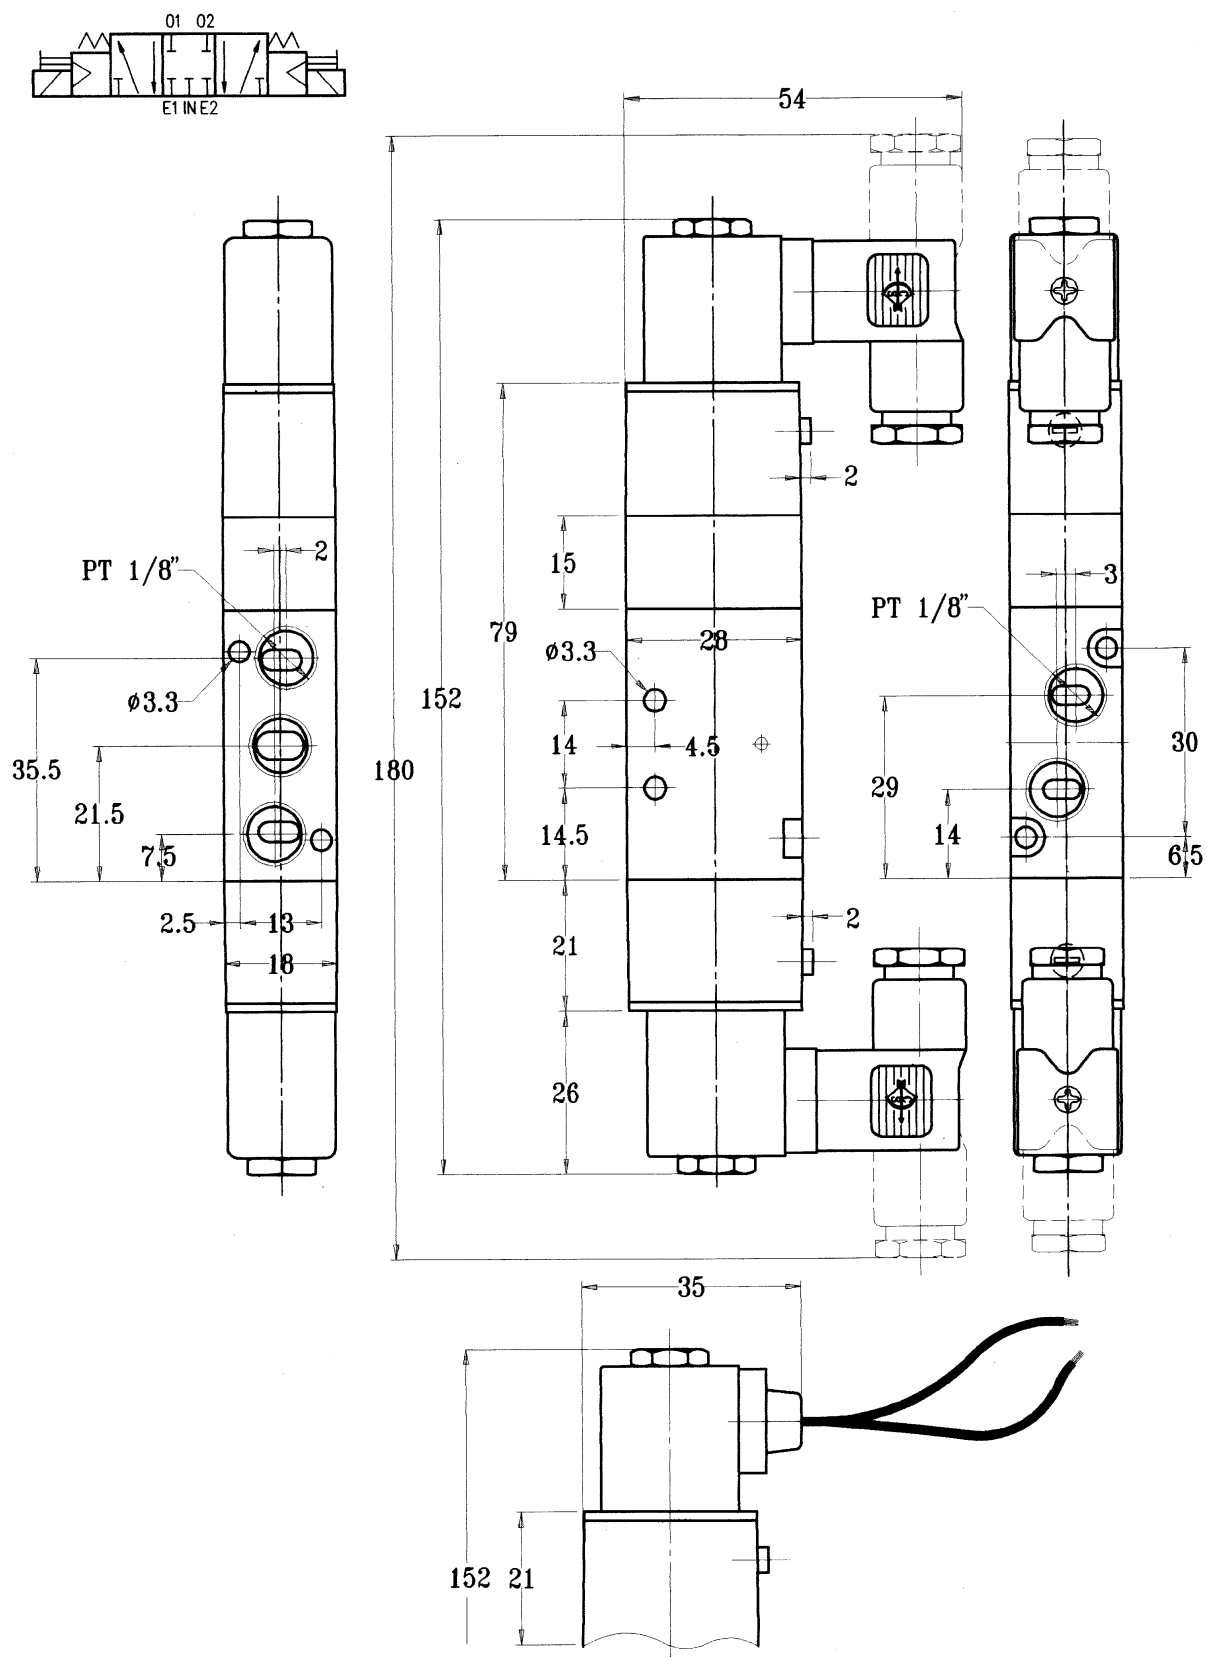

- 彈簧覆位：CS-523-*
- CS-533-*
- CS-543-*

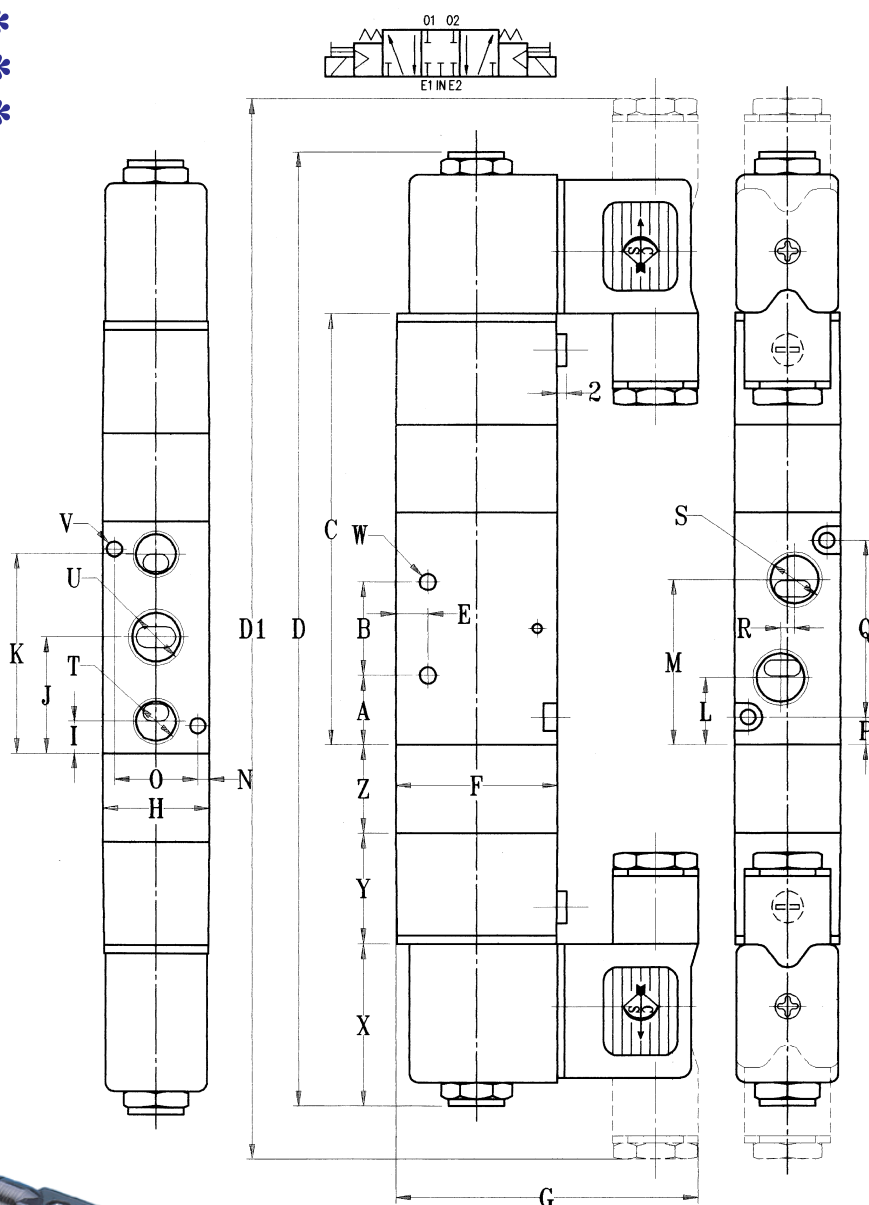


● 規格表

單位:毫米

型號 \ 項次	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CS-523-08	15	20	93	206	229	7	35	67	23	7	25	43	14.5	35.5	3
CS-533-10	20.5	24	104	213	236	6	40	70	27	10	32.5	55	20.5	44.5	3.5
CS-543-15	33	28	121	217	240	8	50	75	34	15.5	47	78.5	29	66	3.5

型號 \ 項次	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CS-523-08	17	6	38	3	PT 1/4"	PT 1/8"	PT 1/4"	3.3	4.3	35	24	19
CS-533-10	20	7.5	50	4	PT 3/8"	PT 1/4"	PT 3/8"	4.5	4.5	35	24	15
CS-543-15	27	11	72	4	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"	4.5	5.5	35	27	

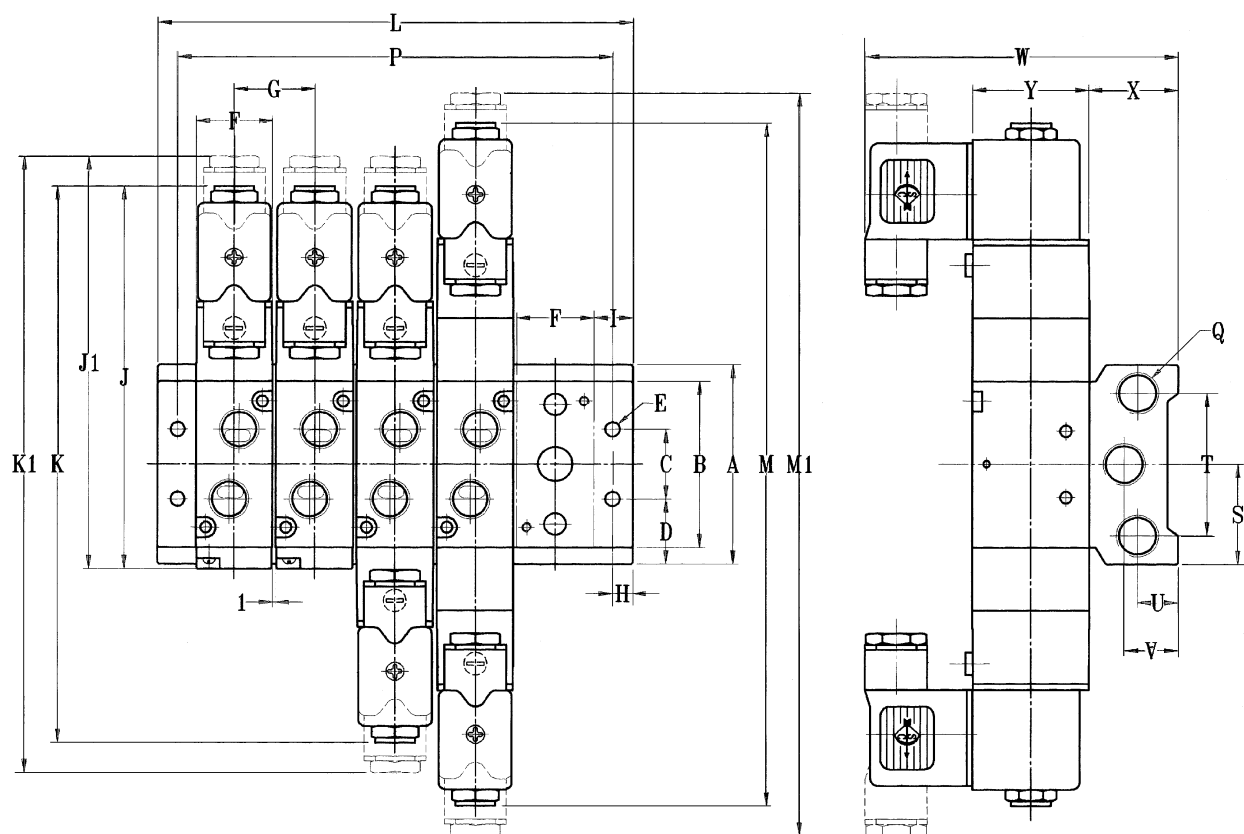

● 規格表

* 代表產品型號

單位:毫米

型號	項次	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	K1	L											
		1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	F8	F9	10F	11F	12F													
	MF-51*-06	58	43	20	19	4.3	18	19	5	10	101	115	138	166	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247
	MF-52*-08	60	50	21	19.5	4.3	23	24	6	11.5	115	127	168	191	46	70	94	118	142	166	190	214	238	262	286	310
	MF-53*-10	74	63	25	24.5	7	27	28	6	14	132	144	183	206	56	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336	364
	MF-54*-15	100	95	32	31.5	7	34	35	7	18	164	176	217	240	63	98	133	168	203	238	273	308	343	378	413	448

型號	項次	M	M1	P												Q	S	T	U	V	W	X	Y		
				1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	F8	F9	10F	11F	12F										
MF-51*-06		152	180	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	PT1/4"	29	41	12	16	79	25	28		
MF-52*-08		206	229	34	58	82	106	130	154	178	202	226	250	274	298	PT1/4"	30	43	11	15	92	25	35		
MF-53*-10		213	236	44	72	100	128	156	184	212	240	268	296	324	352	PT3/8"	37	52	13	19	99.5	29.5	40		
MF-54*-15		217	240	49	84	119	154	189	224	259	294	329	364	399	434	PT1/2"	50	62	19	19	125	42	50		