




五口三位先導式雙電控鋁合金 壓鑄閥體

先導式系列


型號	配管 口徑	流量孔徑 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						輕油類	
CS-5308-C	1/4 "	28	1.57	-10 } 60	丁腈橡膠	1.5-8	0.55
CS-5310-C	3/8 "	32	1.79			1.5-8	0.55
CS-5308-E	1/4 "	28	1.57			1.5-8	0.55
CS-5310-E	3/8 "	32	1.79			1.5-8	0.55

訂購方式:

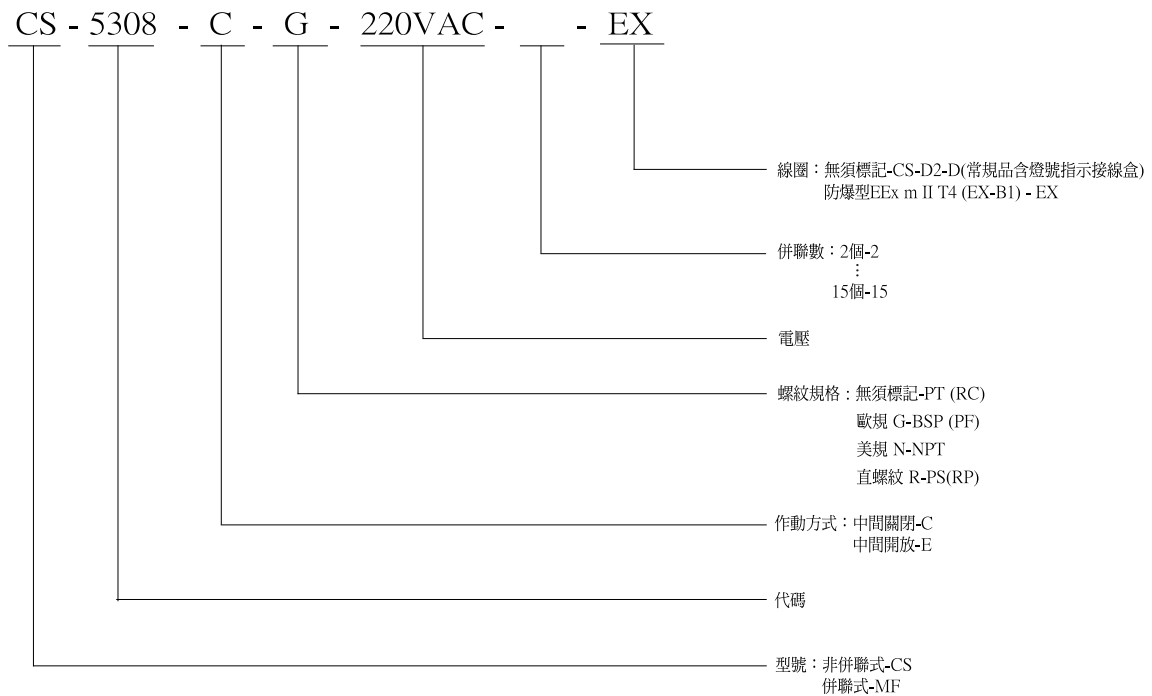

使用須知:


1. 閥體配管可水平或垂直安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
4. 應答速度15~20毫秒。
5. 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒。
6. 附手動裝置。
7. 氣缸選擇建議 Ø20~Ø125毫米缸徑。

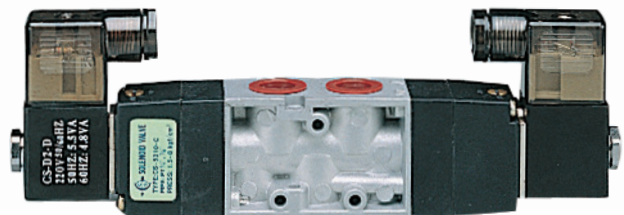

● 尺寸圖

單位:毫米

CS 5/3 Way CS-53 08-C
10-E

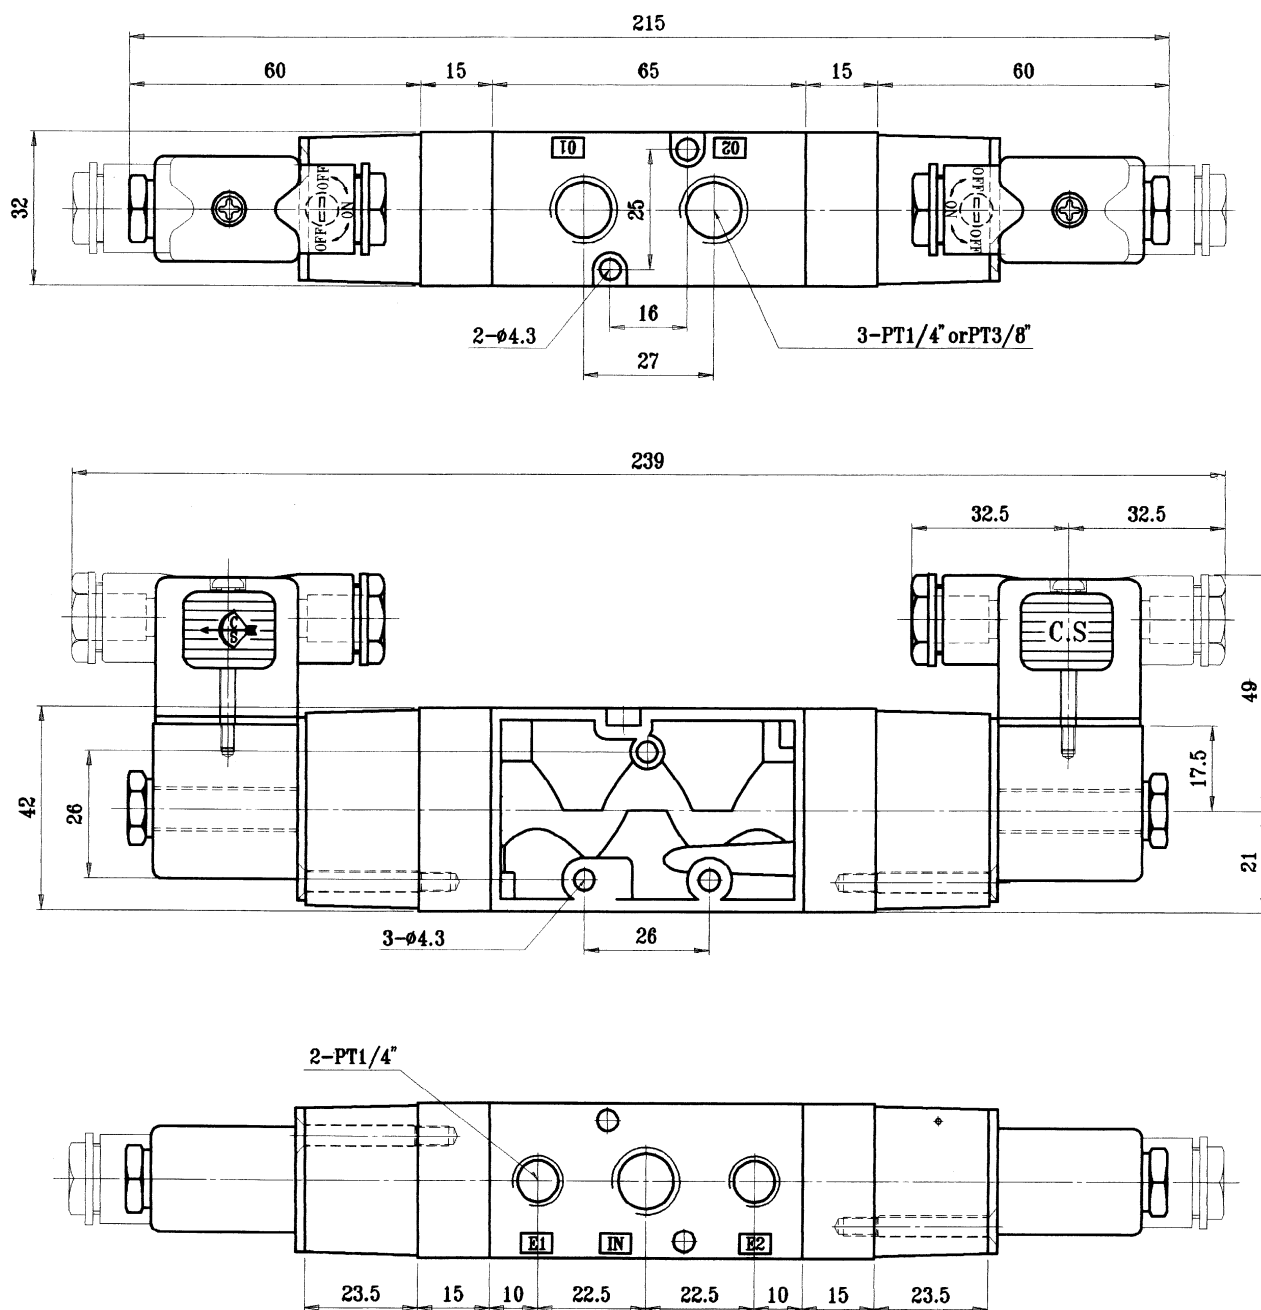

● 尺寸圖

單位:毫米

MF 53⁰⁸₁₀-C/E+ MF 52⁰⁸₁₀-S/D

