




五口二位先導式單電控 / 雙電控 聚氨酯密封鋁合金壓鑄閥體

先導式系列 / 聚氨酯密封

型號	配管口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-410-08	1/4 "	25	1.40	-10 } 60	聚氨酯	1.5-10	0.70
CS-410-10	3/8 "	32	1.79			1.5-10	0.70
CS-420-08	1/4 "	25	1.40			1.5-10	1.0
CS-420-10	3/8 "	32	1.79			1.5-10	1.0

訂購方式:

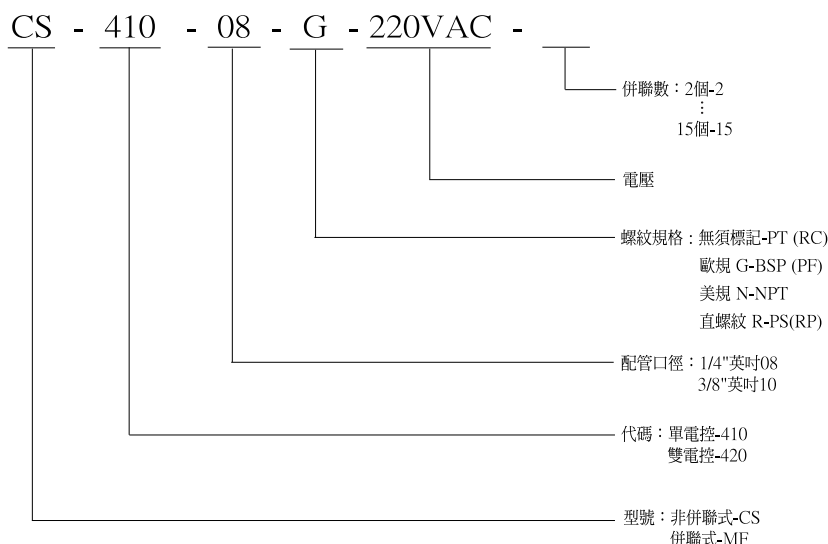

使用須知:

本差壓引導式電磁閥是利用壓差方式來推動內部之短管軸心吸磁電流小，耗電量省，非一般直動式全靠磁力作動，耗電量強。內部短管軸採用鋁合金，再經硬膜處理，軸封採用聚氨酯密封橡膠，故能耐磨，且不須給油潤滑，亦可作動，無漏氣之慮。磁力線圈採用防水玻璃纖維樹脂成型，能在室外或較溼度的地方使用。本體採用鋁合金壓鑄成型，外型美觀，質量輕，乃其特點。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.

※ 手動裝制說明:

C 為 close 關
O 為 open 開

