




五口三位先導式雙電控聚氨酯密封 鋁合金壓鑄閥體

先導式系列 / 聚氨酯密封

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-430-08	1/4 "	17	0.95	-10 } 60	PUR	1.5-10	1.5
CS-430-10	3/8 "	21	1.18			1.5-10	1.5
CS-440-08	1/4 "	17	0.95			1.5-10	1.5
CS-440-10	3/8 "	21	1.18			1.5-10	1.5

訂購方式:

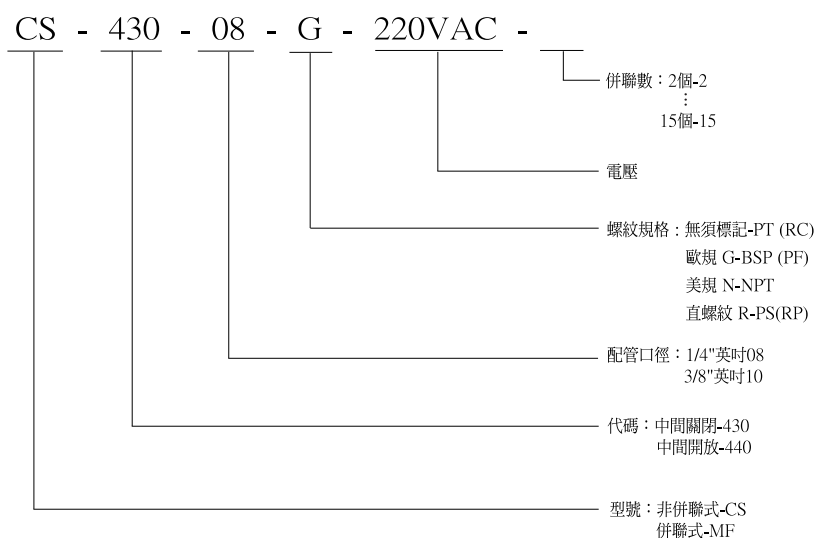

使用須知:

本差壓引導式電磁閥是利用壓差方式來推動內部之短管軸心吸磁電流小，耗電量省，非一般直動式全靠磁力作動，耗電量強。內部短管軸採用鋁合金，再經硬膜處理，軸封採用聚氨酯密封橡膠，故能耐磨，且不須給油潤滑，亦可作動，無漏氣之慮。磁力線圈採用防水玻璃纖維樹脂成型，能在室外或較溼度的地方使用。本體採用鋁合金壓鑄成型，外型美觀，質量輕，乃其特點。

不適用流體:


1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.

※ 手動裝制說明:


C 為 close 關
O 為 open 開



● 單電控（電磁閥）斷電時

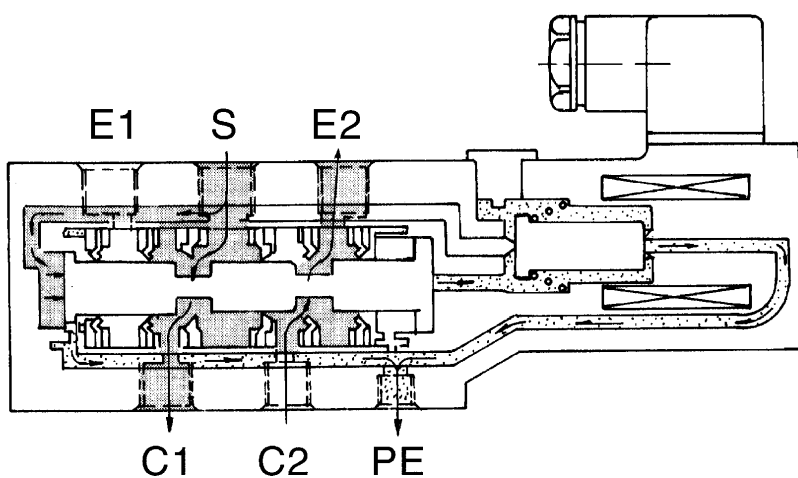


● 單電控（電磁閥）通電時

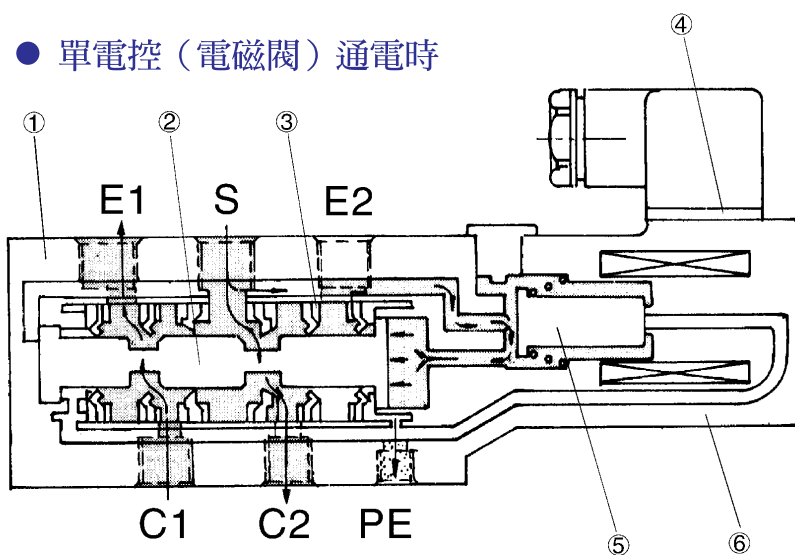

● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	閥體	壓鑄
2	短管軸心	鋁合金
3	軸封	聚氮酯
4	墊片	塑料
5	線圈	銅線
6	電磁鐵芯	不銹鋼


● 雙電控（電磁閥）
線圈1通電時

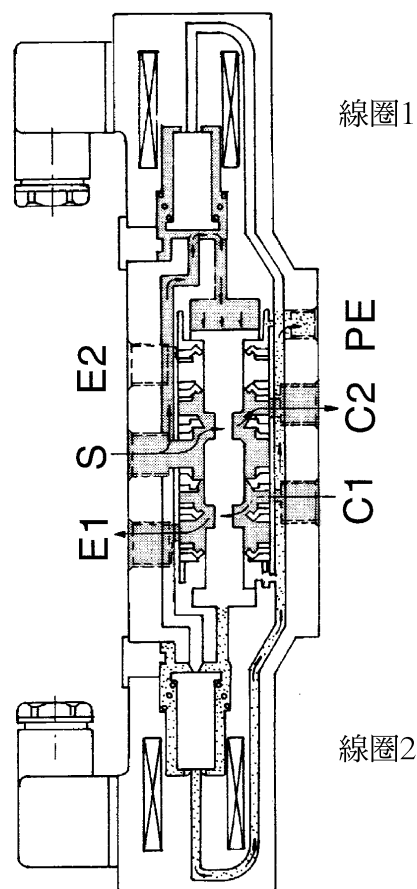

線圈1


線圈2

接線盒




接地端子


電源端子




● CS-420-08
CS-420-10

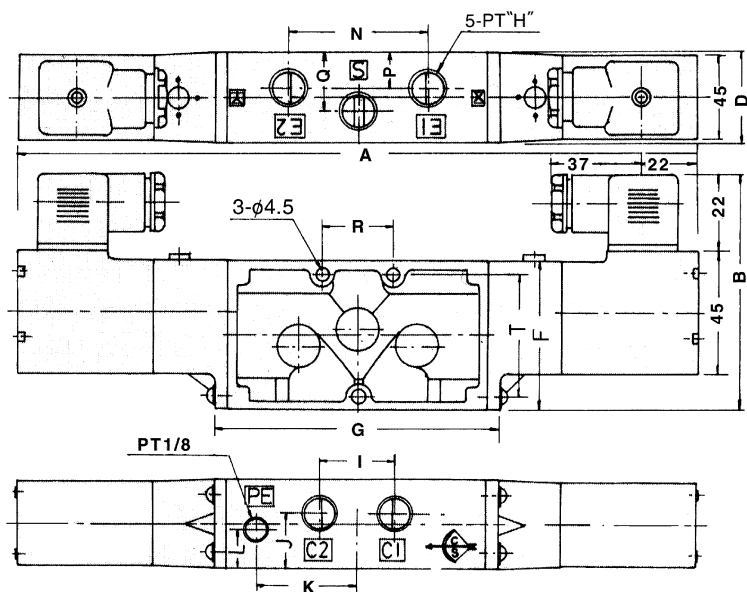

● CS-410-08
CS-410-10

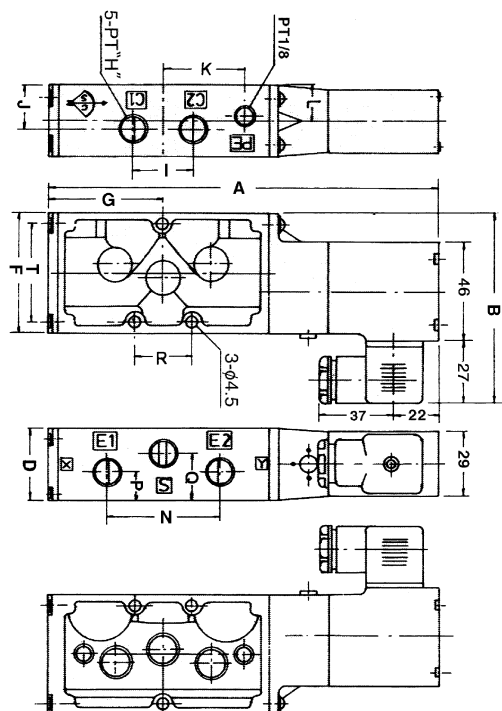

● CS-430-08
CS-430-10

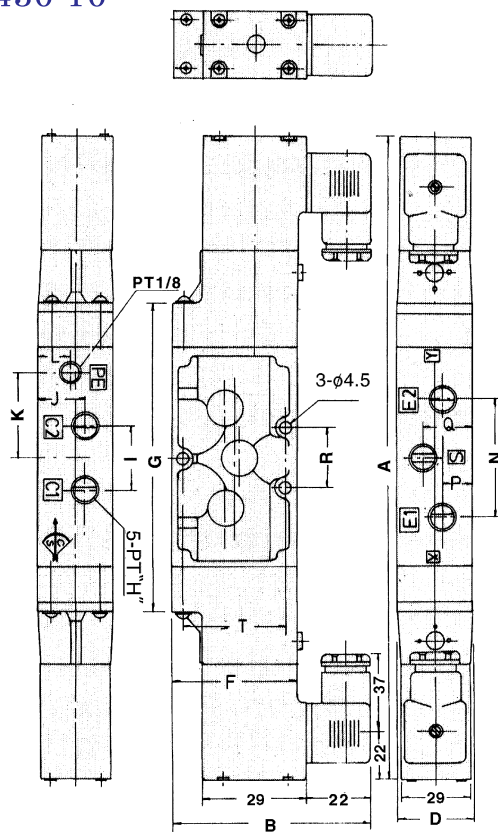

● 規格表

單位:毫米

型號 \ 項次	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	N	P	Q	R	T
CS-410-08/10	183	85	33	55	56	1/4" , 3/8"	28	20.5	37	14.5	52	12.5	20.5	26	45
CS-420-08/10	255	85	33	55	104	1/4" , 3/8"	28	20.5	37	14.5	52	12.5	20.5	26	45
CS-430-08/10	299	85	33	55	148	1/4" , 3/8"	28	20.5	37	14.5	52	12.5	20.5	26	45




Solenoid Valves


● 併聯腳架固定式

樣 式	說 明
結構	集中進氣 個別排氣
併聯數	2~10 個
排氣方式	S:共通 E1, E2:獨立
配管尺寸	S:1/4"英吋,3/8"英吋 C:1/4"英吋,3/8"英吋 E:1/4"英吋,3/8"英吋


尺寸圖 A

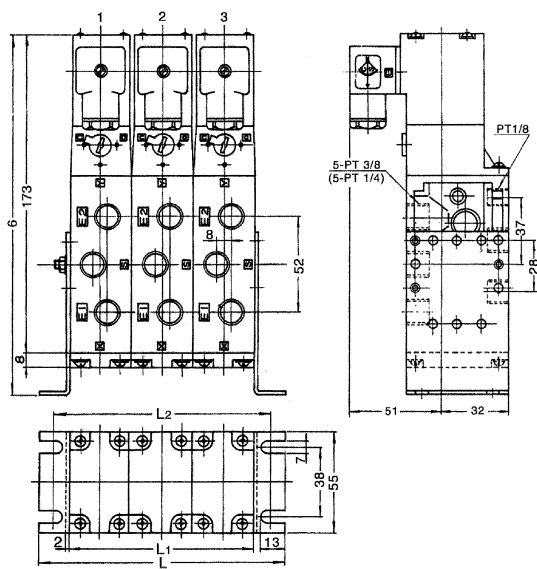

尺寸圖 B

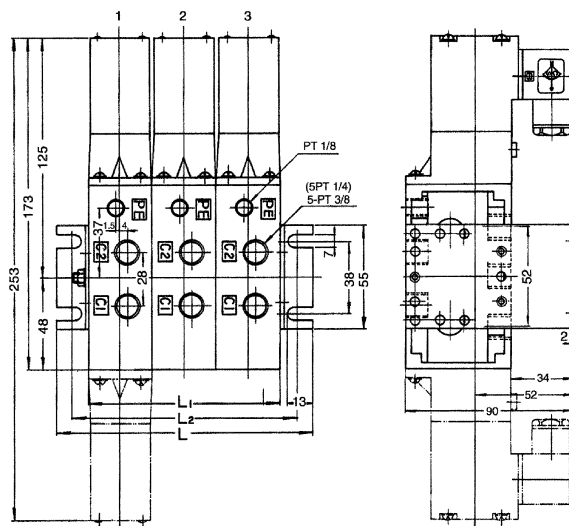

尺寸圖 C

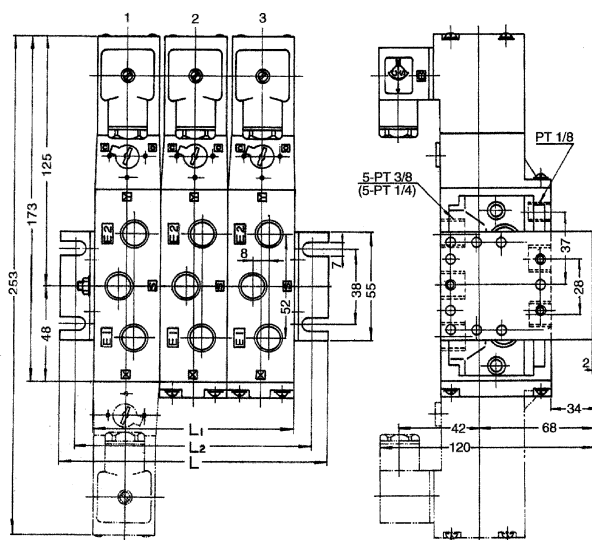

● 尺寸圖

N代表併聯數

單位:毫米


併聯數	記號	L1	L2	L3
2		66	84	100
3		99	117	133
4		132	150	166
5		165	183	199
N		Nx33	(Nx33)+18	(Nx33)+34

※併聯式個別排氣電磁為特製規格。




● 併聯式岐氣管閥

樣 式	說 明
結構	集中進氣 S:共通
併聯數	2~10 個
排氣方式	E1, E2:共通
配管尺寸	S:1/2"英吋 C:1/4"英吋, 3/8"英吋 E:3/8"英吋

尺寸圖 A1

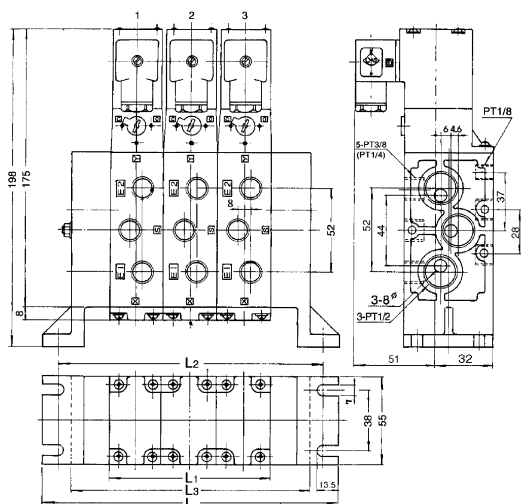

尺寸圖 B1

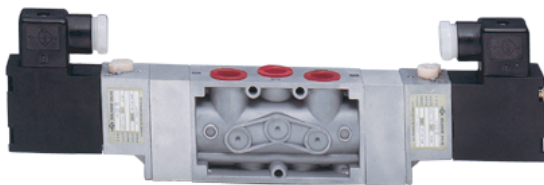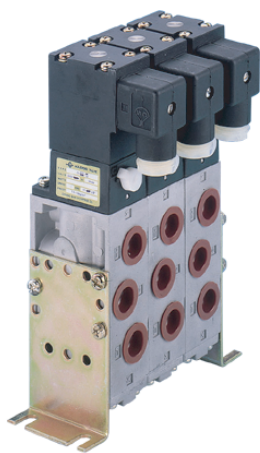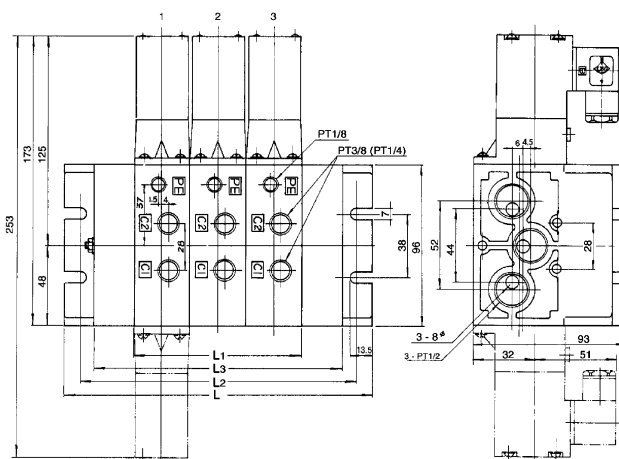

● 尺寸圖

N代表併聯數 單位:毫米

單位:毫米

併聯數 \ 記號	L1	L2	L3	L
2	66	132	116	152
3	99	165	149	185
4	132	198	182	218
5	165	231	215	251
N	Nx33	(Nx33)+66	(Nx33)+50	(Nx33)+86