





二口二位 / 三口二位常閉式小型 鍛造銅閥體

小流量直動式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						氣體	瓦斯	輕油類	
SV - 3111	1/8"	1.1	0.06	-10	丁腈橡膠	0-10	0-10	0-10	0.20
SV - 3115	1/8"	1.5	0.08		乙丙烯橡膠	0-7	0-7	0-7	0.20
SV - 2108	1/8"	0.8	0.04			0-50	0-50	0-50	0.22
SV - 2111	1/8"	1.1	0.06		氟橡膠	0-30	0-30	0-30	0.22
SV - 2115	1/8"	1.5	0.08	80	聚四氟乙烯	0-10	0-10	0-10	0.22
SV - 2120	1/8"	2	0.11			0-7	0-7	0-7	0.22

訂購方式:

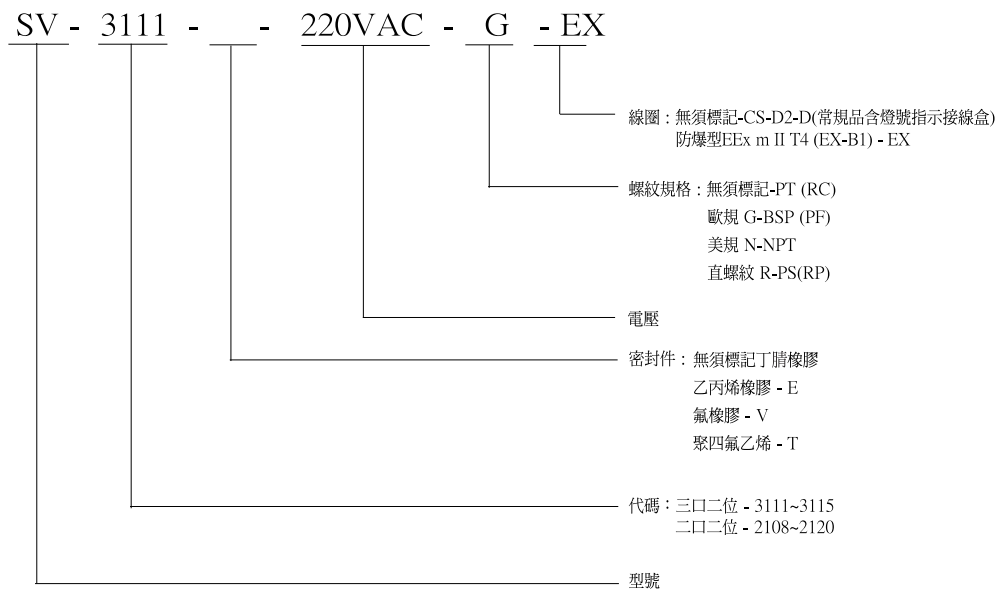

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C。
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
6. 聚四氟乙烯密封件為特製規格品。

不適用流體:



1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 腐蝕性流體。

● 部品材質表

項次	名 稱	材 質
1	閥體	鍛造銅
2	彈簧	不銹鋼
3	O型圈	丁腈橡膠, 乙丙烯橡膠, 氟橡膠
4	固定板	度鍍金屬
5	密封件	丁腈橡膠, 乙丙烯橡膠, 氟橡膠
6	電磁鐵芯	不銹鋼
7	電磁管	銅
8	線圈	銅線



● 二口二位作動圖

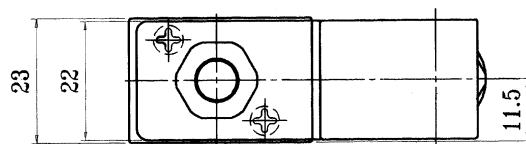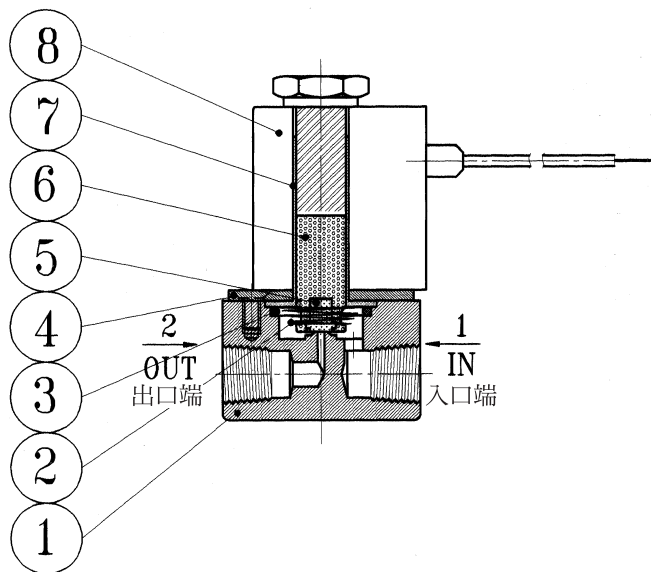

● 尺寸圖 / 三口二位作動圖

