




三口二位常閉式小型鋁合金閥體

小流量直動式系列



型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-310-06	1/8"	1.2	0.07	-10 ~ 60	丁腈橡膠	0~7	0.17

訂購方式:

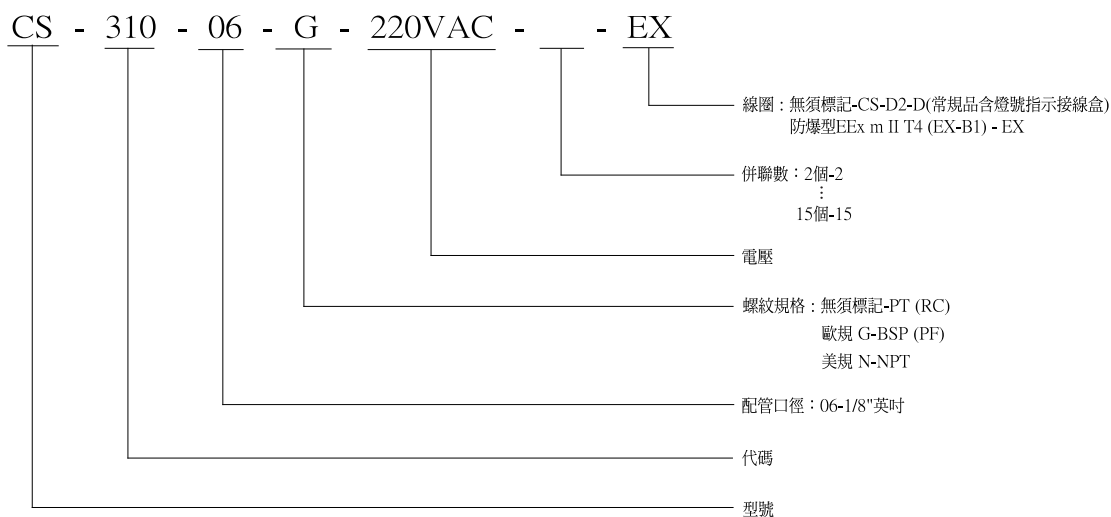

使用須知:



1. 閥體配管可水平或垂直安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
4. 應答速度30~40毫秒.
5. 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒.
6. 附手動裝置.

不適用流體:

1. 腐蝕性氣體.

● 尺寸圖

單位:毫米

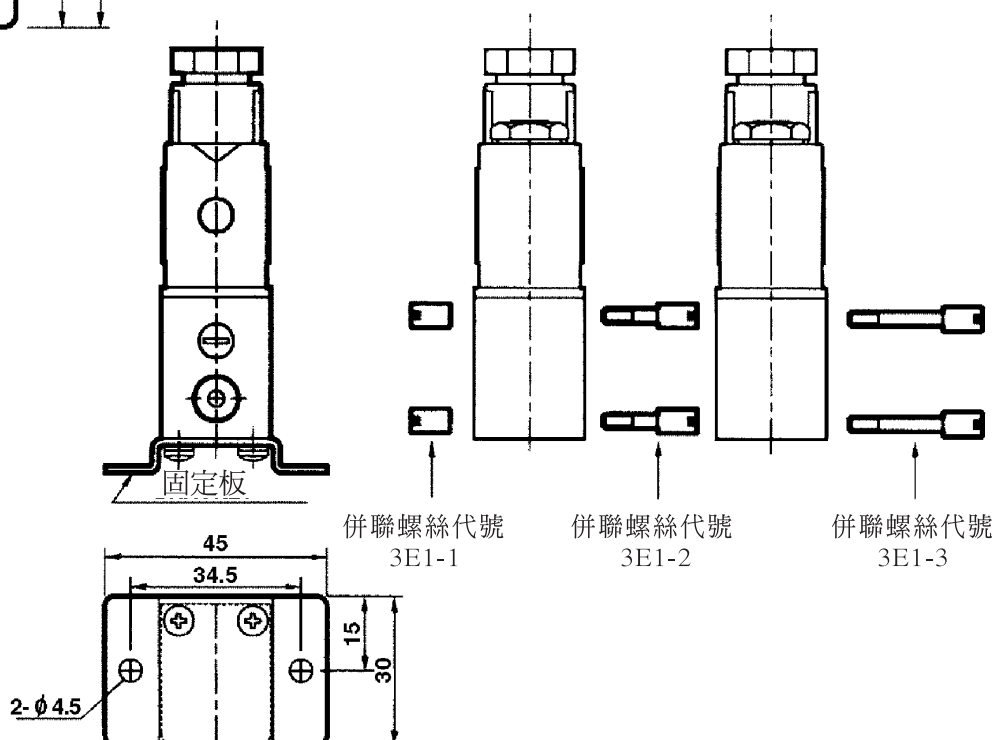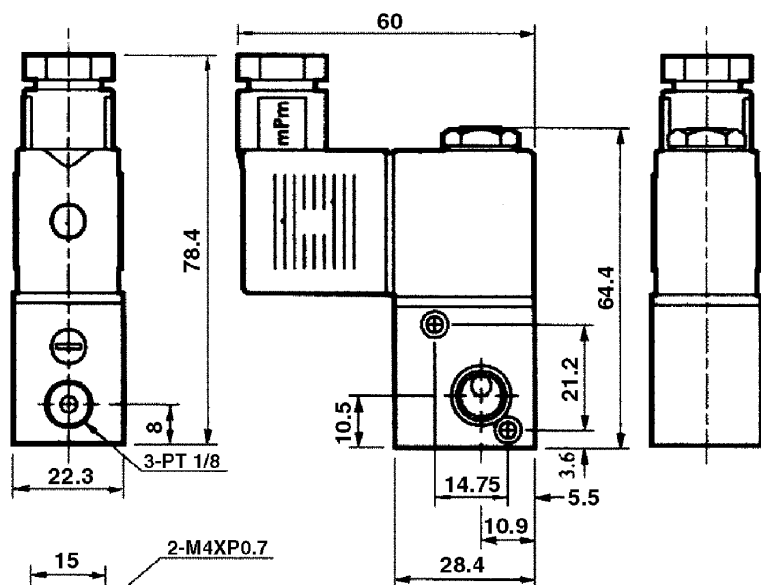

Solenoid Valves