




五口二位先導式單邊 / 雙邊氣控 鋁合金閥體

先導式系列

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
AV-511-06	1/8 "	12	0.67	-10	丁腈橡膠	1.5 - 9.9	0.12
AV-521-08	1/4 "	16	0.89			1.5 - 9.9	0.19
AV-531-08	1/4 "	36	2			1.5 - 9.9	0.28
AV-531-10	3/8 "	36	2			1.5 - 9.9	0.28
AV-541-15	1/2 "	50	2.8			1.5 - 9.9	0.53
AV-512-06	1/8 "	12	0.67	60		1.5 - 9.9	0.15
AV-522-08	1/4 "	16	0.89			1.5 - 9.9	0.23
AV-532-08	1/4 "	36	2			1.5 - 9.9	0.31
AV-532-10	3/8 "	36	2			1.5 - 9.9	0.31
AV-542-15	1/2 "	50	2.8			1.5 - 9.9	0.66

訂購方式:

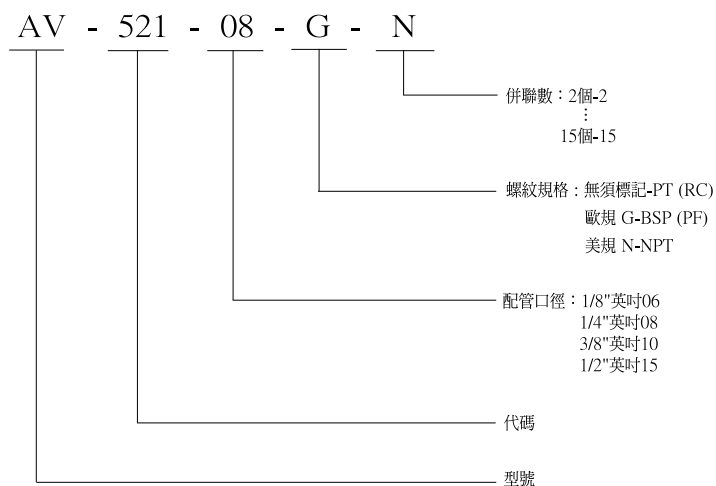

使用須知:

1. 閥體配管可水平或垂直安裝.
2. 應答速度30~40毫秒.
3. 附手動裝置.
4. AV-521 系列排氣孔為1/8"英吋, AV-531 系列排氣孔為1/4"英吋.
5. 氣缸選擇建議 $\varnothing 20 \sim \varnothing 80$ 毫米缸徑：AV-511~AV-532.
 $\varnothing 80 \sim \varnothing 125$ 毫米缸徑：AV-531~AV-542.

不適用流體:

1. 腐蝕性氣體.