


小流量直動式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
						液體	氣體	重油 (200°C)	蒸氣	
SA- 6A	1/8 "	3	0.26	-10	聚四氟乙烯	0-10	0-10	0-10	0-7	0.49
SA- 6B	1/8 "	4	0.58			0-7	0-7	0-7	0-5	0.49
SA- 6C	1/8 "	5	0.64			0-5	0-5	0-5	0-3	0.49
SA- 8A	1/4 "	3	0.26	J		0-10	0-10	0-10	0-7	0.47
SA- 8B	1/4 "	4	0.58			0-7	0-7	0-7	0-5	0.47
SA- 8C	1/4 "	5	0.64			0-5	0-5	0-5	0-3	0.47
SA- 10A	3/8 "	4	0.58			0-10	0-10	0-10	0-7	0.73

訂購方式:

SA - 8A - H1 - S - 220VAC - G

螺紋規格：無須標記-PT (RC)
歐規 G-BSP (PT)
美規 N-NPT
直螺紋 R-PS(RP)

電壓

使用介質：無須標記-液體 (城市用水,熱水)

氣體-A
重油-O
蒸氣-S

線圈：圓型出線耐熱線13mm (HT-A1) -H1
歐規方型DIN交流電用13mm (WP-A1-D) - D1
歐規方型DIN直流電用13mm (WP-C1-D) - F1
歐規方型DIN交直流電共用13mm (WP-G1-D) - G1
防爆型EEx m II T4 (EX-B2) - EX

圓型出線耐熱線16mm (HT-A2) -H2
方型出線16mm (WP-A2-E) - E2
歐規方型DIN交流電用16mm (WP-A2-D) - D2
歐規方型DIN交流電用16mm (WP-C2-D) - F2
歐規方型DIN交直流電共用16mm (WP-G2-D) - G2

代碼

型號

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 最高使用溫度不得超過200°C。
6. 重油為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

SA

二口二位常閉式高溫高壓型鍛造銅閥體

● SA-6A~10A 尺寸圖

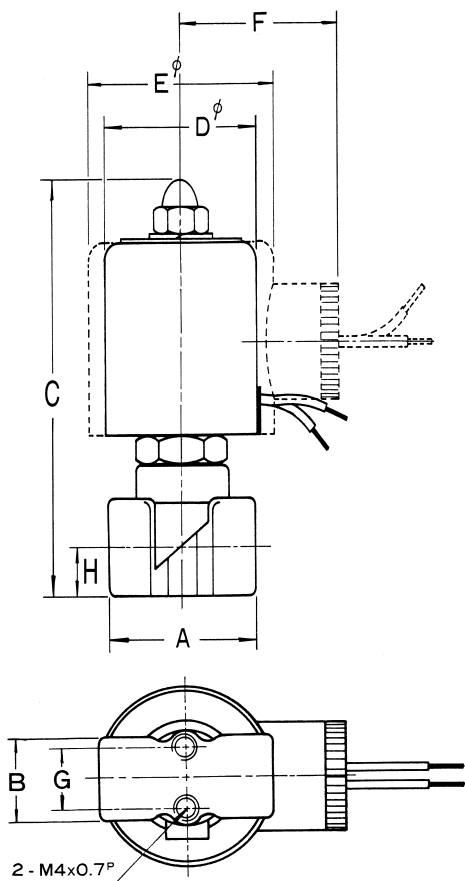


● 規格表


單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
SA-6A~8C	41	19	89	41.5	--	22	15	10.5	HT-A1
	41	19	85	53	--	63	15	10.5	WP-A1-D*
	41	19	85	58	--	38	15	10.5	WP-A1-E
	41	19	86	56	--	64	15	10.5	WP-C1-D*
SA-10A	50	25	93	--	53	47	15	11.7	HT-A2
	50	25	90	--	58	65	15	11.7	WP-A2-D*
	50	25	90	--	63	40	15	11.7	WP-A2-E
	50	25	90	--	68	70	15	11.7	WP-C2-D*

* 含接線盒

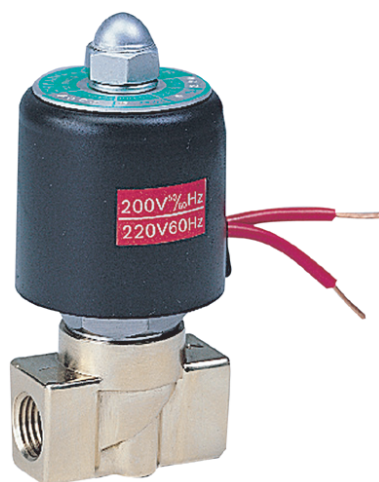

● SA-6A~10A 作動圖

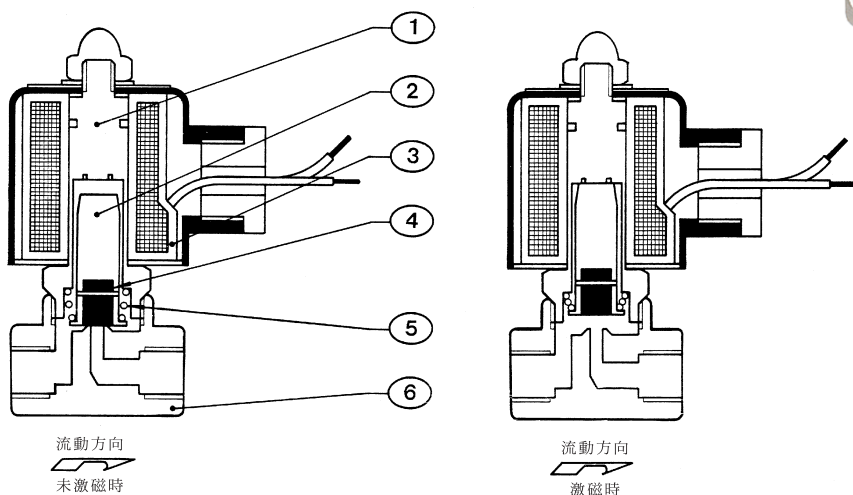

● 部品材料表

項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	聚四氟乙烯
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	鍛造銅