





二口二位常閉式高溫高壓型 鍛造銅閥體

大流量先導活塞式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)				重量 (公斤)
						液體	氣體	重油 (200°C)	蒸氣	
SA- 14	3/8 "	15	4.5	-10	聚四氟乙烯	0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.15
SA- 15	1/2 "	15	4.5			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.13
SA- 20	3/4 "	20	9.3			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.53
SA- 25	1 "	25	13.2			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	1.85
SA- 35	1 1/4"	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	3.35
SA- 40	1 1/2"	35	26	180 (200)		0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	3.30
SA- 50	2 "	50	48			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	6.85
SA- 25AF	1" 法蘭	25	13.2			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	4.6
SA- 35AF	1 1/4" 法蘭	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	7.5
SA- 40AF	1 1/2" 法蘭	35	26			0.5-20	0.5-20	0.5-12	0.5-20	7.65
SA- 50AF	2" 法蘭	50	48	0.5-20		0.5-20	0.5-12	0.5-20	12.6	

訂購方式:

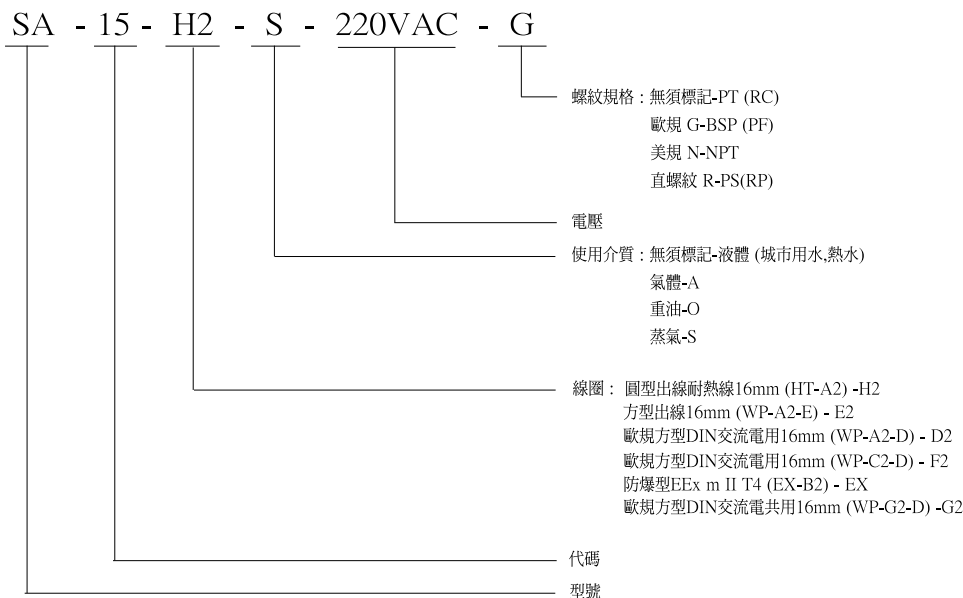

使用須知:

- 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
- 額定電壓範圍±10%。
- 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
- 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
- 最高使用溫度不得超過200°C。
- 重油為特製規格品。
- 高壓40 kg/cm²(bar)為特製規格品,代碼後綴H。
- 高壓80 kg/cm²(bar)為特製規格品,代碼後綴HH。


不適用流體:

- 流體粘度係數不得大於50 CST。
- 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
- 強腐蝕性流體。

SA

二口二位常閉式高溫高壓型 鍛造銅閥體

● SA-14~50 尺寸圖

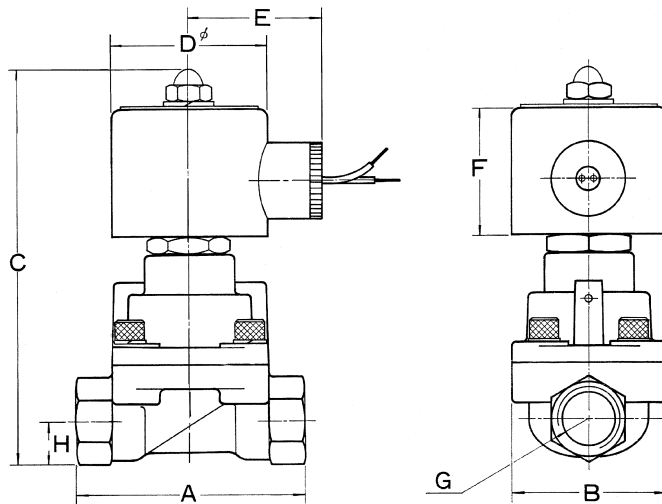


● 規格表


單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
SA - 14	75	52	129	53	47	43	3/8"	14.5	HT-A2
SA - 15	75	52	129	53	47	43	1/2"	14.5	HT-A2
SA - 20	85	60	141	53	47	43	3/4"	18	HT-A2
SA - 25	100	70	148	53	47	43	1"	23	HT-A2
SA - 35	120	90	168	53	47	43	1 1/4"	33	HT-A2
SA - 40	120	90	168	53	47	43	1 1/2"	33	HT-A2
SA - 50	150	120	203	53	47	43	2"	40.5	HT-A2

* 含接線盒

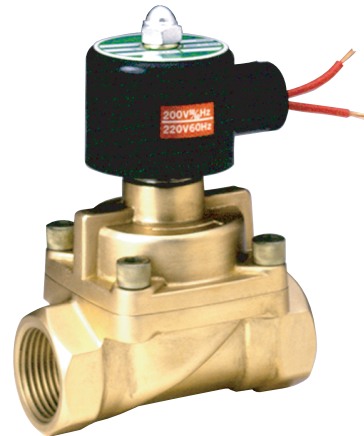

● SA-14~50 作動圖

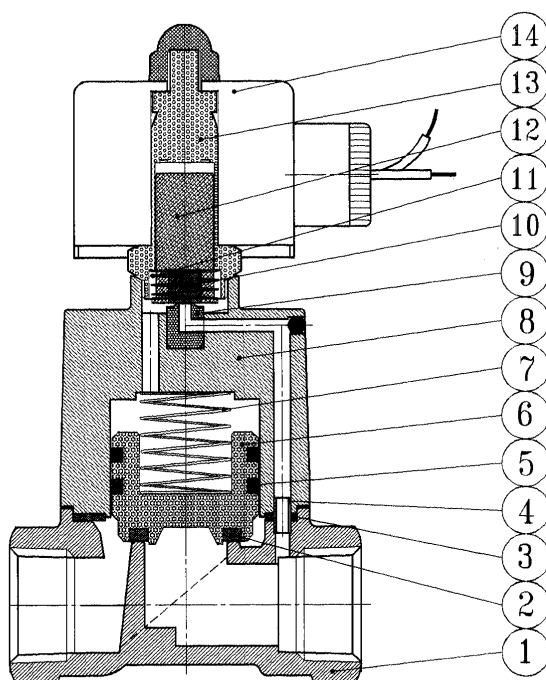



● 部品材料表

項次	名 稱	材 質
1	閥體	鍛造銅
2	活塞密封件	聚四氟乙烯
3	止漏環	聚四氟乙烯
4	固定套筒	不銹鋼
5	活塞環	二硫化鉬+聚四氟乙烯
6	活塞	銅
7	彈簧	不銹鋼
8	閥蓋	鍛造銅
9	套筒	不銹鋼
10	止漏塞頭	聚四氟乙烯
11	彈簧	不銹鋼
12	電磁鐵芯	不銹鋼
13	電磁管	不銹鋼
14	線圈	銅線

SA

二口二位常閉式高溫高壓型 鍛造銅閥體

●SA-25AF~50AF 尺寸圖

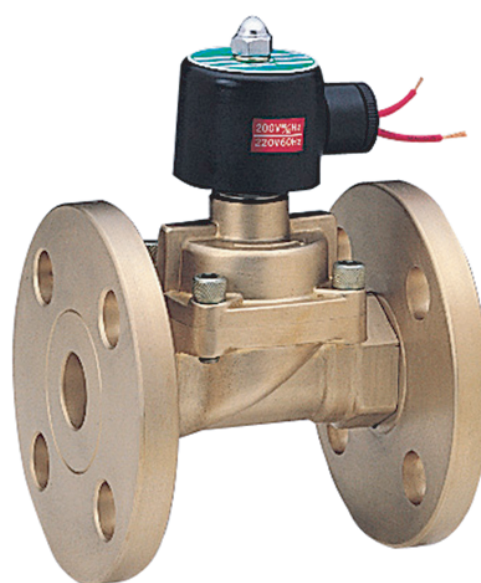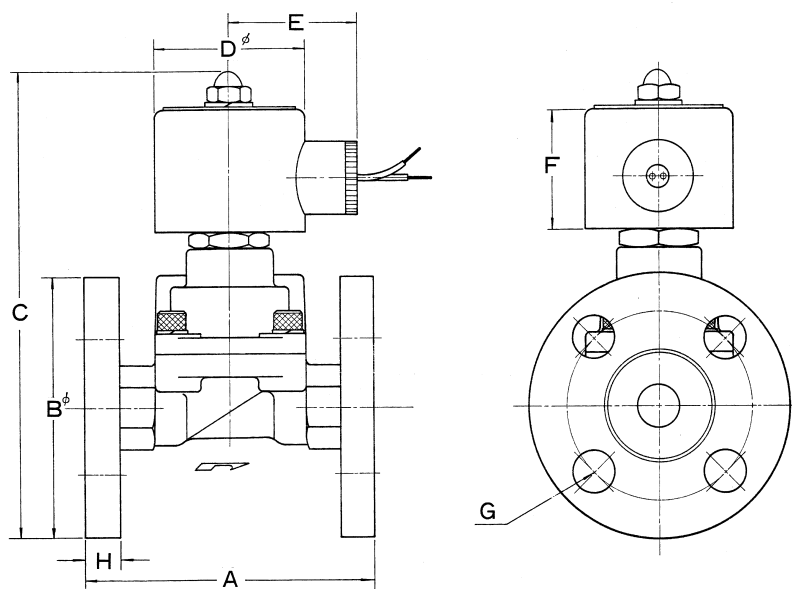

● 規格表

單位：毫米

項次 型號	A	B	C	D	E	F	G 孔數:4	H
SA-25AF	130	125	188	53	47	43	19	14
SA-35AF	160	135	202	53	47	43	19	16
SA-40AF	160	140	205	53	47	43	19	16
SA-50AF	200	155	240	53	47	43	19	16

*含接線盒 法蘭規格為JIS 10K







二口二位常閉式高溫高壓型 鍛造銅閥體

流量曲線表


● 流體：蒸氣 SA-14.15

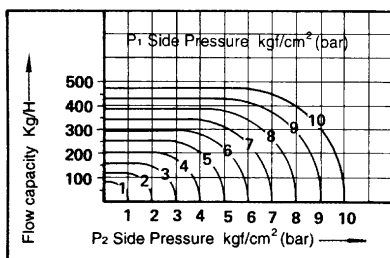


● 流體：蒸氣 SA-20

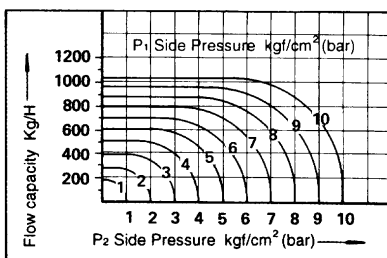


● 流體：蒸氣 SA-25(AF)

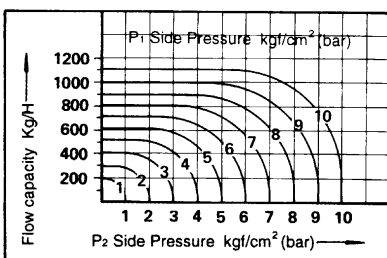


● 流體：蒸氣 SA-35.40(AF)

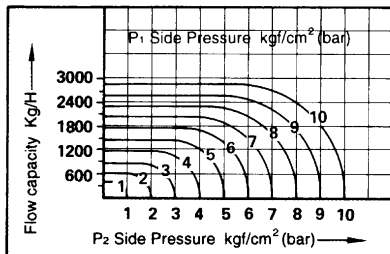


● 流體：空氣 SA-14.15

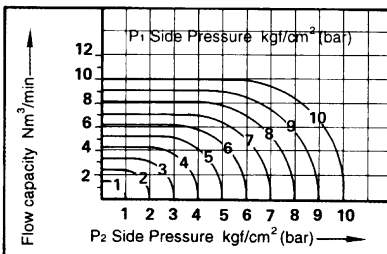


● 流體：空氣 SA-20

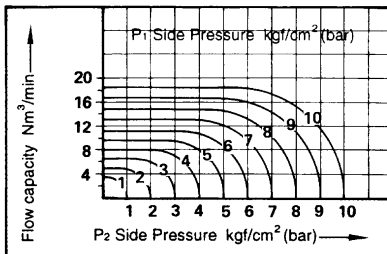


● 流體：空氣 SA-25(AF)

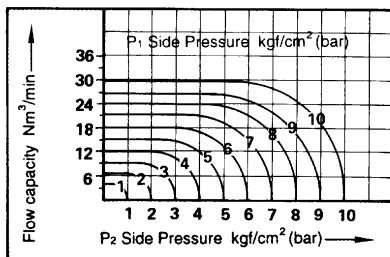


● 流體：空氣 SA-35.40(AF)

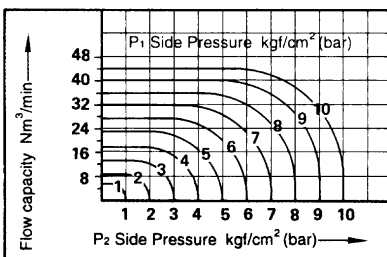

● 流體：液體 SA-14-50(AF)

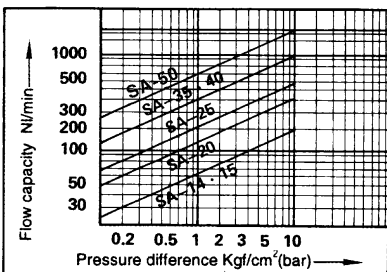

● 流體：蒸氣 SA-50(AF)

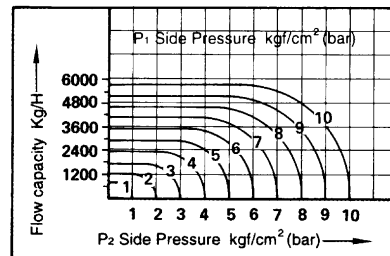

● 流體：空氣 SA-50(AF)

