




五口二位先導式單邊 / 雙邊氣控 聚氨酯密封鋁合金壓鑄閥體

先導式系列 / 聚氨酯密封

型號	配管口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
CS-411-08	1/4"	25	1.40	5 }	丁腈橡膠	1.5-10	0.45
CS-411-10	3/8"	32	1.79			1.5-10	0.45
CS-421-08	1/4"	25	1.40			1.5-10	0.50
CS-421-10	3/8"	32	1.79			1.5-10	0.50

訂購方式:

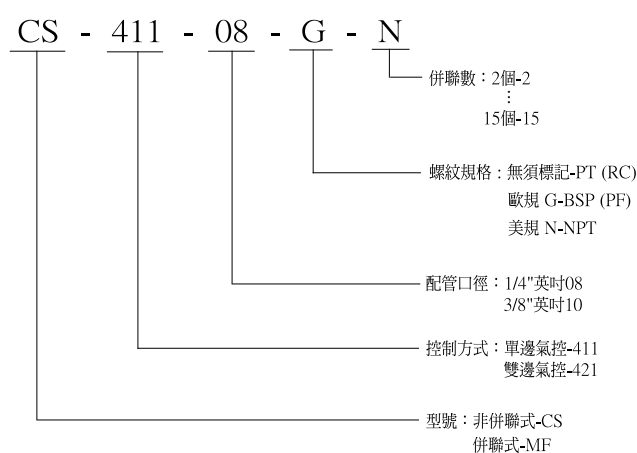

使用須知:

本差壓引導式氣控閥是利用壓差方式來推動內部之短管軸心。內部短管軸採用鋁合金，再經硬膜處理，軸封採用聚氨酯密封橡膠，故能耐磨，且不須給油潤滑，亦可作動，無漏氣之慮。本體採用鋁合金壓鑄成型，外型美觀，質量輕，乃其特點。

不適用流體:

1. 腐蝕性流體.

