

ISO2

五口二位國際標準ISO2型 鋁合金閥體

先導式系列

型號	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
					空氣	
ISO2-521	50	2.79	-10	丁腈橡膠	1.5~9.9	0.54
ISO2-522	50	2.79	60		1.5~9.9	0.63


ISO2

五口三位國際標準ISO2型 鋁合金閥體

先導式系列

型號	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
					空氣	
ISO2-53C	36	2.0	-10	丁腈橡膠	1.5~9.9	0.66
ISO2-53E	36	2.0	}		1.5~9.9	0.66
ISO2-53P	36	2.0	60		1.5~9.9	0.66

訂購方式:

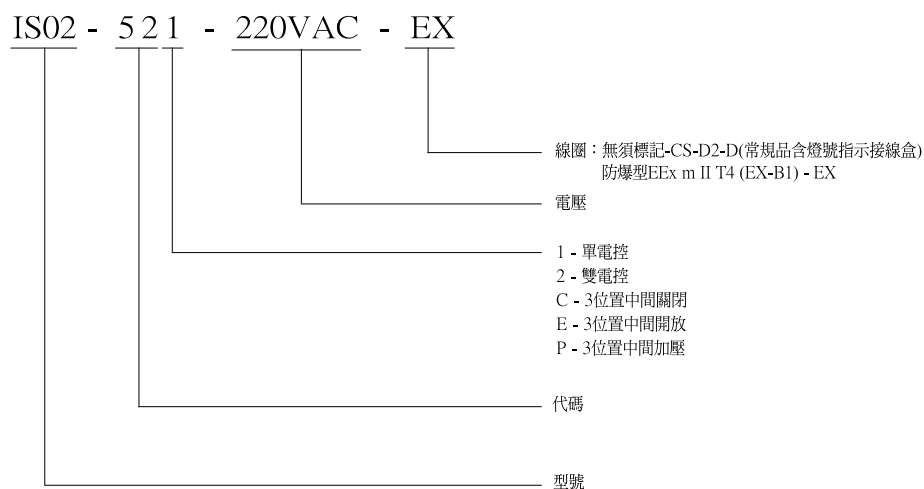

使用須知:

1. 閥體配管可水平或垂直安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
4. 應答速度30~40毫秒.
5. 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒.
6. 附手動裝置.

不適用流體:

1. 腐蝕性氣體.



● 尺寸圖及照片

