


貼片式系列

型號	配管 口徑	有效斷面積 (平方毫米)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)	重量 (公斤)
						空氣	
N-531-08	1/4"	30	1.68	-10 }	丁腈橡膠	1.5~9.9	0.33
N-532-08	1/4"	30	1.68			1.5~9.9	0.42
A-531-08	1/4"	30	1.68	60	氟橡膠	1.5~9.9	0.26
A-532-08	1/4"	30	1.68			1.5~9.9	0.35

訂購方式:

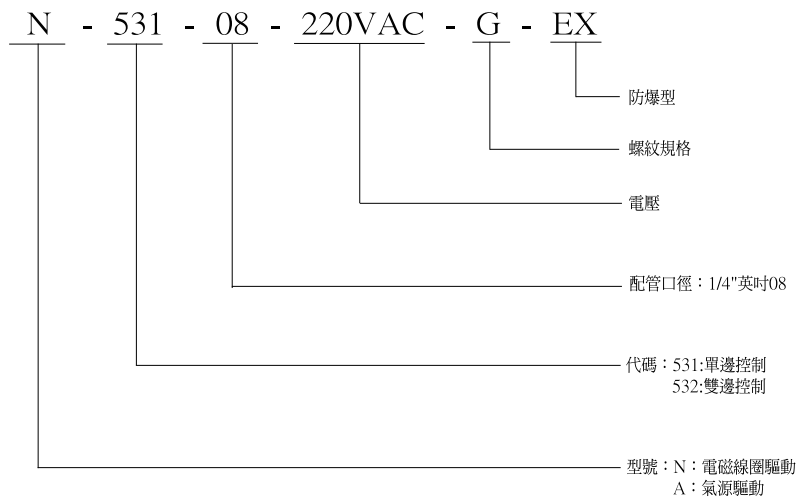

使用須知:

1. 閥體配管可水平或垂直安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
4. 應答速度20毫秒.
5. 線圈標配為DIN 43650 B含燈號指示接線盒.
6. 附手動裝置.

不適用流體:

1. 腐蝕性流體.

● 尺寸圖及照片

單位：毫米

