


S1


二口二位常閉式迷你隔膜型不銹鋼 / 聚氯乙稀 / 聚四氟乙稀閥體

小流量隔膜式系列



型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	微酸鹼性	
S1-2130	1/8"	3	0.26	-10	乙丙烯橡膠	0-1	0-1	0-1	0.16
P1-2130	1/8"	3	0.26	↓	氟橡膠	0-1	0-1	0-1	0.12
T1-2130	1/8"	3	0.26	60	聚四氟乙稀	0-1	0-1	0-1	0.12

訂購方式:

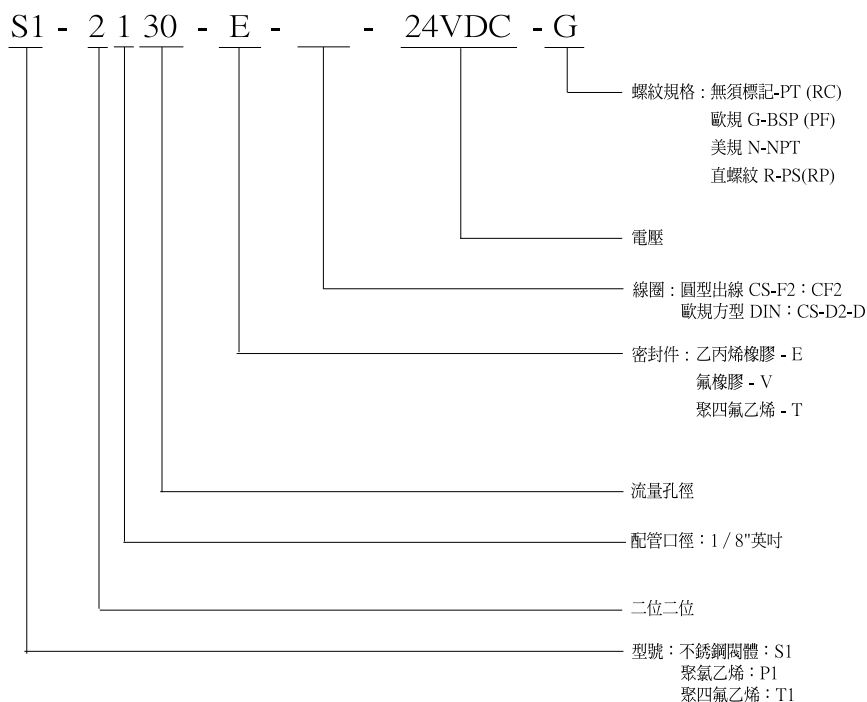

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
4. 聚四氟乙稀密封件為特製規格品。
5. 交流電為特製規格品。

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。


S1

二口二位常閉式迷你隔膜型不銹鋼 / 聚氯乙稀 / 聚四氟乙稀閥體



● 作動圖及尺寸圖

單位:毫米

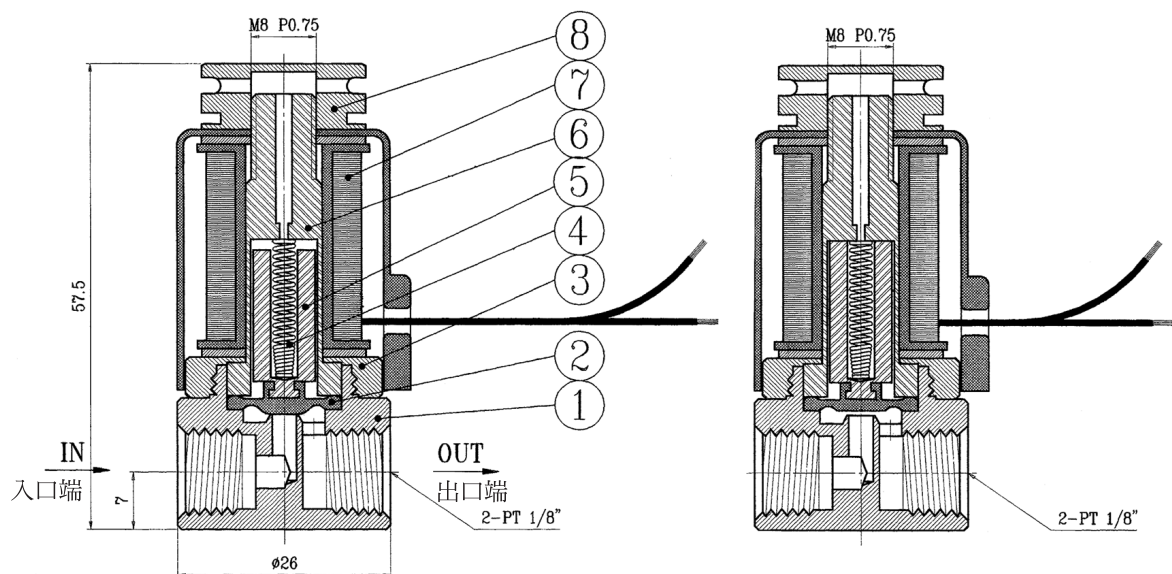

● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	閥體	不銹鋼 / 聚氯乙稀 / 聚四氟乙稀
2	密封件	乙丙烯橡膠 / 氟橡膠 / 聚四氟乙稀
3	閥蓋	不銹鋼
4	彈簧	不銹鋼
5	電磁鐵芯	不銹鋼
6	電磁管	不銹鋼
7	線圈	銅線
8	螺帽	塑料



Solenoid Valves