





二口二位常閉式泛用型聚醯胺 PA-66閥體



大流量先導膜片式系列

型號	配管口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體溫度 (°C)	密封件材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)			重量 (公斤)
						液體	氣體	微酸鹼性	
PA- 14	3/8 "	15	4.5	-10	丁腈橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.32
PA- 15	1/2 "	15	4.5			0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.32
PA- 20	3/4 "	20	9.3	J	乙丙烯橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.6
PA- 25	1 "	25	13.2			0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.65
PA- 35	1 1/4 "	35	26	80	氟橡膠	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.8
PA- 40	1 1/2 "	35	26			0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.85

訂購方式:

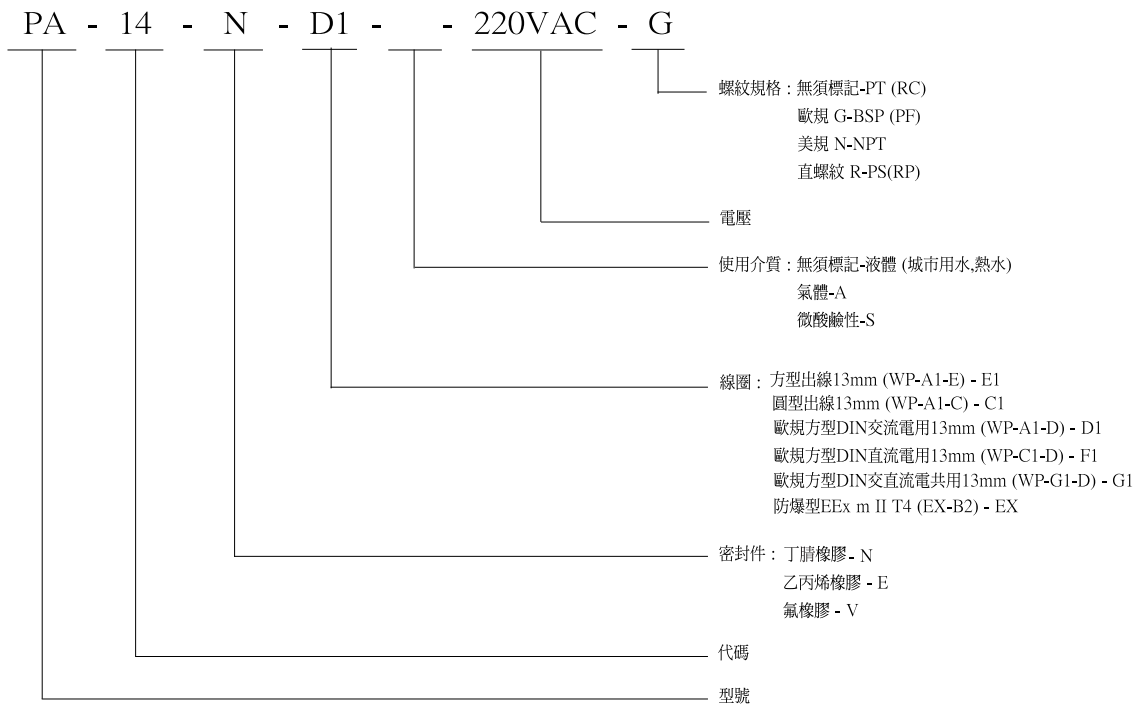

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 流體最高使用溫度不得超過120°C。
6. 銀分磁環為特製規格品。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。
3. 強腐蝕性流體。

PA

二口二位常閉式泛用型聚醯胺 PA-66閥體

●PA-14~20 尺寸圖

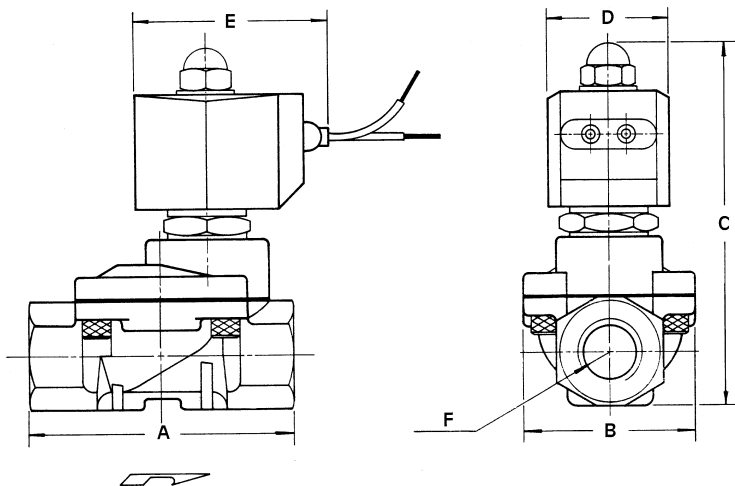

● 規格表

單位：毫米

項次 型號	A	B	C	線圈型號 D	線圈型號 E	F
PA-14	73.5	48	105	WP-A1-C:41.5	WP-A1-C:43	3/8"
PA-15	73.5	48	105	WP-A1-D:35	WP-A1-D:82.6*	1/2"
PA-20	104	90	124	WP-A1-E:35	WP-A1-E:58	3/4"
PA-25	104	90	124	WP-A1-E:35	WP-A1-E:58	1"
PA-35	132	120	145	WP-C1-D:44	WP-C1-D:85.6*	1 1/4"
PA-40	132	120	145	RF-1:41.5	RF-1:47	1 1/2"

*合接線盒



●PA-25~40 尺寸圖

