



隔膜式系列



型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm²(bar)	線圈代號	重量 (公斤)
						酸鹼性		
SVC- 202-3T	1/4"	3	0.26	-10	聚四氟乙烯	0-2	RF-1	0.35
SVC- 202-6T	1/4"	6	1.12			0-0.5	RF-1	0.35
SVC- 203-3T	3/8"	3	0.26	J		0-5	RF-2	0.55
SVC- 203-6T	3/8"	6	1.12			0-1	RF-2	0.55
SVC- 204-8T	1/2"	8	1.40	40		0-1	RF-3	1.50
SVC- 204-12T	1/2"	12	3.30			0-0.5	RF-3	1.50

訂購方式:

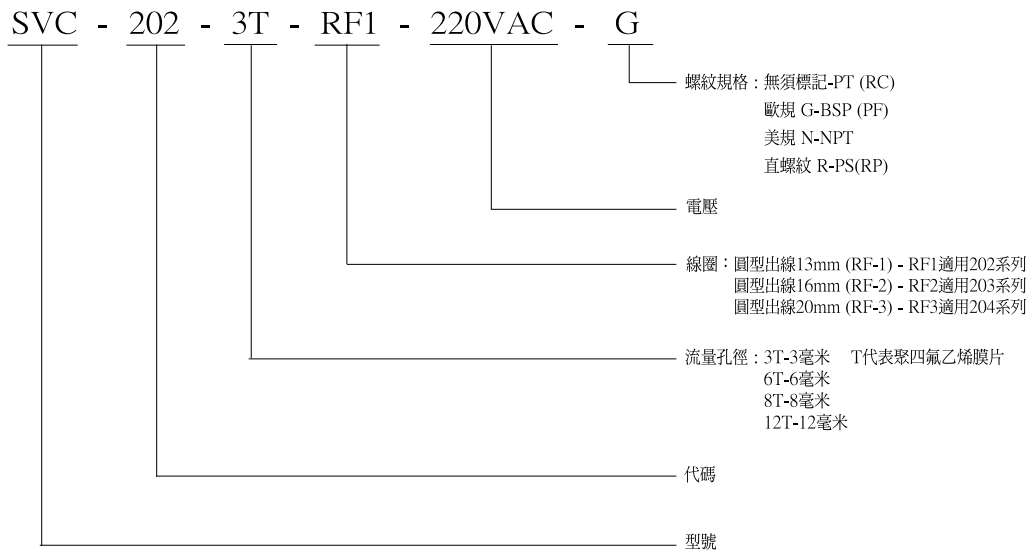

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝。
2. 額定電壓範圍±10%。
3. 流體最高使用溫度不得超過80℃。
4. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表。
5. 適用強酸鹼性流體。


不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST。
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態。

SVC

二口二位常閉式隔膜型 聚四氟乙烯閥體

● SVC-202 ~ 204 尺寸圖

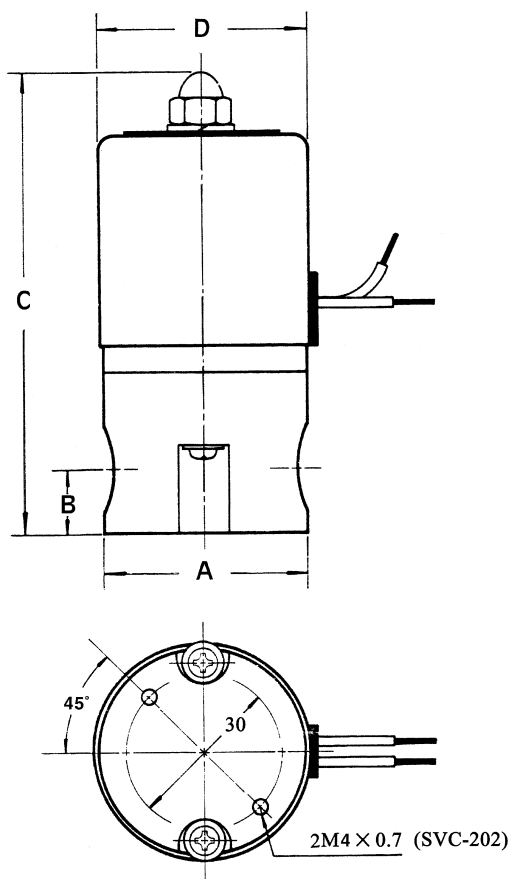


● 規格表

單位：毫米

型號	項次	A	B	C	D
SVC-202-3T/6T		40	12.5	89	42
SVC-203-3T/6T		50	13.5	120	52
SVC-204-8T/12T		70	19	155	60

* 含接線盒

● SVC-202 ~ 204 作動圖

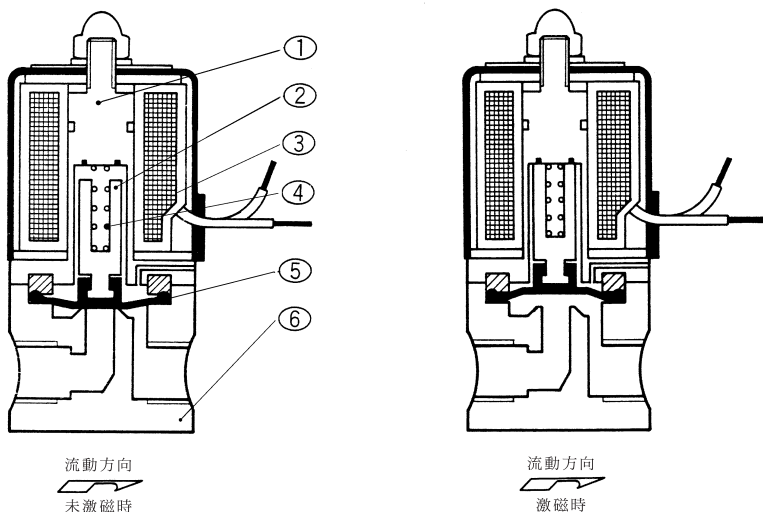

● 部品材料表

項次	名 稱	材 質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	彈簧	不銹鋼
5	閥體	聚四氟乙烯
6	膜片	聚四氟乙烯