


AD(S)

二口二位常閉式小型高壓鍛造銅 (精密脫蠟不銹鋼316)閥體

小流量直動式系列




型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)					重量 (公斤)
						液體	氣體	輕油類 (120°C)	微酸鹼性	真空	
AD-6012	1/8"	1.2	0.07	-10	丁腈橡膠	0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD-6016	1/8"	1.6	0.09			0-40	0-40	0-40	0-30	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD-6020	1/8"	2	0.11			0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD-6112	1/8"	1.2	0.07			0-120	0-120	0-120	0-100	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6116	1/8"	1.6	0.09			0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6120	1/8"	2	0.11			0-30	0-30	0-30	0-25	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6130	1/8"	3	0.26		矽膠	0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6140	1/8"	4	0.58			0-12	0-12	0-12	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6150	1/8"	5	0.64			0-10	0-10	0-10	0-8	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6212	1/8"	1.2	0.07			0-150	0-150	0-150	0-130	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6216	1/8"	1.6	0.09			0-80	0-80	0-80	0-70	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6220	1/8"	2	0.11			0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6230	1/8"	3	0.26		乙丙烯橡膠	0-40	0-40	0-40	0-30	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6240	1/8"	4	0.58			0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD-6250	1/8"	5	0.64			0-15	0-15	0-15	0-12	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8012	1/4"	1.2	0.07		氟橡膠	0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD(S)-8016	1/4"	1.6	0.09			0-40	0-40	0-40	0-30	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD(S)-8020	1/4"	2	0.11			0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.47
AD(S)-8112	1/4"	1.2	0.07			0-120	0-120	0-120	0-100	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8116	1/4"	1.6	0.09			0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8120	1/4"	2	0.11			0-30	0-30	0-30	0-25	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8130	1/4"	3	0.26	80 (120)	聚四氟乙烯	0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8140	1/4"	4	0.58			0-12	0-12	0-12	0-10	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8150	1/4"	5	0.64			0-10	0-10	0-10	0-8	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8212	1/4"	1.2	0.07			0-150	0-150	0-150	0-130	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8216	1/4"	1.6	0.09			0-80	0-80	0-80	0-70	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8220	1/4"	2	0.11			0-60	0-60	0-60	0-50	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8230	1/4"	3	0.26			0-40	0-40	0-40	0-30	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8240	1/4"	4	0.58			0-20	0-20	0-20	0-15	0-10 ⁻⁶ torr	0.66
AD(S)-8250	1/4"	5	0.64			0-15	0-15	0-15	0-12	0-10 ⁻⁶ torr	0.66

AD(S)

二口二位常閉式小型高壓鍛造銅 (精密脫蠟不銹鋼316)閥體

訂購方式:

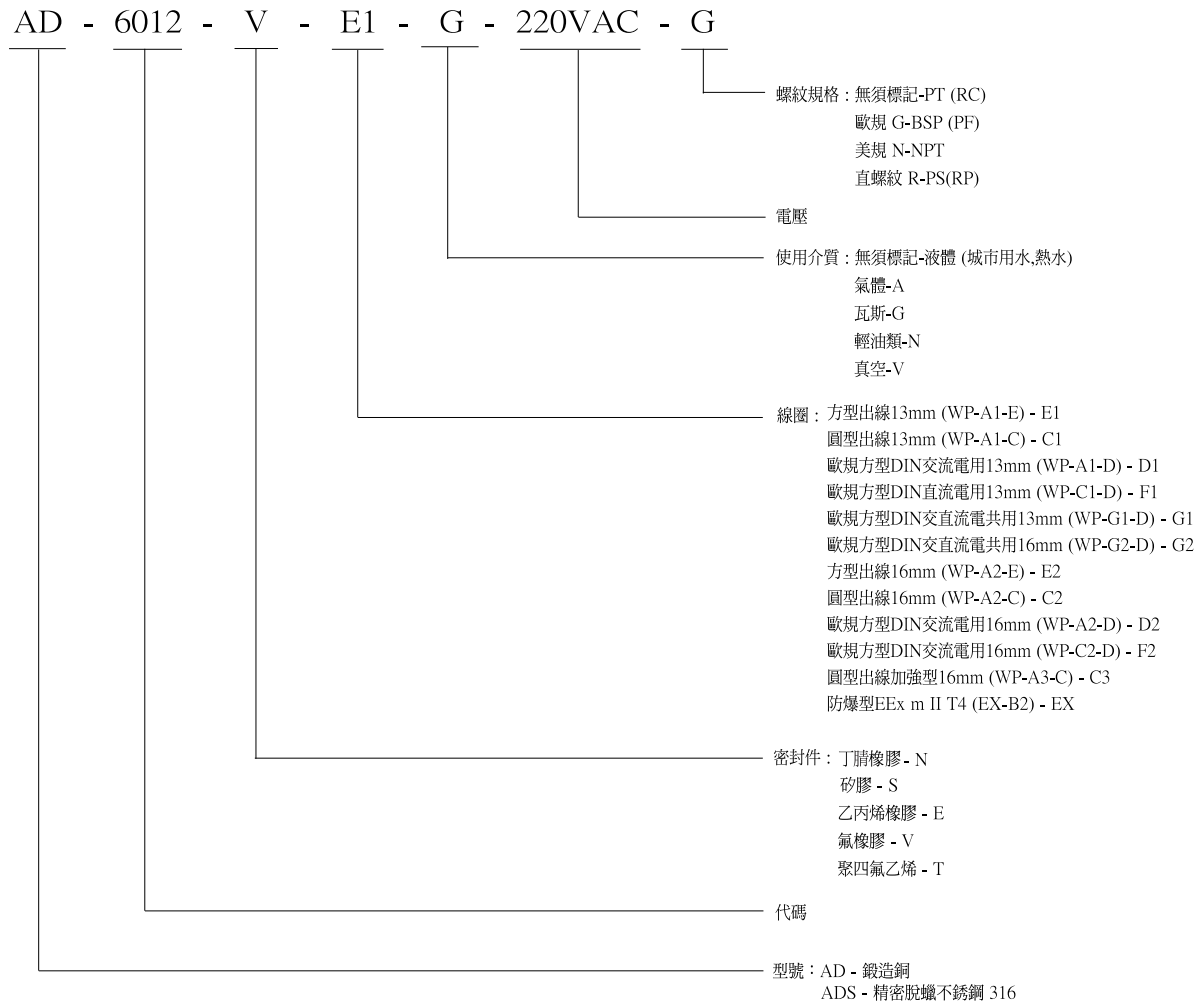

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.
6. AD-62** & AD-82** & ADS-82**為特製規格品,
線圈採用WP-A3-C 連續通電不得超過10分鐘.
8. 防爆型線圈僅適用於AD-60** & AD-80** & ADS-80**.

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.




Solenoid Valves

AD(S)

二口二位常閉式小型高壓鍛造銅 (精密脫蠟不銹鋼316)閥體

● AD-6012~8250 尺寸圖 ADS-8012~8250

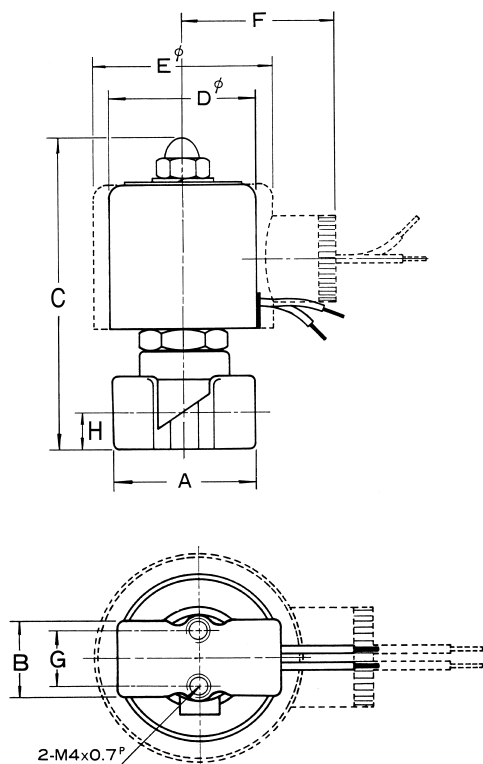


● 規格表

單位：毫米

型號	項次	A	B	C	D	E	F	G	H	線圈型號
AD-6012~8020 ADS-8012~8020	41	19	89	41.5	--	22	15	10.5	10.5	WP-A1-C
	41	19	85	53	--	63	15	10.5	10.5	WP-A1-D*
	41	19	85	58	--	38	15	10.5	10.5	WP-A1-E
	41	19	86	56	--	64	15	10.5	10.5	WP-C1-D*
AD-6112~8120 ADS-8112~8120	41	19	94	--	53	47	15	10.5	10.5	WP-A2-C
	41	19	88	--	58	65	15	10.5	10.5	WP-A2-D*
	41	19	88	--	63	40	15	10.5	10.5	WP-A2-E
	41	19	88	--	68	70	15	10.5	10.5	WP-C2-D*
AD-6212~8220 ADS-6212~8220	41	19	94	--	53	47	15	10.5	10.5	WP-A3-C
	41	19	94	--	53	47	15	10.5	10.5	WP-A3-C

* 含接線盒

● AD-6012~8250 作動圖 ADS-8012~8250

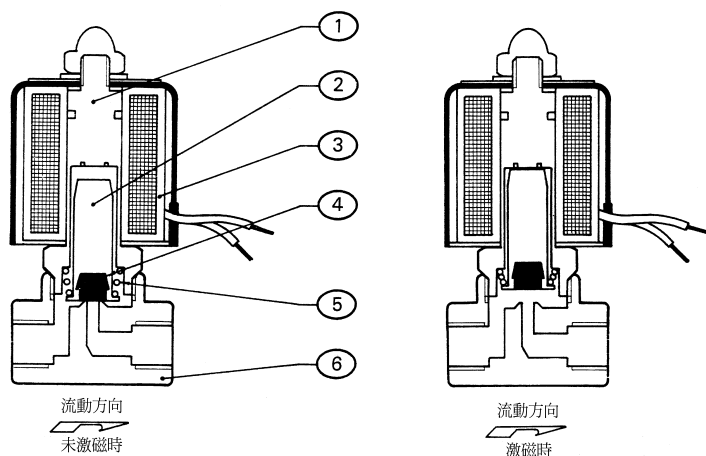

● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	電磁管	不銹鋼
2	電磁鐵芯	不銹鋼
3	線圈	銅線
4	密封件	丁腈橡膠,矽膠,乙丙烯橡膠,氟橡膠,聚四氟乙烯
5	彈簧	不銹鋼
6	閥體	鍛造銅(精密脫蠟不銹鋼)

