


PH-2D


二口二位常閉式活塞型高壓 鍛造銅閥體

先導活塞式系列




型號	配管 口徑	流量孔徑 (mm)	CV 值	流體 溫度 (°C)	密封件 材質	使用壓力範圍 kg/cm ² (bar)		重量 (公斤)
						氣體	液體	
PH- 2D	1/4"	6.3	0.81	-10~120	聚四氟乙烯	1-30	1-30	0.55

訂購方式:

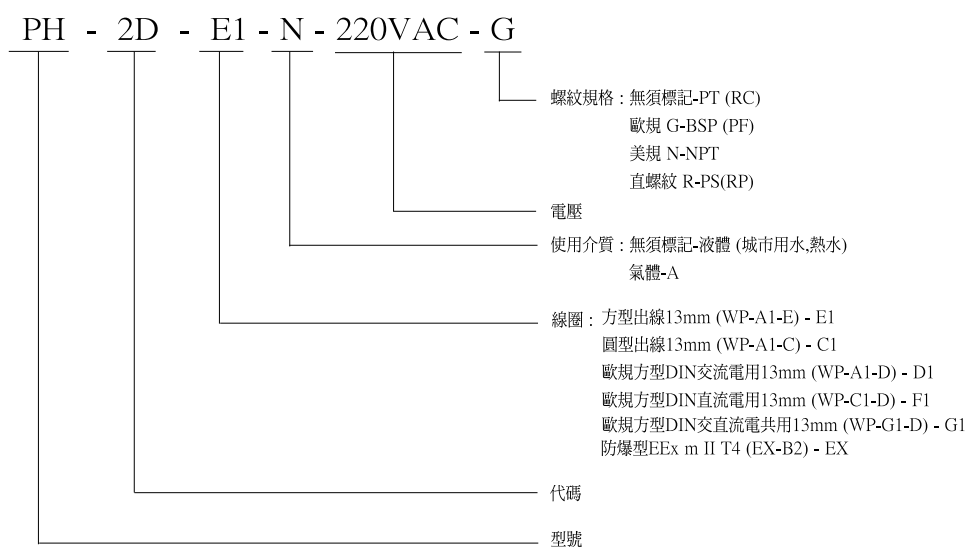

● 尺寸圖

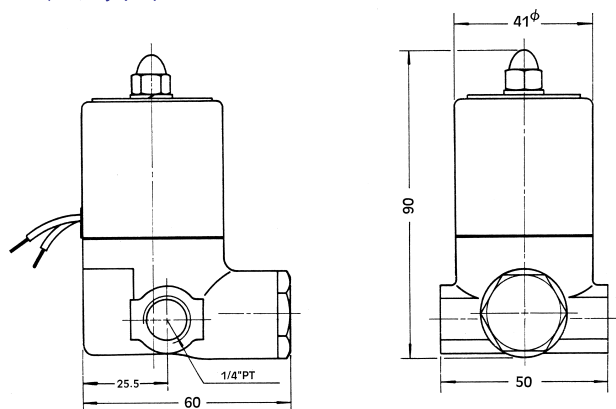

使用須知:

1. 閥體配管最佳方式建議採用水平安裝.
2. 額定電壓範圍±10%.
3. 當使用於直流電時,其使用壓力僅交流電之70%.
4. 輕油類流體最高使用溫度不得超過120°C.
5. 線圈選擇請參閱線圈分類一覽表.

不適用流體:

1. 流體粘度係數不得大於50 CST.
2. 當流體加熱時為液態,冷卻時為固態.
3. 腐蝕性流體.