

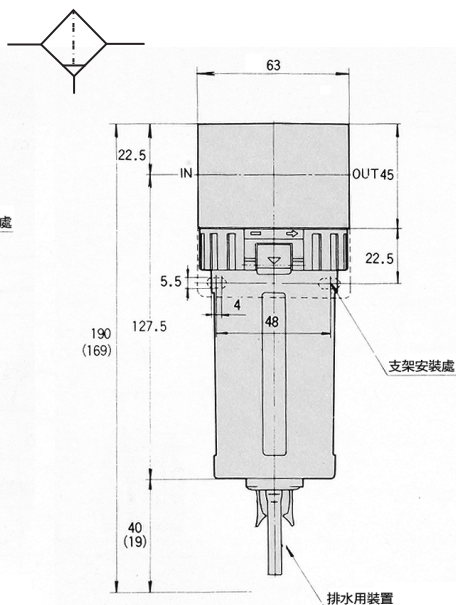


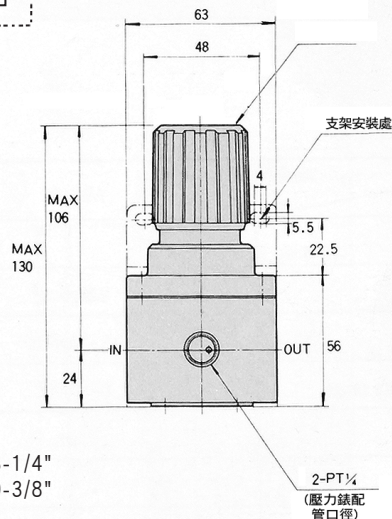

過濾器・調壓器

AIR FILTER REGULATOR



如何訂購：

How to order :

TAR - 08 - *

N-NPT 螺紋
G-BSP 螺紋

配管口徑代碼：08-1/4"
10-3/8"

型號

規範

Specification

說明 Description	型號 Model	TAR-08	TAR-10
配管口徑 Port size		1/4"PT	3/8"PT
最大處理流量 Flow capacity (Nl/min)		1500	1500
設定壓力範圍 Adj pressure range		0.5~9kg/cm ²	
使用流體溫度 Operating temp. range		0~+50°C	
附屬件 Accessories		T: 壓力表接口尺寸為1/4" 1/4" Center back mount gauge B: 支架 Bracket	

※最大承受耐壓力 16kg/cm²

規範

Specification

說明 Description	型號 Model	TAF-08	TAF-10
配管口徑 Port size		1/4"PT	3/8"PT
最大處理流量 Flow capacity (Nl/mix)		1500	1500
最高使用壓力 Max. operating pressure		9.8kg/cm ²	
使用流體溫度 Operating temp. range		0~+50°C	
過濾精度 Element(μm.)		25	
濾杯容量 Bowl capacity		60 C.C.	
附屬件 Accessories		B: 支架 Bracket	