




小型調壓閥有迴壓式及無迴壓式型銅閥體

有迴壓 / 無迴壓式系列

型號	配管口徑	流體溫度 °C	二次壓力調整範圍 kg/cm ²	最高使用壓力 kg/cm ²	重量 (公斤)
CSR- 06-H	1/8 "	5 } 60	0.2-8.5	21	0.26
CSR- 08-H	1/4 "		0.2-8.5	21	0.26
CSR- 06-L	1/8 "		0.1-4	21	0.26
CSR- 08-L	1/4 "		0.1-4	21	0.26

訂購方式:

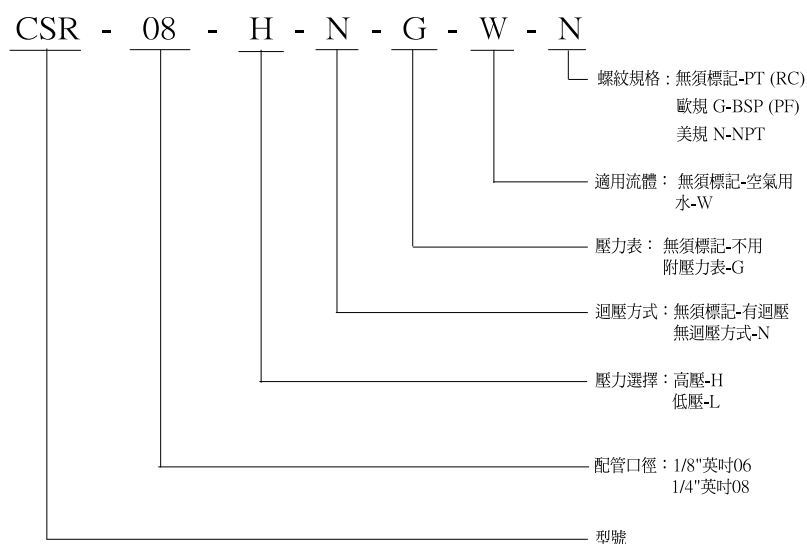

使用須知:

1. 調壓閥閥體材質為銅，壓力調整鈕材質為塑膠鋼。
2. 配管方式可任意角度配管使用。
3. 高壓用二次調壓範圍在0.2~8.5 kg/cm²(BAR)。
4. 低壓用二次調壓範圍在0.1~4 kg/cm²(BAR)。
5. 高性能調壓閥，體積小，流量大，並附有壓力定位固定鎖。

不適用流體:

1. 腐蝕性流體。




● 部品材質表

項次	名稱	材質
1	調整鈕	塑膠鋼
2	固定螺母	塑膠鋼
3	彈簧	不銹鋼
4	膜片	合成橡膠
5	閥體	銅




● 尺寸圖

單位:毫米

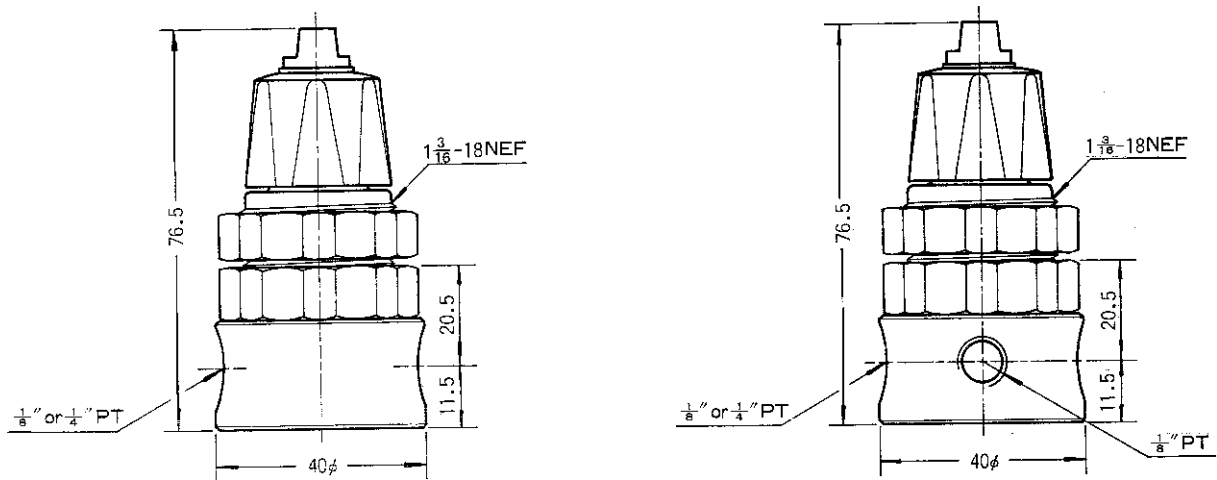


● 流量曲線表


● 有迴壓，壓力特性 流體：空氣

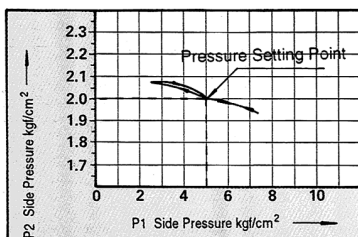

● 有迴壓，流量特性 流體：空氣

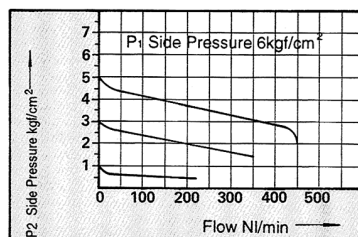

● 無迴壓，流量特性 流體：水

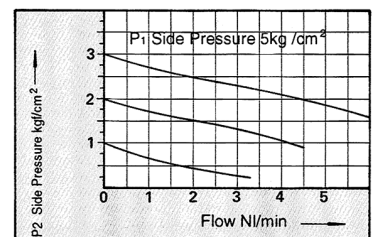

Solenoid Valves