


設計與製作過程

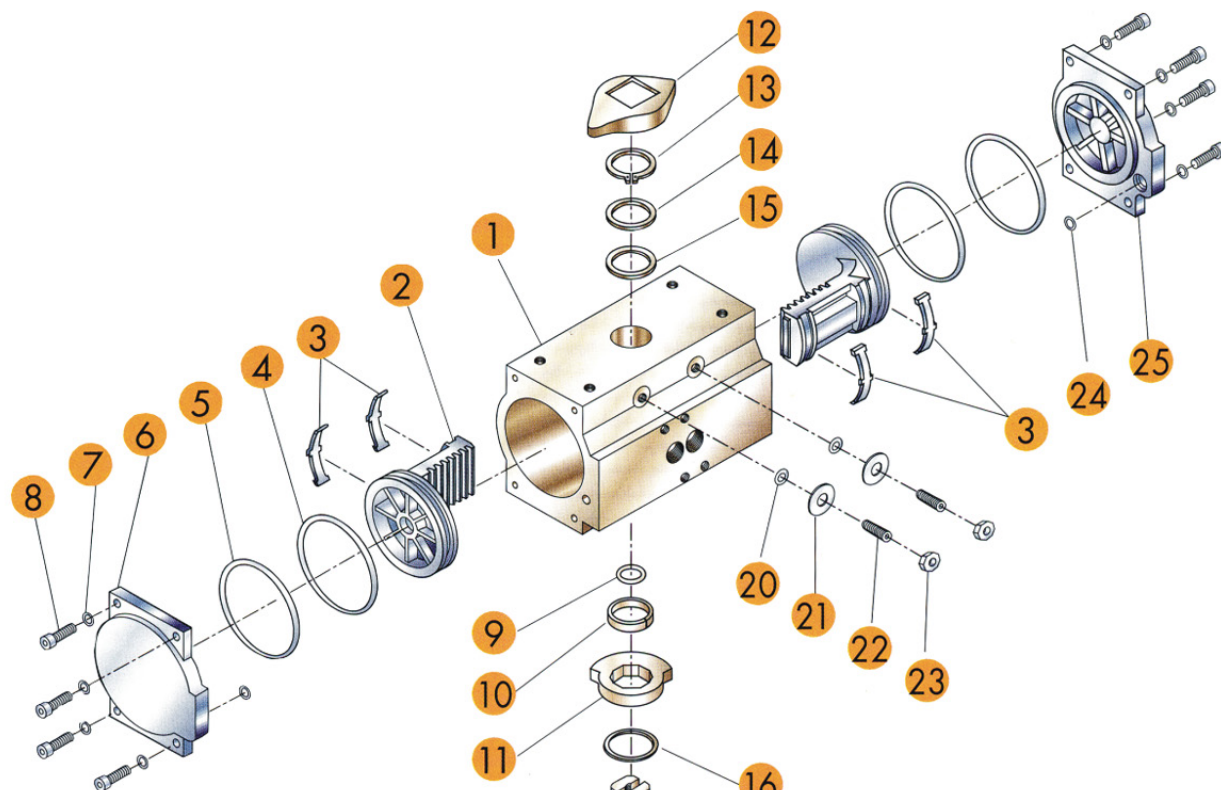

- 1 主體：鋁合金擠形（陽極硬膜化處理）
- 2 活塞：鋁合金壓鑄
- 3 耐磨片：尼龍
- 4 O 環：塑膠BUNA-N
- 5 O 環：塑膠BUNA-N
- 6 左側蓋：鋁合金壓鑄
- 7 墊片：不鏽鋼
- 8 螺絲：不鏽鋼
- 9 O 環：塑膠BUNA-N
- 10 上襯套：尼龍
- 11 凸輪：粉末冶金
- 12 指示蓋：塑膠

- 13 扣環：不鏽鋼
- 14 墊片：不鏽鋼
- 15 軸承：尼龍做成
- 16 內扣環：不鏽鋼
- 17 輸出軸：中碳鋼（鍍電鍍）
- 18 下襯套：尼龍做成
- 19 O 環：塑膠BUNA-N
- 20 O 環：塑膠BUNA-N
- 21 墊片：不鏽鋼
- 22 行程螺絲：不鏽鋼
- 23 螺帽：不鏽鋼
- 24 O 環：塑膠BUNA-N
- 25 右側蓋：鋁合金壓鑄

雙向運行展示

驅動器特點雙向行程調整，經由邊上的行程螺絲允許凡而的行程調整度數是 $\pm 5^\circ$ ，使得驅動器保證調整在 80° - 100° 中間運作。

標準裝配

這個調整及順逆時鐘交換轉動，使得成為各別轉左轉右，轉動行程螺絲來減少或增加行程。

