

特 性


操作壓力 40PSIG 到 120PSIG

最高可容許工作壓力 150PSIG

最高操作壓力 120PSIG


操作方法－乾燥、潤滑的、不腐蝕的氣體

，操作溫度標準 -40°F 到 +200°F

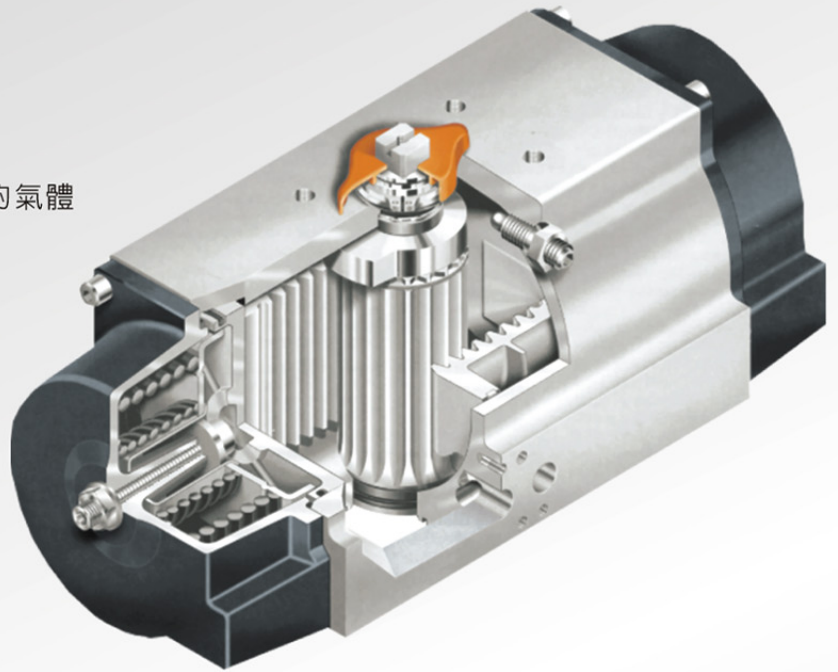


操 作 方 法

雙動府視圖

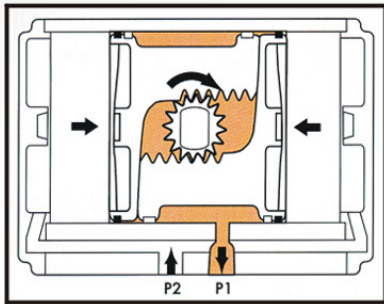


順時鐘旋轉時
從 P2 進氣將活塞往內推動，
汽缸內之空氣經由 P1 排出。

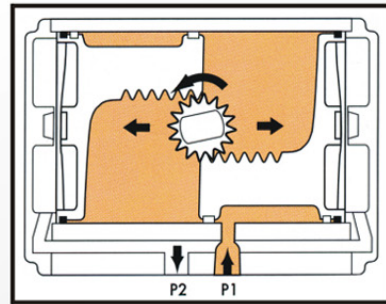


逆時鐘旋轉時
從 P1 進氣將活塞往外推動，
汽缸內之空氣經由 P2 排出。

彈簧回復府視圖

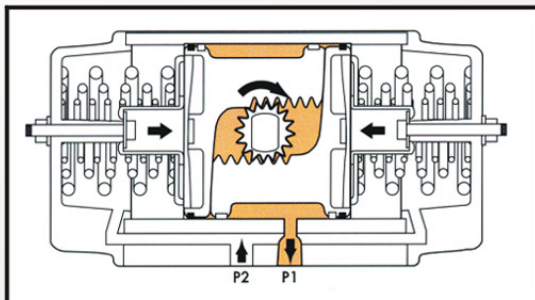

順時鐘的轉動
失壓時經由彈簧向內推動
活塞汽缸內之空氣經由 P1 排出

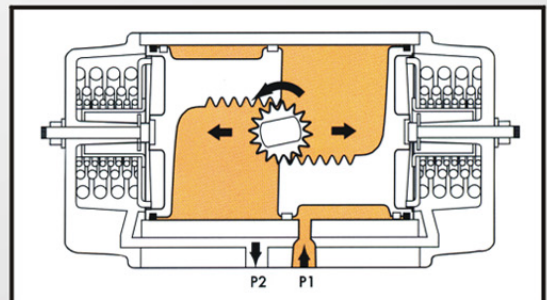

逆時鐘的轉動
由 P1 進氣，活塞分開推動彈簧
汽缸內之空氣經由 P2 排出

附加說明：

當需要活塞反過來轉動的時候，可本體裡面可以轉變，結果順時鐘回轉時，由 P1 進氣，逆時鐘回轉時空氣經由 P1 排出。